




Air conduction with style

Указатель

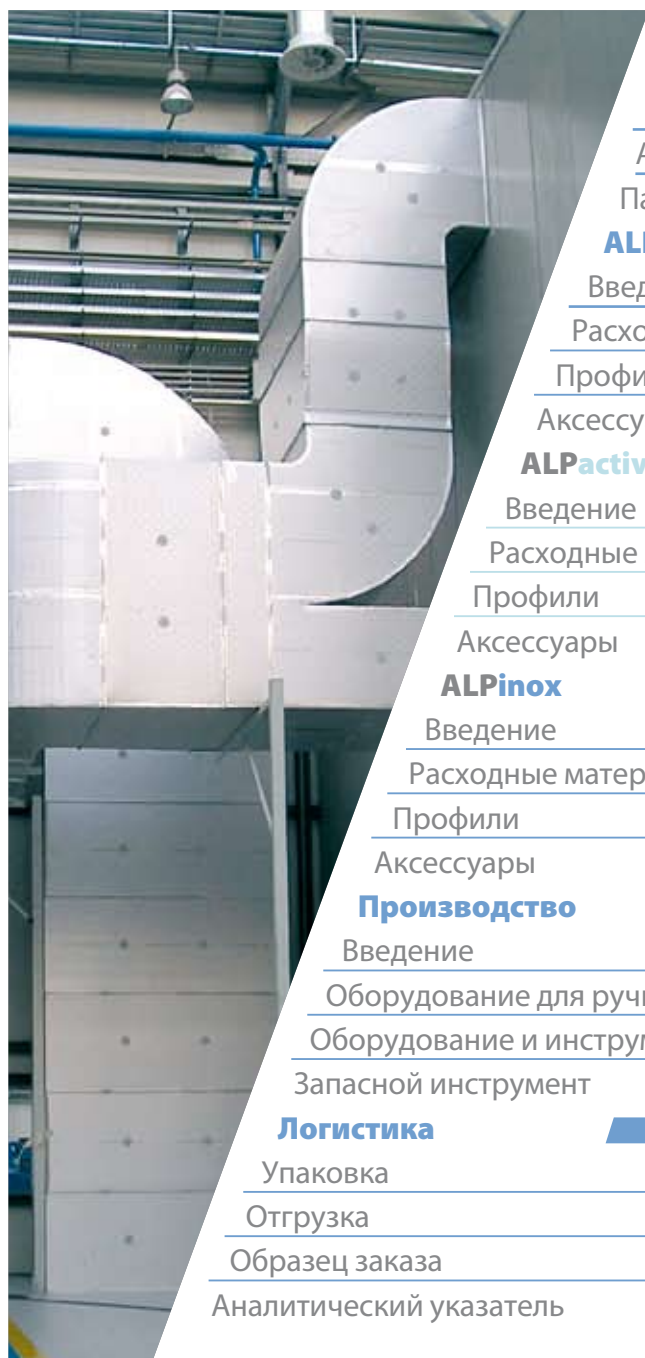

Введение	стр. 03
ALP System : центральный элемент - панель	стр. 07
Приложения	стр. 08
Ассортимент панелей	стр. 10
Панели - "Под заказ"	стр. 14
ALP System	
Введение	стр. 16
Расходные материалы	стр. 17
Профили	стр. 20
Аксессуары	стр. 24
ALPactive®	
Введение	стр. 31
Расходные материалы	стр. 32
Профили	стр. 33
Аксессуары	стр. 35
ALPinox	
Введение	стр. 39
Расходные материалы	стр. 40
Профили	стр. 40
Аксессуары	стр. 44
Производство	
Введение	стр. 46
Оборудование для ручного производства	стр. 47
Оборудование и инструмент	стр. 51
Запасной инструмент	стр. 57
Логистика	
Упаковка	стр. 62
Отгрузка	стр. 63
Образец заказа	стр. 66
Аналитический указатель	стр. 70

The Emirates Towers
Dubai - UAE





Благодаря своим техническим и защитным характеристикам, предизолированный воздуховод ALP System может быть установлен в любой системе для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.



ALP System. Решения, которые создаете Вы

Очень “текучая” история.

Подача и отвод воздуха может показаться простым делом. Но это не так. Создание системы, обеспечивающей эту функцию без потерь, ограничивая монтажные затраты, сокращая до минимума потери с учетом экологических требований и стандартов по безопасности требует опыта. Любая канальная система может проводить жидкость или газ, но только совершенная система может выполнять это эффективно. Миссия компании “ALP” – оптимизации передачи воздуха и ее референции в Италии и по всему миру являются гарантией качества ее работы.

Воздух в своей лучшей «форме»

Вес и свойства среды (воздуха) позволяют использовать очень легкие конструкции, которые, тем не менее, должны иметь идеальную пропускающую и изоляционную способность. Именно поэтому была создана система ALP System. Благодаря применению сэндвич-панелей, состоящих из жесткого пенистого полиуретана, облицованного алюминиевой фольгой и отвечающих требованиям европейского стандарта EN-13403, система ALP System обеспечивает как улучшенные механические характеристики, так и высокую гибкость при монтаже. В ассортименте ALP System предлагается очень широкий выбор компонентов, позволяющий удовлетворить потребности большинства клиентов в области отопления, вентиляции и кондиционирования. Кроме этого, компания может поставлять системы и компоненты по индивидуальному заказу.

Мы работаем с воздухом, стоя прочно на ногах

Помимо эксклюзивных теплоизоляционных панелей, в каталог ALP System входит большое количество аксессуаров и расходных материалов, позволяющих собрать любую канальную систему с помощью либо простого ручного инструмента, либо специального оборудования. Все производственные стадии – от выбора сырья до заключительного контроля готовой продукции – осуществляются на принципах контроля качества и защиты окружающей среды согласно требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001.


Для обеспечения максимально эффективного применения системы ALP System и изготовления высококачественных канальных систем, компания ALP организует курсы технической подготовки в Италии и за рубежом. Поэтому сегодня подача и отвод воздуха выполняются на прочной основе.





ALP System: канальная система из предизолированных панелей для малых и больших проектов

Будучи очень гибкими в применении, предизолированные воздуховоды ALP System для отопления, вентиляции и кондиционирования глобально решают все проблемы, связанные с установкой и обслуживанием канальных системы. Системы ALP System очень легкие и обеспечивают высокие рабочие показатели с энергосбережением в размере до 85,23% (высокие параметры по безопасности, гигиене и пожаробезопасности).











Системы ALP System подходят как для малых, так и для больших проектов и всегда обеспечивают все выгоды этого гениального решения.

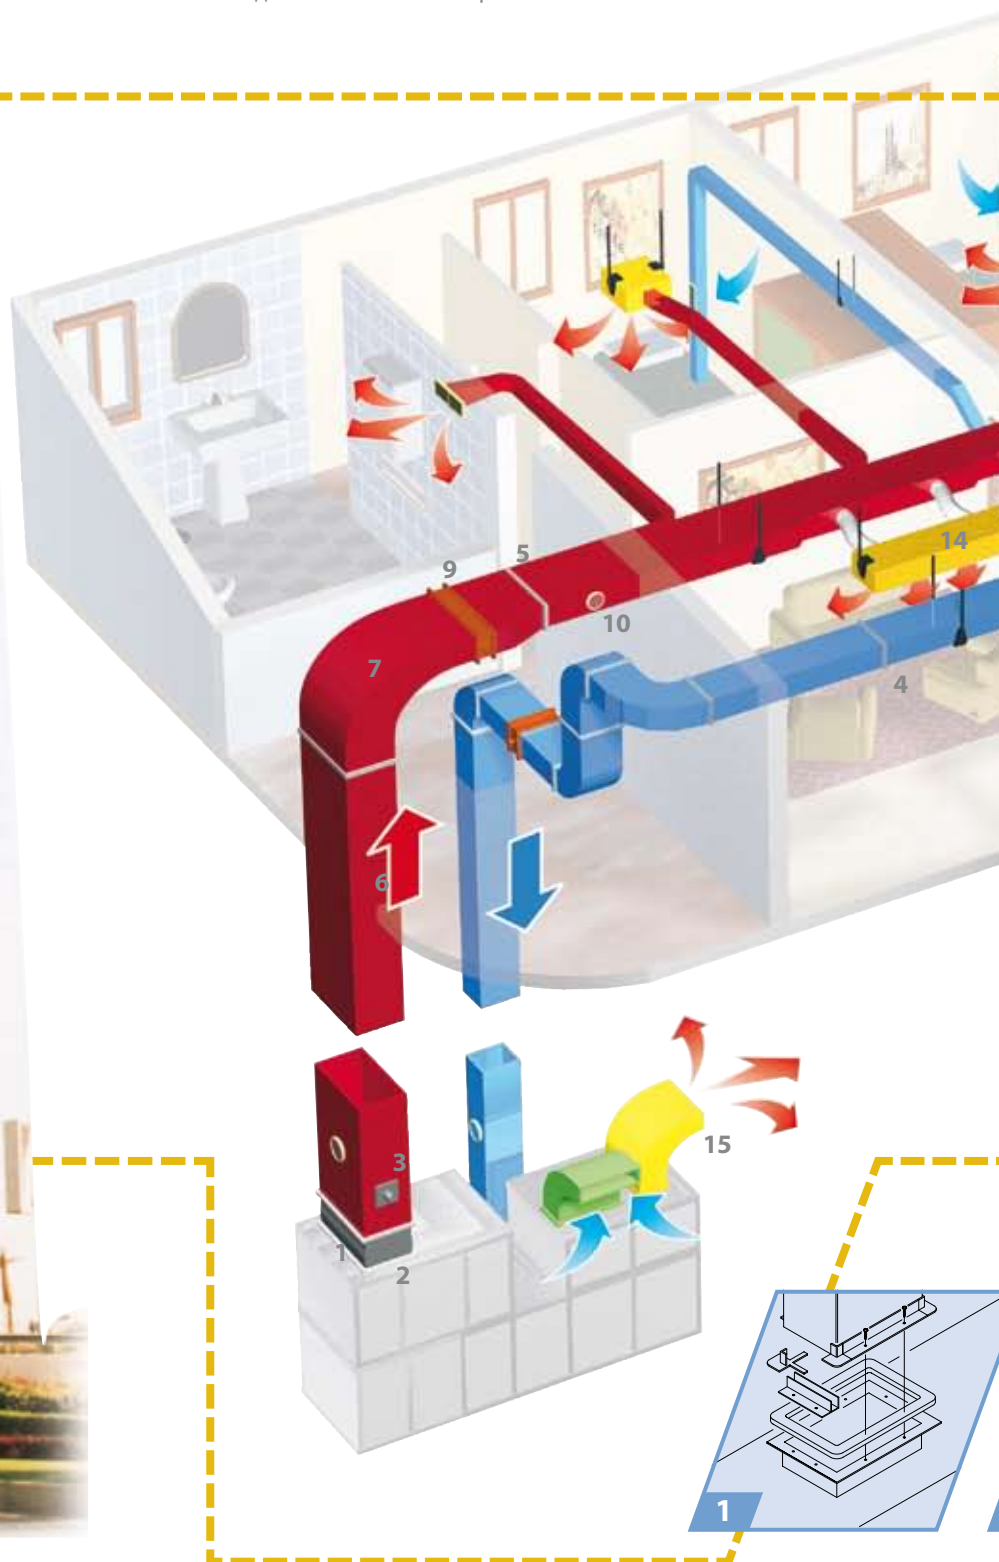

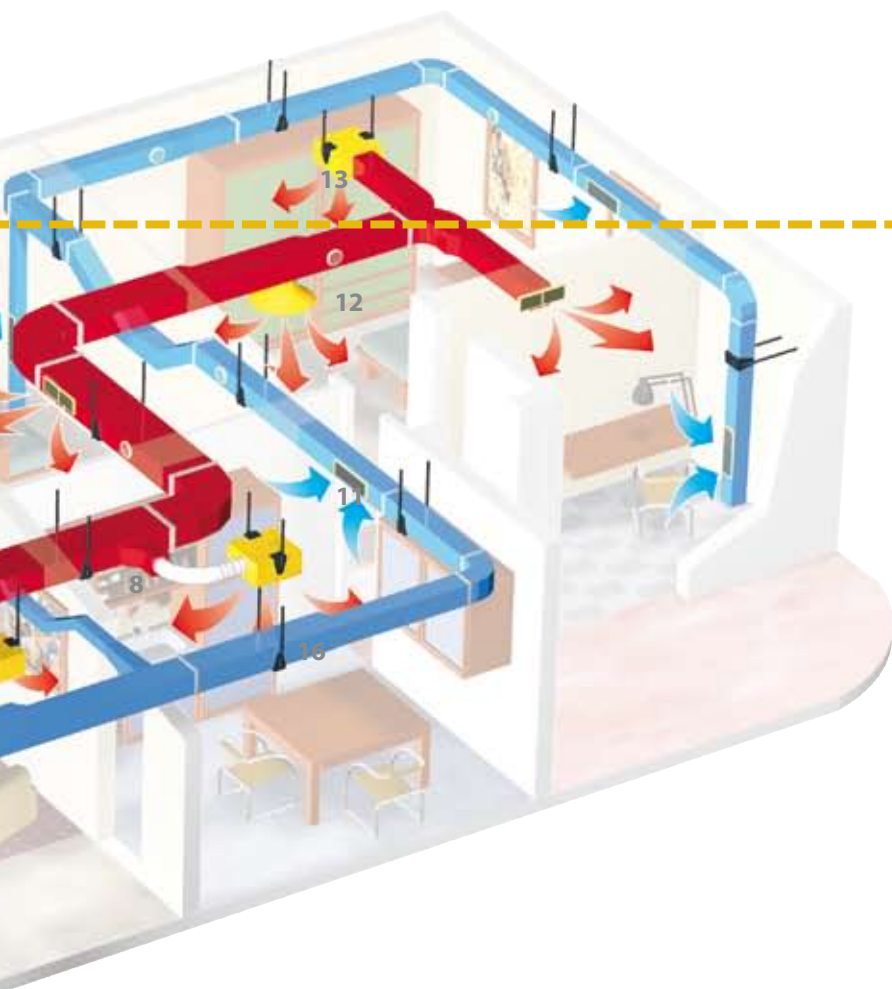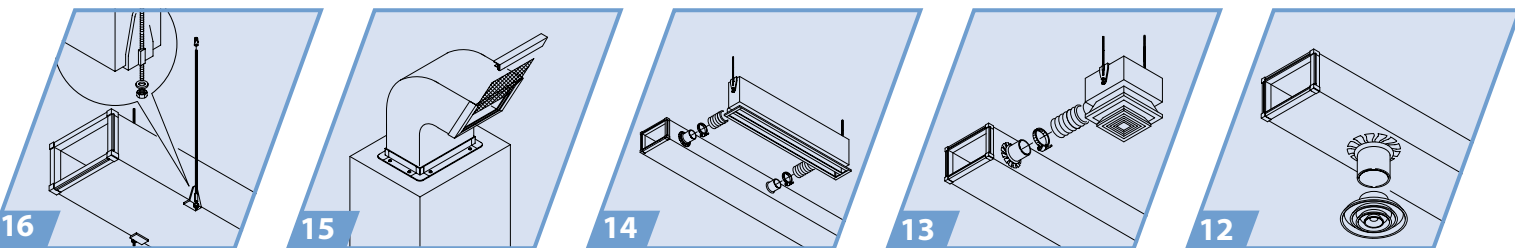

- 1 Соединение с системой воздухоподготовки
- 2 Пластина для контроля температуры
- 3 Пластина для контроля температуры
- 4 Узел соединительного фланца
- 5 Скрытый соединительный фланец
- 6 Шток жесткости
- 7 Поворотные направляющие лопасти
- 8 Профили для отводов

- 9 Профили для отводов
- 10 Отверстие для осмотра
- 11 Профиль для решетки
- 12 Круговой диффузор
- 13 Диффузор с раструбом
- 14 Линейный диффузор
- 15 Профиль для сетчатого фильтра
- 16 Канальная опора



АЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК АБУ ДАБИ
АБУ ДАБИ - ОАЭ





ALP System: центральный элемент - панель

Панель ALP представляет собой сэндвич, состоящий из жесткого пенистого полиуретана с двусторонним алюминиевым фольгированием.

Высокоплотная пена, получаемая из первоклассных химических материалов и пенообразователей без содержания хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов в соответствии с требованиями последних экологических норм, отличается хорошей стабильностью и изоляционными свойствами.

Особая химическая структура с замкнутыми ячейками полностью предотвращает впитывание влаги. Кроме этого, тесты на ускоренное старение, проведенные в лаборатории, показали, что изоляционная способность панели ALP снижается всего на 6% за 25 лет. Это гарантия высоких рабочих показателей в течение долгих лет.

Алюминиевая фольга, имеющая высокую устойчивость к коррозии и долгий срок службы, служит абсолютным барьером для пара.

Фольга, используемая в панелях ALP отличается дифференцированной толщиной и отделкой для удовлетворения любых специфических требований.

Для некоторых специальных приложений имеется алюминиевая фольга, обработанная специальным «антимикробным» составом, который гарантированно действует против многих бактерий, грибов и плесени.

Для других приложений, где требуется применение агрессивных дезинфекционных средств, панели фольгируются нержавеющей сталью.


При наружной установке каналы, выполненные из панелей ALP не требуют никакой дополнительной облицовки, так как изоляционный пеноматериал уже защищен снаружи алюминиевой фольгой. Кроме этого, эпоксидное

покрытие на фольге обеспечивает хорошую защиту от УФ-лучей и другого внешнего воздействия.

Сочетание свойств пеноматериала и алюминиевой фольги делает панель ALP очень жесткой. Жесткость панели превышает 350.000 Нмм и лабораторные испытания показали, что каналы из панелей ALP способны выдерживать давление до 5.000 Па.

Поведение изоляционных материалов при пожаре является важным фактором при использовании внутри помещений. Компания ALP очень серьезно относится к вопросам безопасности и изготавливает пеноматериал, используя очень эффективные антипирены.

Многочисленные одобрения и сертификации, полученные панелями ALP являются доказательством их соответствия строительным нормам многих стран мира.

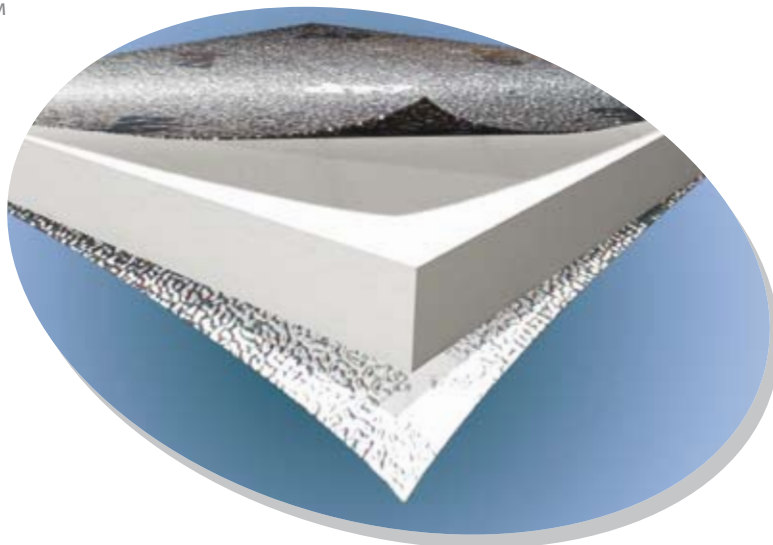

Панель ALP: жесткий пенистый полиуретан, фольгированный алюминием/ нержавеющей сталью



**ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЗДАНИЯ**



**ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ**



**БОЛЬНИЦЫ И
ОПЕРАЦИОННЫЕ
ЗАЛЫ**



**ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ**



ЧИСТЫЕ КОМНАТЫ



**ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА,
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ**



ОФИСЫ



АЭРОПОРТЫ




ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

Предизолированные воздуховоды для любых приложений решений: система, отвечающая требованиям большинства стандартов.

Изготовление воздуховода, оптимизирующего рабочие показатели системы и обеспечивающего долгий срок службы и надежность зависит от типа панелей. Компания ALP разработала широкий ассортимент панелей, отличающихся по толщине, типу фольгирования и наружной отделке, способный удовлетворить любые требования к монтажу.

Толщина панели:


21 / 30 мм

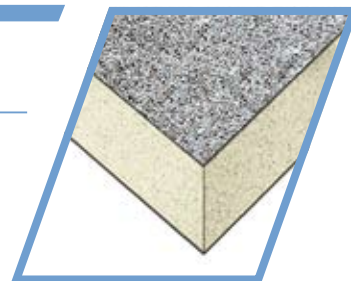

Фольга:

Алюминий - 80 - 500 микрон


Нержавеющая сталь - 100 микрон

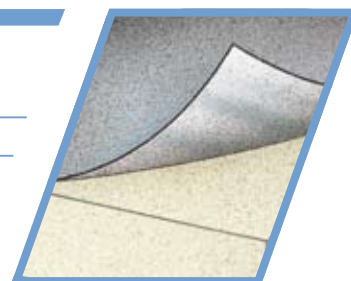

Отделка фольги:


рифленая / гладкая

Антимикробная (гладкая)

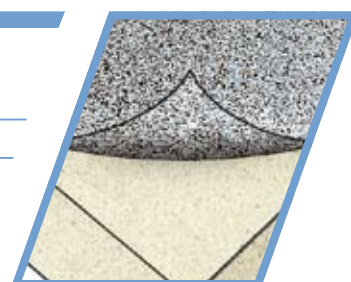

Плотность пены:

48 кг/м³

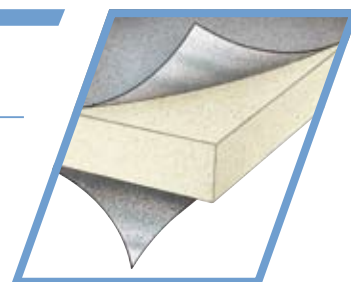

Широкий ассортимент панелей, изготавливаемых из высококачественных материалов, обеспечивает изготовление воздуховодов, имеющих уникальные свойства - легкость, удобность обработки, прочность и долгий срок службы – отвечающие любым проектным требованиям. Внутри или снаружи, везде, где распределяется воздух, система ALP System работает качественно и эффективно.



ВНУТРЕННЯЯ УСТАНОВКА

Панели 21 мм, алюминиевая фольга 80 микрон, подходящие для стандартных и специальных систем, например, в бассейнах, кинотеатрах, театрах и т.д.



МАШИННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Панели 21 мм, алюминиевая фольга 200 микрон, с повышенной жесткостью и прочностью, подходящие для воздуховодов большого сечения.



НАРУЖНАЯ УСТАНОВКА

Панели 30 мм, алюминиевая фольга 200 микрон, с повышенной изоляцией и прочностью, для обеспечения долгого срока службы, даже при суровых климатических условиях.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Панели с АНТИМИКРОБНОЙ обработкой, подходящие для больницы и операционных залов, фармацевтической и пищевой промышленности.

Панели с фольгированием из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, подходящие для любой системы, где применяются агрессивные дезинфицирующие средства.



Панели


ALP100RF

Размеры панели	4000x1200 мм
Толщина панели	21 мм
Плотность пеноматериала	48 кг/м ³
Толщина алюминия	80 микрон
Облицовка алюминия	рифленая/рифленая
Удельная масса панели	1,44 кг/м ²



ALP101RF

Размеры панели	4000x1200 мм
Толщина панели	21 мм
Плотность пеноматериала	48 кг/м ³
Толщина алюминия	80 микрон
Облицовка алюминия	гладкая/рифленая
Удельная масса панели	1,44 кг/м ²

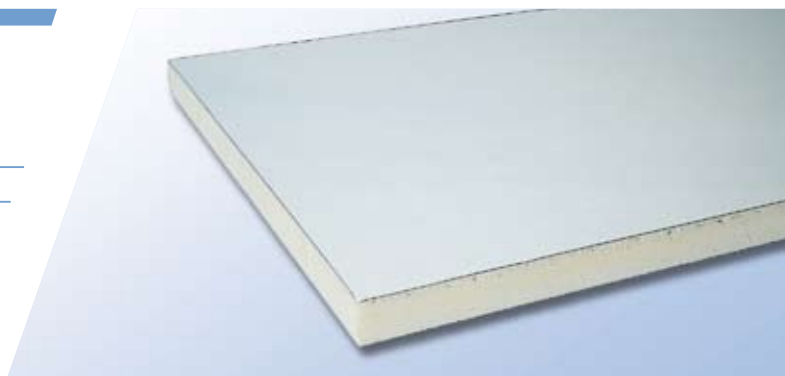

ALP200RF

Размеры панели	4000x1200 мм
Толщина панели	21 мм
Плотность пеноматериала	48 кг/м ³
Толщина алюминия	80/200 микрон
Облицовка алюминия	рифленая/рифленая
Удельная масса панели	1,76 кг/м ²



ALP201RF


Размеры панели	4000x1200 мм
Толщина панели	21 мм
Плотность пеноматериала	48 кг/м ³
Толщина алюминия	80/200 микрон
Облицовка алюминия	гладкая/рифленая
Удельная масса панели	1,76 кг/м ²



Панели

ALP230RF

Размеры панели	4000x1200 мм
Толщина панели	30 мм
Плотность пеноматериала	48 кг/м ³
Толщина алюминия	80/200 микрон
Облицовка алюминия	рифленая/рифленая
Удельная масса панели	2,20 кг/м ²

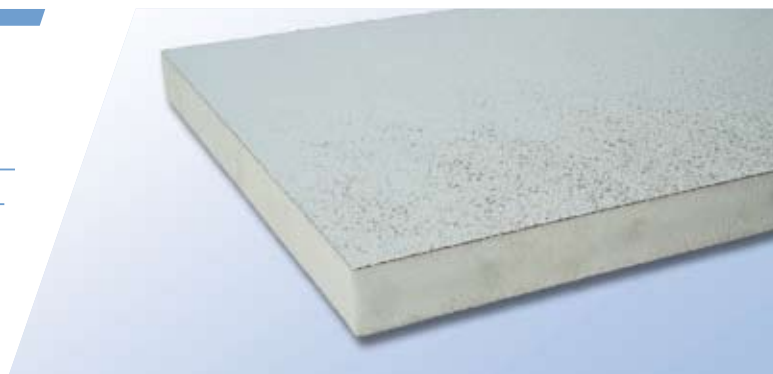

ALP231RF


Размеры панели	4000x1200 мм
Толщина панели	30 мм
Плотность пеноматериала	48 кг/м ³
Толщина алюминия	80/200 микрон
Облицовка алюминия	гладкая/рифленая
Удельная масса панели	2,20 кг/м ²



Панели


ALPactive100/80

Размеры панели	4000x1200 мм
Толщина панели	21 мм
Плотность пеноматериала	48 кг/м ³
Алюминий с наруж. стор.	80 микрон-рифленый
Алюминий с внутр. стор.	80 микрон-гладкий с антимикробной обработкой
Удельная масса панели	1,44 кг/м ²

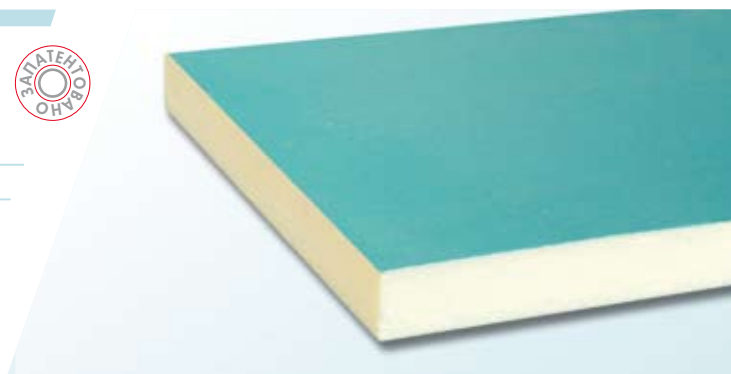


ALPactive200/80

Размеры панели	4000x1200 мм
Толщина панели	21 мм
Плотность пеноматериала	48 кг/м ³
Алюминий с наруж. стор.	200 микрон-рифленый
Алюминий с внутр. стор.	80 микрон-гладкий с антимикробной обработкой
Удельная масса панели	1,44 кг/м ²

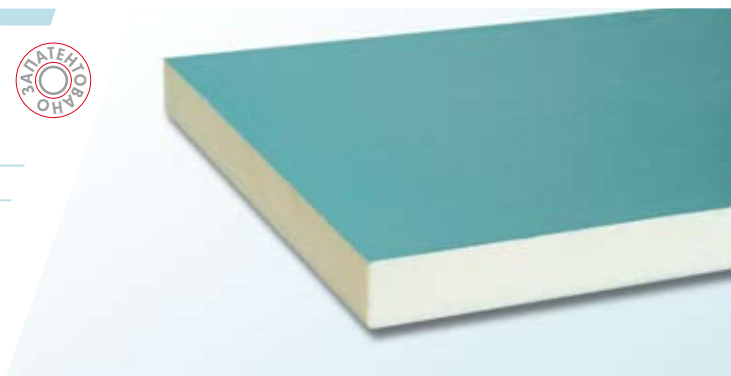

ALPactive230/80

Размеры панели	4000x1200 мм
Толщина панели	30 мм
Плотность пеноматериала	48 кг/м ³
Алюминий с наруж. стор.	200 микрон-рифленый
Алюминий с внутр. стор.	80 микрон-гладкий с антимикробной обработкой
Удельная масса панели	2,20 кг/м ²

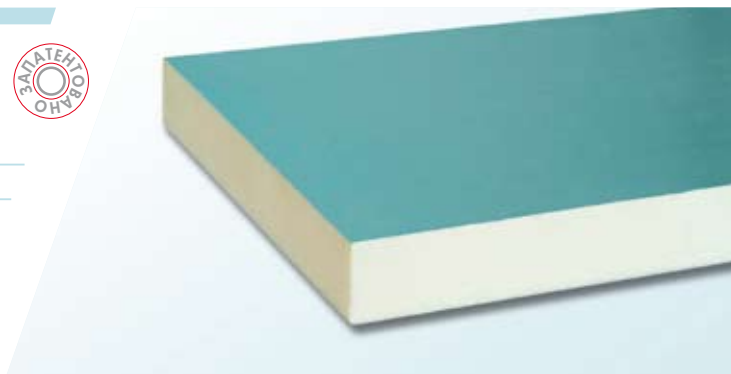

Прим.: АНТИМИКРОБНАЯ алюминиевая фольга покрыта пленкой из полиэстера, которую следует снять перед монтажом.



Панели

ALPinox 100RF

Размеры панели	4000x1000 мм
Толщина панели	21 мм
Плотность пеноматериала	48 кг/м ³
Толщина нержав. стали	100 микрон
Отделка нержав. стали	гладкая
Толщина алюминия	80 микрон
Облицовка алюминия	рифленая
Удельная масса панели	1,97 кг/м ²



ALPinox 200RF

Размеры панели	4000x1000 мм
Толщина панели	21 мм
Плотность пеноматериала	48 кг/м ³
Толщина нержав. стали	100 микрон
Отделка нержав. стали	гладкая
Толщина алюминия	200 микрон
Облицовка алюминия	рифленая
Удельная масса панели	2,30 кг/м ²



Панели - "Под заказ"




Технология и опыт на службе клиентов

Опыт, накопленный в течение десятилетий работы и мощности современных и высокотехнологичных линий, а также весьма гибкий подход в работе с клиентами позволили компании ALP предложить на рынке широчайший выбор решений.

Комбинируя составные компоненты и характеристики панели – тип фольгирования, толщина, плотность пеноматериала, общие размеры и т.д. – компания ALP сегодня в состоянии изготавливать персонализированные продукты под любые специфические требования Заказчика.

В настоящее время имеются следующие варианты:

Толщина панели	от 21 до 50 мм
Размеры панели	длина: от 1 до 5 м ширина: от 1 до 1,23 м
Плотность пеноматериала	от 35 до 60 кг/м ³
Фольгирование	Алюминиевая фольга от 0,08 до 0,6 мм Нержавеющая сталь фот 0,1 до 0,6 мм Оцинкованная сталь от 0,3 до 0,6 мм

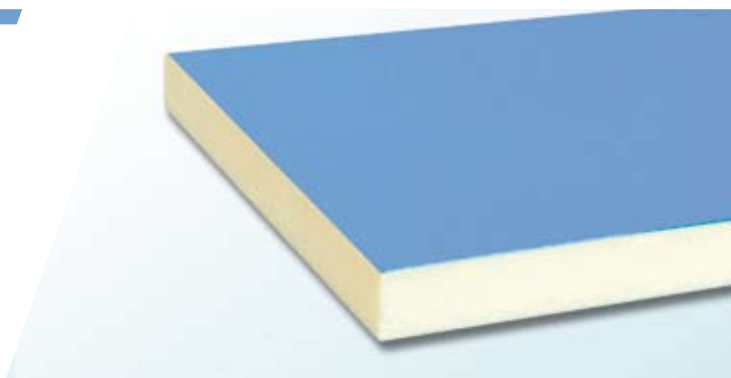

Возможны другие варианты, которые наш технический отдел может обсудить с заказчиком.





Всеобъемлющая система контроля качества


Система контроля качества компании ALP распространяется не только на производство самих панелей, но и на расходные материалы, профили и аксессуары, являющиеся основными элементами для изготовления высокоэффективной канальной системы.

В системе «ALP System» все компоненты тщательно отобраны для обеспечения максимальных показателей:

- Клеи и нетоксичные герметики обеспечивают высокую жесткость
- Запатентованные соединительные фланцы обеспечивают абсолютную герметичность по воздуху
- Широкий ассортимент аксессуаров служит для сокращения времени на изготовление и монтаж.

Качество «ALP System» подтверждается:

- Сроком службы
- Лучшей изоляцией
- Точным изготовлением и торцевой обрезкой
- Простым и безопасным монтажом

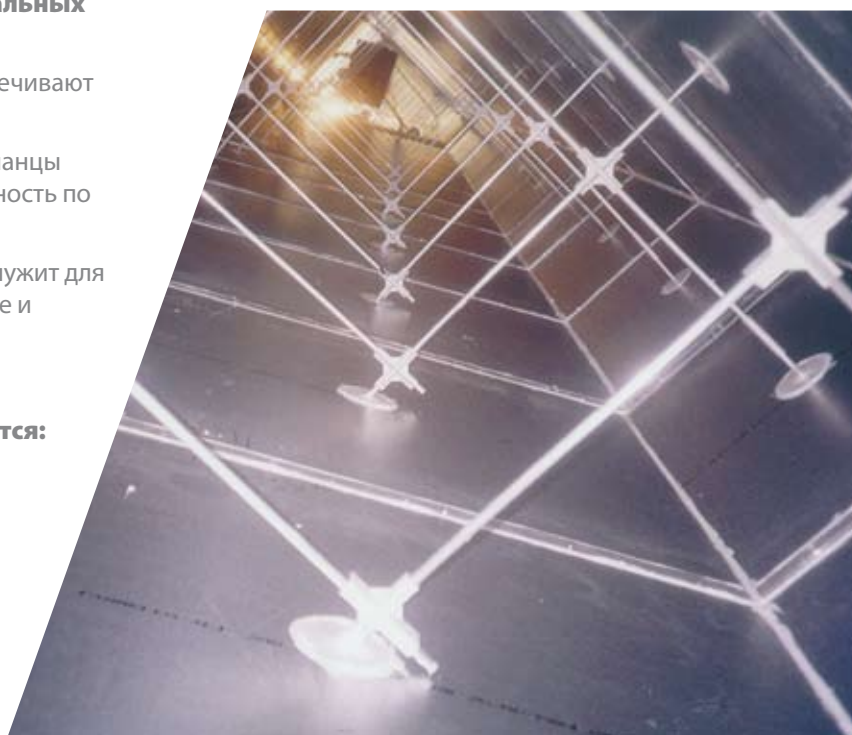

Расходные материалы

Арт. 201

Клейкая алюминиевая лента

Арт. 201/A 60 мм x 50 микрон

Арт. 201/B 70 мм x 50 микрон

Арт. 201/C 90 мм x 50 микрон

Рулон 50 м.

Сопротивление разрыву:
45 Н/см



Арт. 202

Клей

Арт. 202/A ALPTAK - банка 5 кг

Арт. 202/B ALPTAK - банка 15 кг

Расход: 17 гр/м



Клей на водной основе

Арт. 202/C1 HYDRO-GLUE – бочка 28 кг

Арт. 202/C2 Катализатор для HYDRO-GLUE
бочка 10 кг


Расход: 17 гр/м



Клей для профилей

Арт. 202/D PROFIX
Быстросохнущий клей
бутылка 750 гр
Расход: 7,3 гр/м

Арт. 202/E PROFIX-NF1
Самогаснущий клей
бутылка 750 гр
Расход: 7,3 гр/м

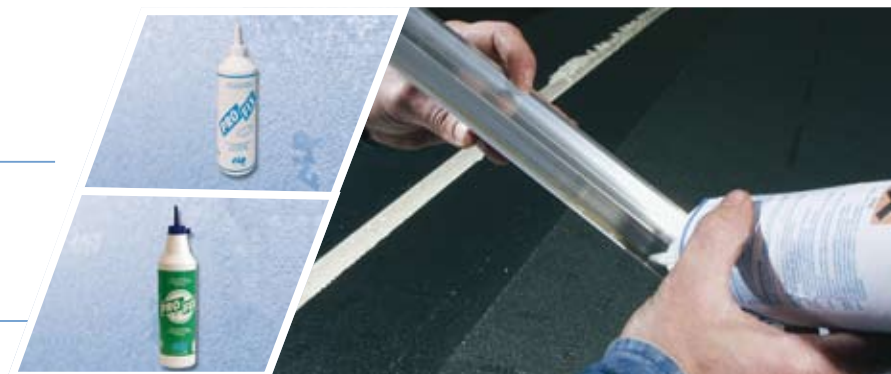

Арт. 203

Герметик

Арт. 203/A ALPsil white - тубик 280 мл

Арт. 203/B ALPsil grey - тубик 280 мл

Расход: 15 гр/м



Герметик на водной основе

Арт. 203/C AQUA-SEAL
ведро 32 кг

Арт. 203/D AQUA-SEAL
тубик 310 мл

Расход: 15 гр/м



Арт. 204


Клейкая прокладка

Арт. 204/A 15 x 10 мм из пенопласта

Арт. 204/B 10 x 10 мм из пенопласта

Арт. 204/C 25 x 10 мм из пенопласта

Арт. 204/T 10 x 3 мм из тефлона
Рулон 25 м

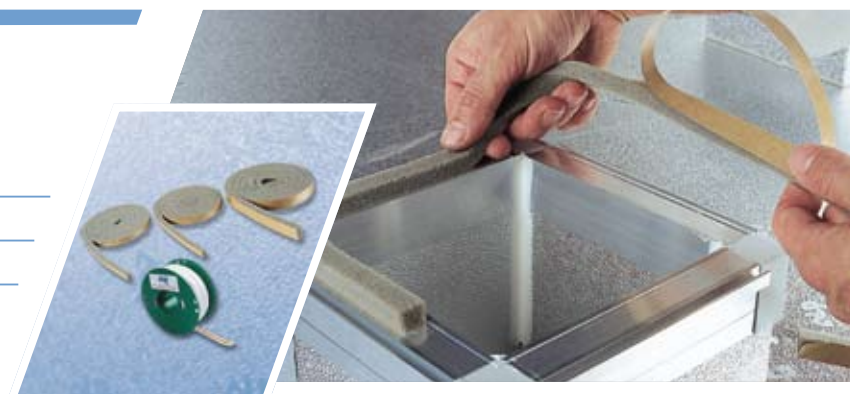

Арт. 205

Уголок

Арт. 205/NV2 для панели 21 мм
из нейлона



Расходные материалы

Арт. 205

Уголок

Арт. 205/AZ2 для панели 21 мм
из стали

ААрт. 205/AZ3 для панели 30 мм
из стали



Арт. 206

Уголок для скрытого фланца


Арт. 206/A2 Угловая пластина для панели 21 мм
из стали

Арт. 206/A3 Угловая пластина для панели 21 мм
из стали



Арт. 206/B2 Угловое покрытие для панели 21 мм
из нейлона

Арт. 206/B3 Угловое покрытие для панели 30 мм
из стали

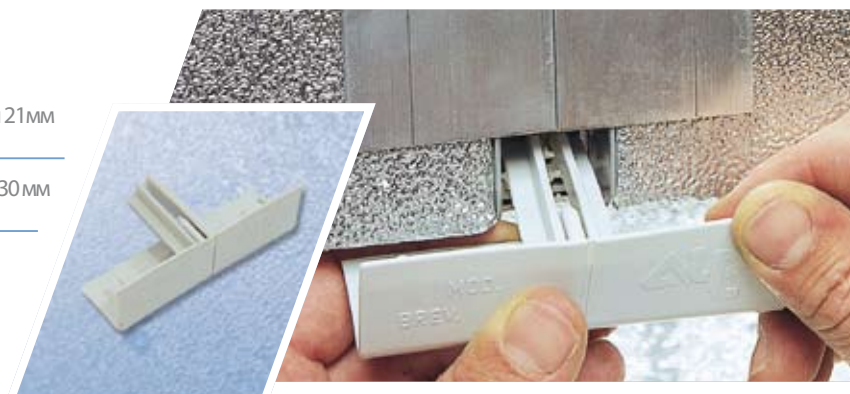

Профили

Арт. 301

Соединительный фланец

Арт. 301/A2 для панели 21 мм
из алюминия

Арт. 301/A3 для панели 30 мм
из алюминия

Арт. 301/V2 для панели 21 мм
из Виката




Арт. 302

Скрытый соединительный фланец

Арт. 302/A2 для панели 21 мм
из алюминия

Арт. 302/A3 для панели 30 мм
из алюминия

Арт. 302/V2 для панели 21 мм
из Виката

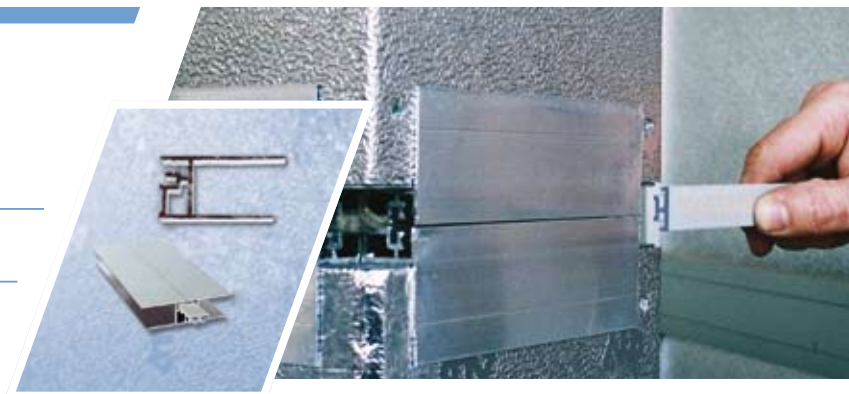

Арт. 304

Входной канал

Арт. 304/A для Арт. 301
из алюминия

Арт. 304/B для Арт. 302/A, 313
из Виката


Арт. 304/C для Арт. 302/V2
из алюминия



Арт. 305

Профиль двутавровый

Арт. 305/A2 для панели 21 мм
из алюминия

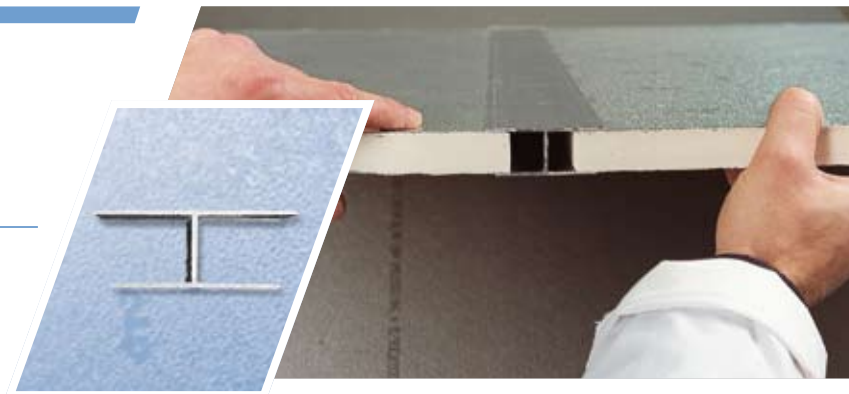


Профили

Арт. 306

Двойной F-образный профиль

Арт. 306/A2 для панели 21 мм
из алюминия

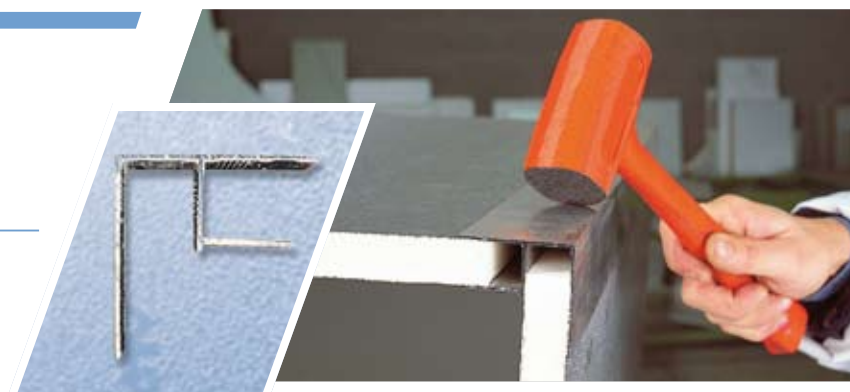

Арт. 307

F-образный профиль

Арт. 307/A2 для панели 21 мм
из алюминия

Арт. 307/A3 для панели 30 мм
из алюминия

Арт. 307/V2 для панели 21 мм
из Виката



Арт. 308

Профиль CHAIR

Арт. 308/A2 для панели 21 мм
из алюминия

Арт. 308/A3 для панели 30 мм
из алюминия



Арт. 309

U-образный профиль

Арт. 309/A2 для панели 21 мм
из алюминия

Арт. 309/A3 для панели 30 мм
из алюминия

Арт. 309/V2 для панели 21 мм
из Виката



Профили

Арт. 310

Профиль для решетки


Арт. 310/A2 для панели 21 мм
из алюминия



Арт. 311

Профиль для сетчатого фильтра

Арт. 311/A2 для панели 21 мм
из алюминия

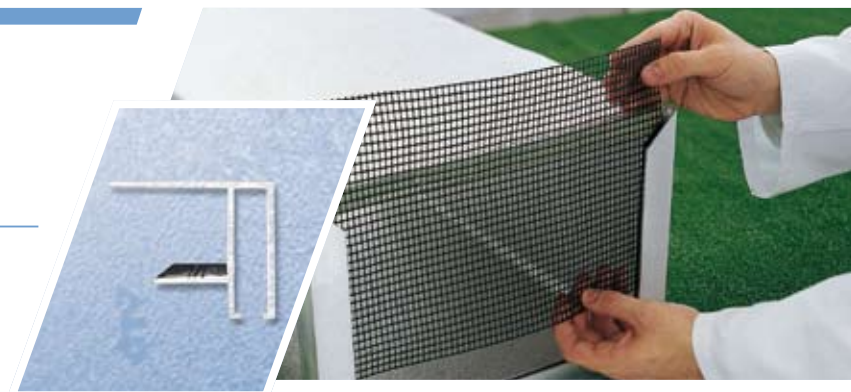


Арт. 312

Профиль для фильтра

Арт. 312/A 98 x 20 x 2 мм
из алюминия

Арт. 312/B 48 x 20 x 2 мм
из алюминия

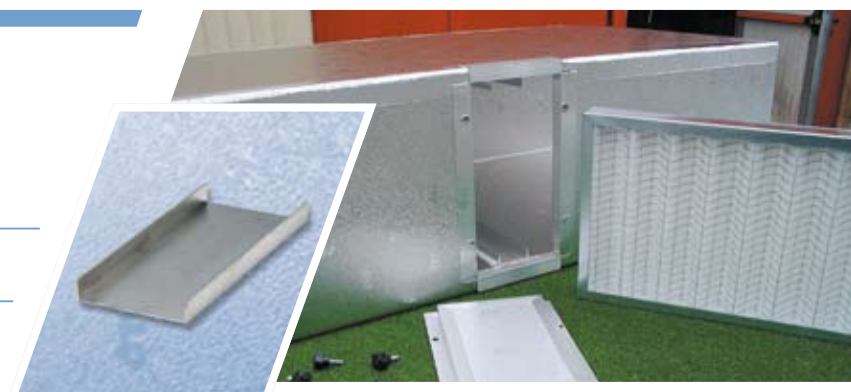

Профили

Арт. 313

Profile for Branches

Арт. 313/A2 для панели 21 мм
из алюминия


Арт. 313/A3 для панели 30 мм
из алюминия

Используется в сочетании с
невидимым соединительным фланцем
(Арт. 302)



Арт. 313/B2 F-образный для панели 21 мм
из алюминия

Используется в сочетании с
U-образным профилем (Арт. 309)

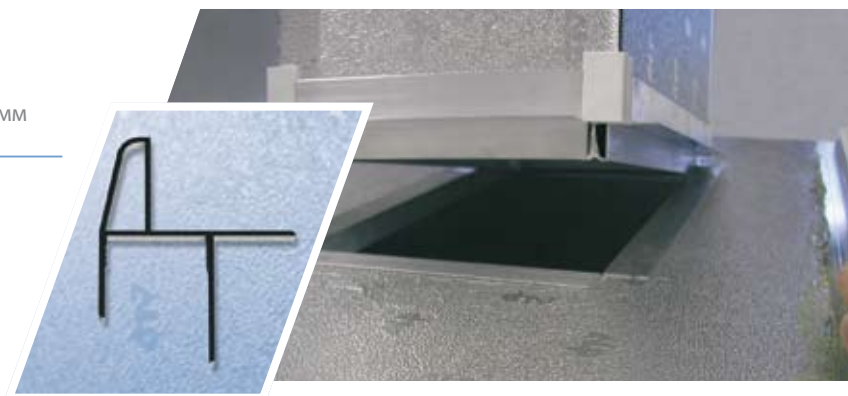

Аксессуары

Арт. 405

Горловина для гибкого канала

Материал Алюминий

Толщина 5/10 мм

Макс. длина 215 мм

Арт. 405/A ø 100 мм

Арт. 405/B ø 150 мм

Арт. 405/C ø 200 мм

Арт. 405/D ø 250 мм

Арт. 405/E ø 300 мм

Арт. 405/F ø 350 мм

Арт. 405/G ø 400 мм

Арт. 405/H ø 450 мм

Арт. 405/I ø 500 мм



Арт. 406

Крепежный хомут

Материал Нержавеющая сталь

Размеры Хомут Н 9 x 0,6 мм

Раздаточное устройство 30 м



Арт. 407

Затяжное устройство



Аксессуары

Арт. 501

Уголок для F-образного профиля

Арт. 501/2 для панели 21 мм из стали

Арт. 501/3 для панели 30 мм из стали




Арт. 502

Регулировочная заслонка



Арт. 503

Опора для воздуховода

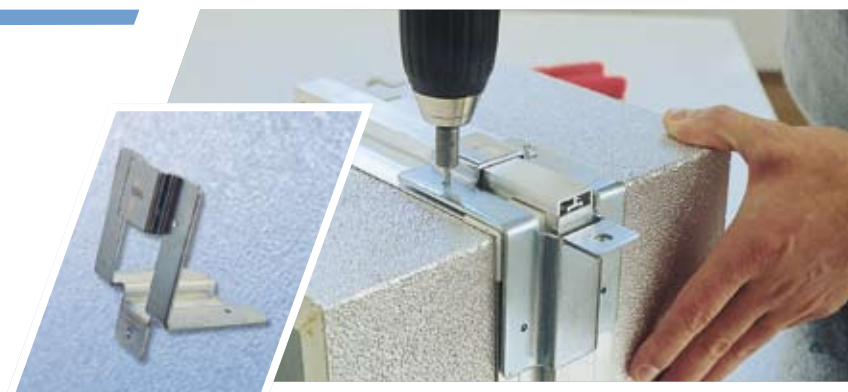

Арт. 504

Самоклеящаяся опора для воздуховода



Аксессуары

Арт. 505

Гибкая соединительная муфта

Арт. 505/A Гибкая лента

Арт. 505/B Стальной профиль

Арт. 505/C Стальной уголок



Арт. 506

Stiffening rod

Арт. 506/A диам. 14 мм
из алюминия



Арт. 507

Пластина для стержня жесткости

Арт. 507/A диам. 120 мм
из нейлон-стекла

Арт. 507/B диам. 170 мм
из стали



Арт. 508

Крестообразное крепежное устройство для стержня жесткости

Арт. 508/A из нейлона



Аксессуары

Арт. 509

Поворотная направляющая лопасть

Арт. 509/A из алюминия

Арт. 509/V из Виката



Арт. 510

Пластина для поворотной направляющей лопасти

Арт. 510/A из алюминия

Арт. 510/V из Виката



Арт. 511

Пластина для контроля температуры



Арт. 512

Люк для осмотра

Арт. 512/21 для панели 21 мм

Арт. 512/21L для панели 21 мм с проемом

диам. 230 мм
согласно стандарта
UNI ENV 12097



Аксессуары

Арт. 515

Защитная облицовка для наружной установки

Ведро 12 кг



Арт. 516

Противоконденсационная пленка

ISOLFOAM

Толщина	3 mm
Ширина	150 mm
Алюминиевая фольга	50 microns
Рулон	10 m



Арт. 521

Rivets

Арт. 521/A	Ø 3,2 x 5 мм
Арт. 521/B	Ø 3,8 x 16 мм
Арт. 521/C	Ø 3,8 x 35 мм
Арт. 521/D	Ø 4,8 x 45 мм
Арт. 521/E	Ø 4,8 x 70 мм



Аксессуары

Арт. 522

Самонарезающий винт
для стержня жесткости



Арт. 523

Винт для крестообразного
крепежного устройства





ALPactive®, предизолированный АНТИМИКРОБНЫЙ воздуховод

Реальный вклад в защиту воздуха от заражения

ALPactive является блестящей инновативной технологией для всех помещений, где высокий уровень гигиены чрезвычайно важен для защиты здоровья людей, а также промышленных процессов от риска заражения.

Недавние исследования показали, что большинство микроорганизмов, присутствующих в воздухе помещений, поступают через вентиляционную систему. Не будучи оснащенными активными средствами предотвращения роста бактерий, грибов и плесени, воздуховоды систем отопления, вентиляции и кондиционирования считались плодородной средой для развития микроорганизмов ... до появления системы ALPactive. Эта система была создана на основе стандартной системы ALP System и уникальной антимикробной технологии и обеспечивает все преимущества высокоэффективной воздуховодной системы и качественный контроль воздуха, что могут сделать только эффективные антимикробные вещества.

Активным средством технологии ALPactive является состав, использующий антимикробные свойства естественного элемента – серебра. С помощью специального технологического процесса, опробованного и запатентованного компанией ALP этот состав вводится в алюминиевую фольгу, покрывающую панели и в наружный слой всех аксессуаров системы. Таким образом, обеспечивается непрерывное

антимикробное действие внутри системы ALPactive, на ее поверхности и на аксессуарах, контактирующих с воздухом.

Благодаря своим характеристикам, система ALPactive может считаться образцовой системой для таких помещений, как операционные залы, больницы, фармацевтическая и пищевая промышленность.


Система ALPactive доказала свою эффективность в борьбе с большим числом бактерий:

- Legionella pneumophila
- Staphylococcus aureus
- Pseudomonas aeruginosa
- Escherichia coli
- Candida albicans
- Aspergillus niger
- Listeria monocytogenes

Также она эффективна против следующих вирусов:

- вирус атипичной пневмонии SARS
- вирус Norwalk Viruses 5N1
- вирус птичьего гриппа

Ниже: принцип действия системы ALPactive®

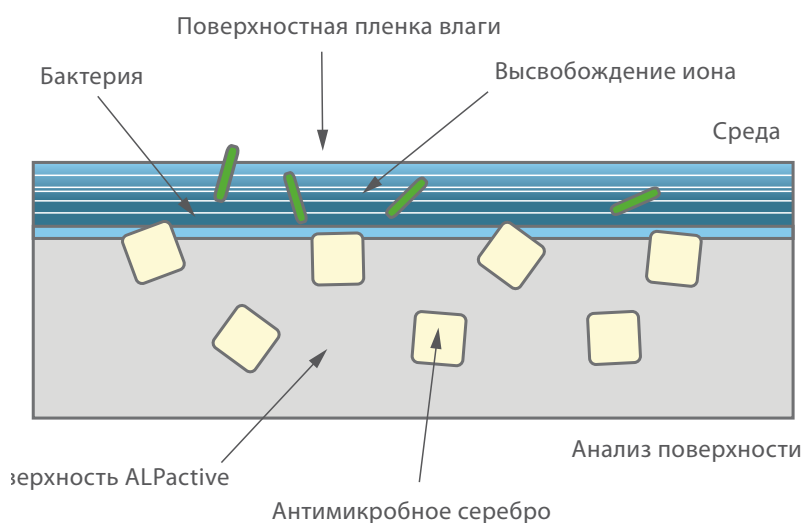

ЗАПАТЕНТОВАНА
СЛЕДУЮЩАЯ
ЛИНИЯ ИЗДЕЛИЙ:

- ALPactive100
- ALPactive200
- ALPactive230




ALPactive® Расходные материалы

Арт. 201

Клейкая алюминиевая лента

Арт. 201/BA 70 мм x 50 микрон

Рулон 50 м
Сопротивление разрыву:
45 Н/см

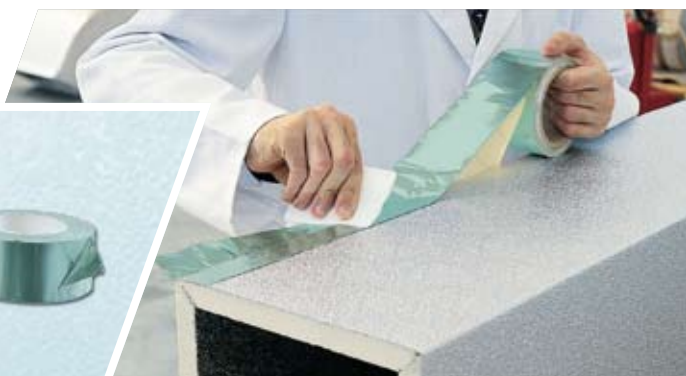

Арт. 202

Glue

Арт. 202/C1A HYDRO-GLUE **Active**

Бочка 28 кг
Расход: 30 гр/м

Арт. 202/C2 Катализатор для HYDRO-GLUE

Бочка 10 кг
Расход: 10 гр/м



Клей для профилей

Арт. 202/DA PROFIX **Active**

Быстросохнущий клей – бутылка 750 гр
Расход: 7,3 гр/м

Арт. 203

Герметик на водной основе

Арт. 203/CA AQUA - SEAL **Active**

ведро 32 кг

Арт. 203/DA AQUA - SEAL **Active**

тюбик 310 мл

Расход: 15 гр/м



Арт. 205

Уголок

Арт. 205/NV2A для панели 21 мм
из нейлона **Active**

Арт. 205/AZ3A для панели 30 мм
из стали **Active**



Профили

Арт. 206

Уголок для невидимого фланца

Арт. 206/B2A Угловое покрытие для панели 21 мм из нейлона **Active**

Арт. 206/B3A Угловое покрытие для панели 30 мм из стали **Active**




Арт. 301

Соединительный фланец

Арт. 301/A2A для панели 21 мм из алюминия **Active**

Арт. 301/A3A для панели 30 мм из алюминия **Active**

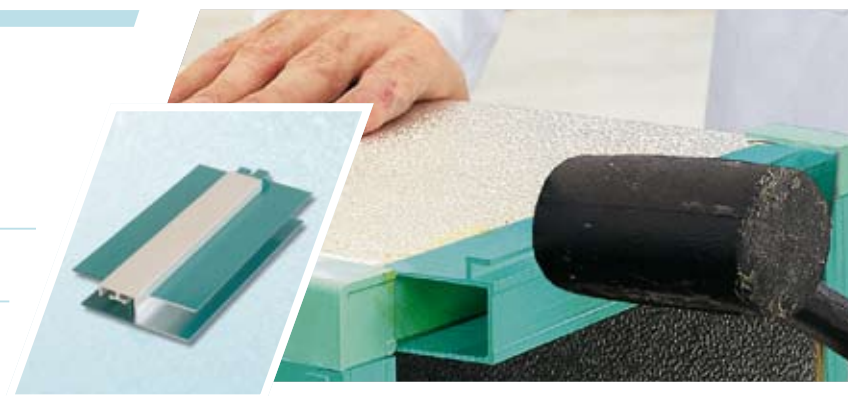


Арт. 302

Невидимый соединительный фланец

Арт. 302/A2A для панели 21 мм из алюминия **Active**

Арт. 302/A3A для панели 30 мм из алюминия **Active**

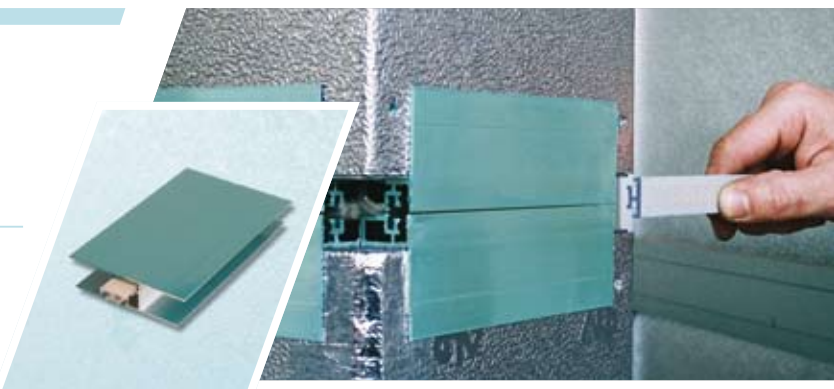


Арт. 307

F-образный профиль

Арт. 307/A2A для панели 21 мм из алюминия **Active**

Арт. 307/A3A для панели 30 мм из алюминия **Active**

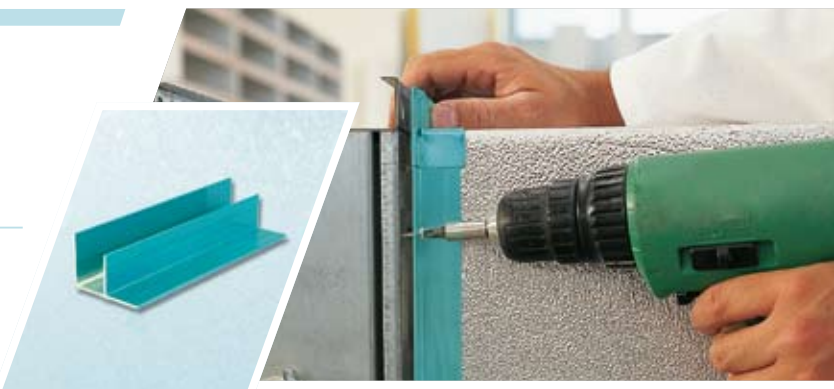


Профили

Арт. 308

Специальный профиль CHAIR

Арт. 308/A2A для панели 21 мм
из алюминия **Active**

Арт. 308/A3A для панели 30 мм
из алюминия **Active**

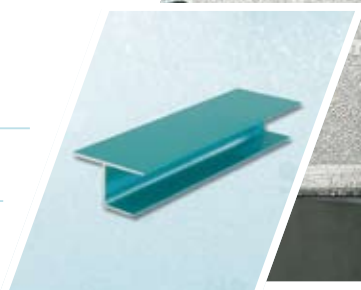


Арт. 309

U-образный профиль

Арт. 309/A2A для панели 21 мм
из алюминия **Active**

Арт. 309/A3A для панели 30 мм
из алюминия **Active**

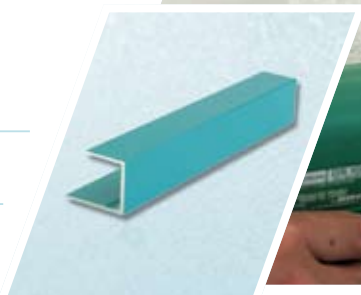


Арт. 313

Профиль для отводов

Арт. 313/A2A для панели 21 мм
из алюминия **Active**

Арт. 313/A3A для панели 30 мм
из алюминия **Active**

Используется в сочетании с
Невидимым соединительным фланцем
(Арт. 302)

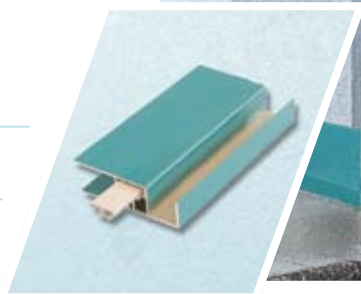

Аксессуары

Арт. 403 FLEX active

Гибкий воздуховод из упрочненной алюминиевой фольги, обработанный антимикробным составом ALPactive®

Толщина 20 микрон, двойной слой.

Реакция на огонь: Класс 1 (Италия)
Класс М0 (Франция)

Коробка 10 м

Арт. 403/AA Ø 102 мм

Арт. 403/BA Ø 127 мм

Арт. 403/CA Ø 152 мм

Арт. 403/DA Ø 203 мм

Арт. 403/EA Ø 254 мм

Арт. 403/FA Ø 315 мм



Арт. 404 ISOFLEX active

Изолированный гибкий воздуховод из алюминия

Внутренняя фольга обработана антимикробным составом ALPactive®

Толщина 20 микрон, двойной слой, изоляция ПЭТ, оболочка из упрочненного алюминия

Реакция на огонь: Класс 1-1 (Италия)
Класс М1 (Франция)

Коробка 10 м

Арт. 404/AA Ø 102 мм

Арт. 404/BA Ø 127 мм

Арт. 404/CA Ø 152 мм

Арт. 404/DA Ø 203 мм

Арт. 404/EA Ø 254 мм

Арт. 404/FA Ø 315 мм



Арт. 405 Горловина для гибкого воздуховода

Материал: : Алюминий
Толщина: 5/10 мм
Макс. длина: 215 мм

Арт. 405/AA Ø 100 мм


Арт. 405/PA Ø 125 мм

Арт. 405/BA Ø 150 мм

Арт. 405/CA Ø 200 мм

Арт. 405/DA Ø 250 мм

Арт. 405/EA Ø 300 мм

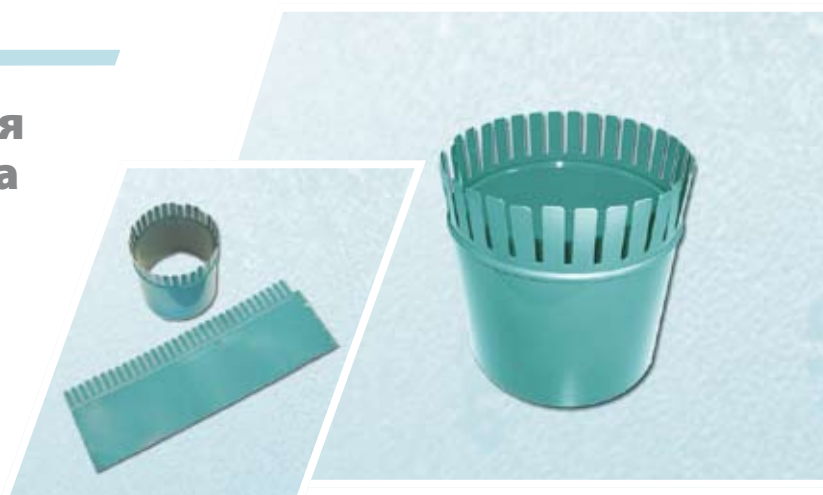


Аксессуары

Арт. 501

Уголок для F-образного профиля

Арт. 501/2A для панели 21 мм
из стали **Active**

Арт. 501/3A для панели 30 мм
из стали **Active**

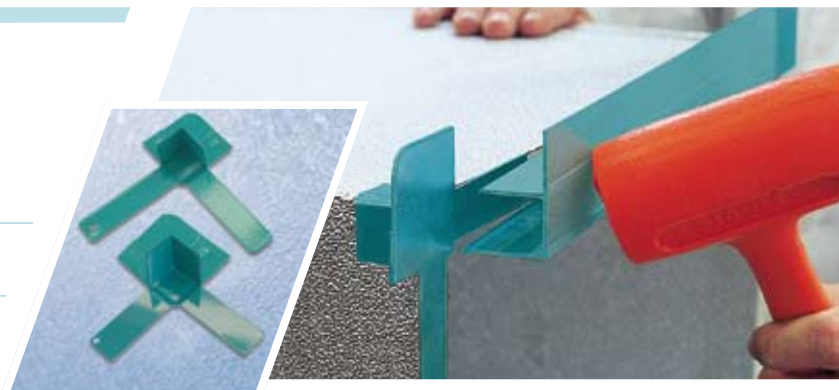

Арт. 506

Стержень жесткости


Арт. 506/AA диам. 14 мм
из алюминия **Active**



Арт. 507

Пластина для стержня жесткости


Арт. 507/AA диам. 120 мм
из нейлона **Active**

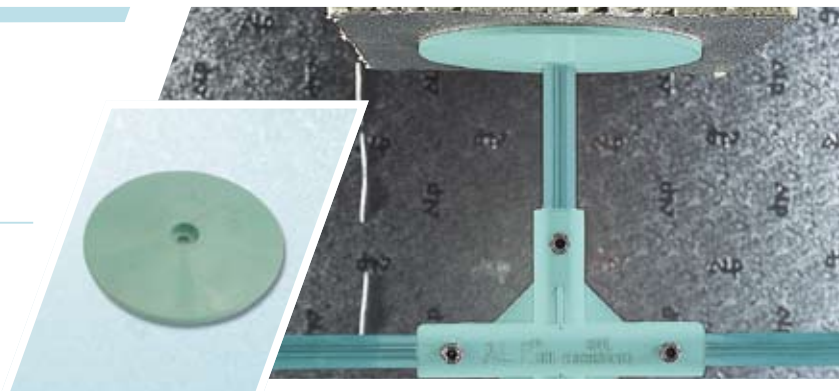

Арт. 508

Крестообразное крепежное устройство
для стержня жесткости

Арт. 508/AA из нейлона **Active**

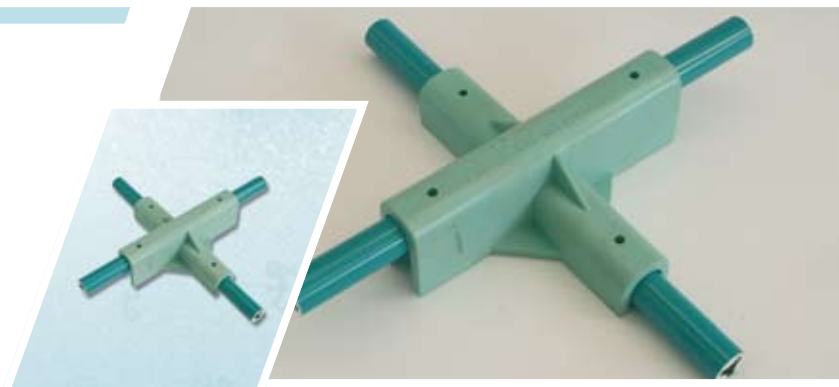

Аксессуары

Арт. 509

Поворотная направляющая лопасть



Арт. 509/АА из алюминия **Active**



Арт. 510

Пластина для поворотной направляющей лопасти

Арт. 510/АА из алюминия **Active**

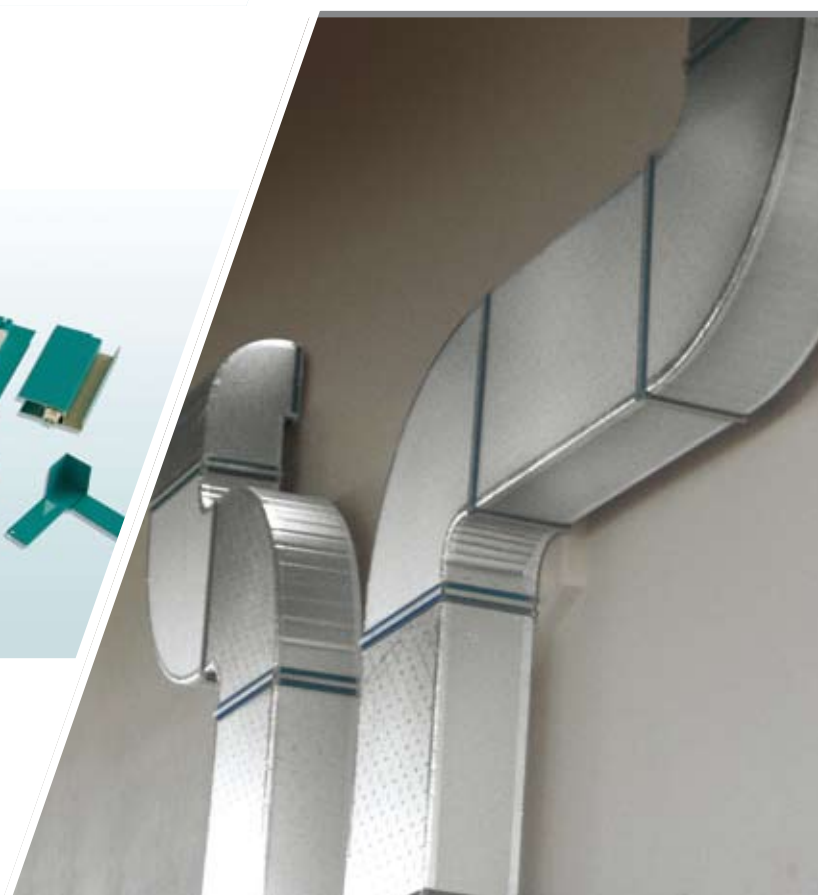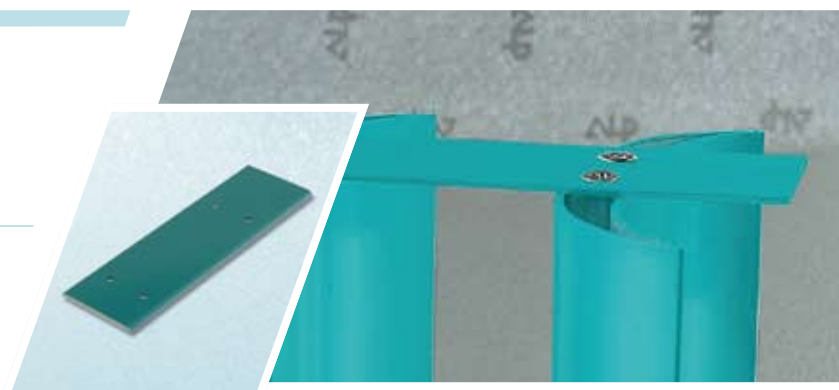





ALPinox, предизолированный воздуховод из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Идеальное решение для агрессивных дезинфицирующих средств

Эксклюзивные свойства – легкость, изоляция и простота сборки – системы ALP System присущи и системе ALPinox, специальной линии, разработанной компанией ALP для изготовления предизолированных воздуховодов для помещений со специальными гигиеническими требованиями.

Панели из нержавеющей стали – основной элемент системы ALPinox – отвечают требованиям норм для установки каналов для отопления, вентиляции и кондиционирования в помещениях, где чистка выполняется агрессивными дезинфицирующими средствами.

С целью облегчения операций по чистке и дезинфекции линия ALPinox была дополнена аксессуарами для выполнения широких люков для осмотра и доступа.

■ **ALPinox 100RF**

■ **ALPinox 200RF**



Серия ALPinox – Специальные изделия

Изделия данной серии являются специальными и могут использоваться для изготовления воздуховодов из панелей ALPinox как альтернатива стандартным артикулам ALP System.

Расходные материалы

Арт. 205

Уголок

Арт. 205/X2

для панели 21 мм
из нержавеющей стали



Арт. 206

Уголок для невидимого фланца

Арт. 206/X2

Угловая пластина
для панели 21 мм
из нержавеющей стали



Профили

Арт. 301

Соединительный фланец

Арт. 301/X2

для панели 21 мм
из анодированного алюминия




Профили

Арт. 302

Невидимый соединительный фланец

Арт. 302/X2 для панели 21 мм
из анодированного алюминия

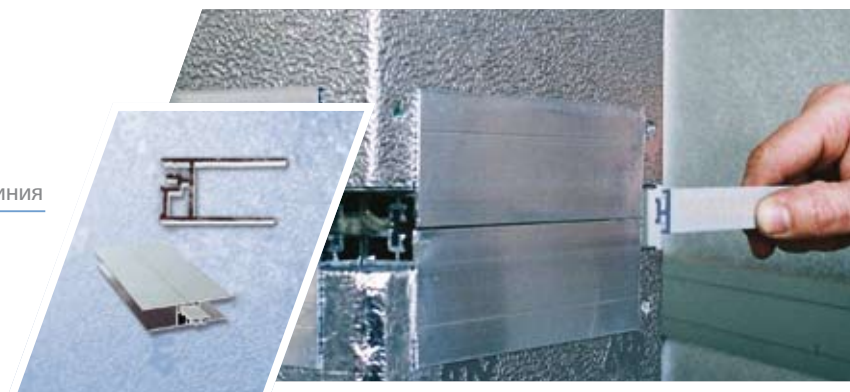

Арт. 304

Входной канал


Арт. 304/X для Арт. 301/X2
из анодированного алюминия



Арт. 305

Двуглавый профиль


Арт. 305/X2 для панели 21 мм
из анодированного алюминия

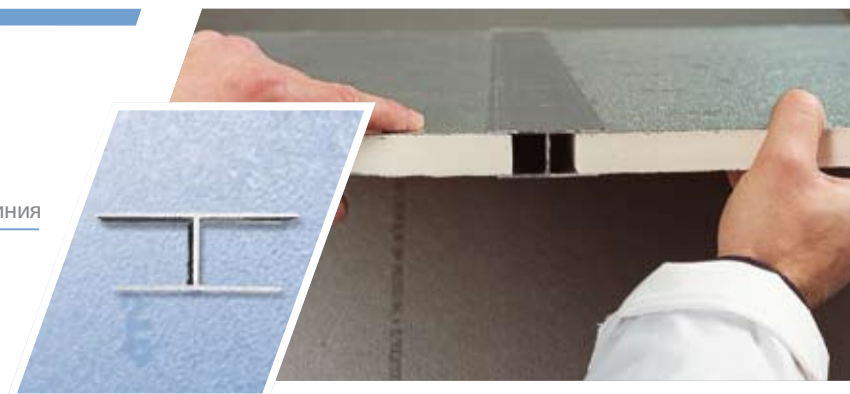

Арт. 306

Двойной F-образный профиль

Арт. 306/X2 для панели 21 мм
из анодированного алюминия

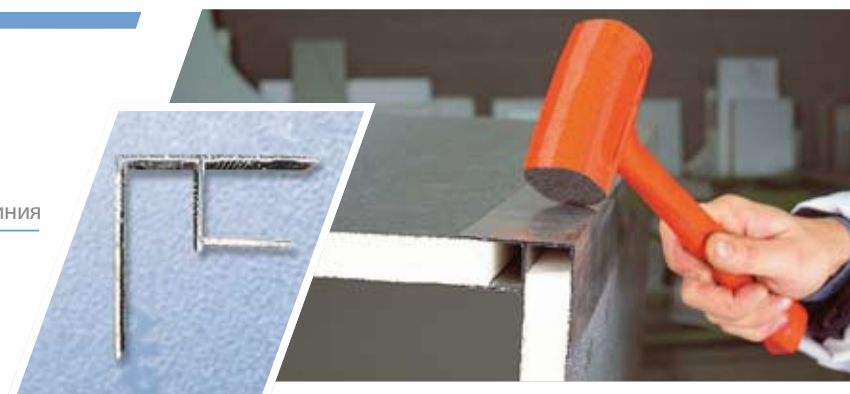

Профили

Арт. 307

Ф-образный профиль

Арт. 307/Х2 для панели 21 мм
из анодированного алюминия



Арт. 308

Специальный профиль CHAIR

Арт. 308/Х2 для панели 21 мм
из анодированного алюминия



Арт. 309

U-образный профиль

Арт. 309/Х2 для панели 21 мм
из анодированного алюминия



Арт. 310

Профиль для решетки

Арт. 310/Х2 для панели 21 мм
из анодированного алюминия




Профили

Арт. 311

Профиль для сетчатого фильтра

Арт. 311/X2 для панели 21 мм
из **анодированного** алюминия

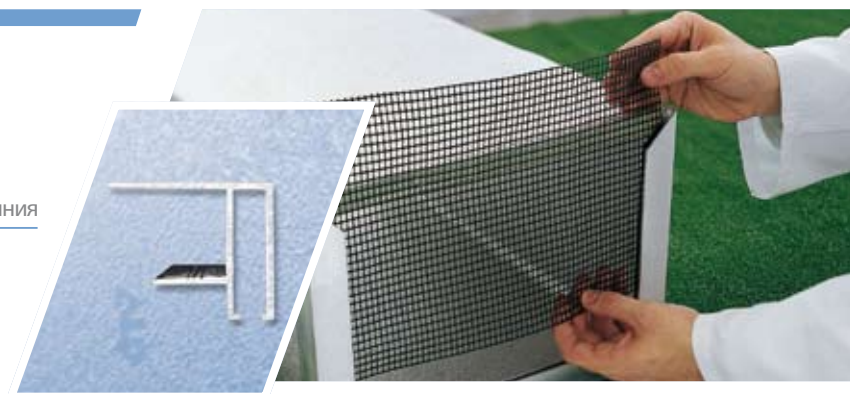


Арт. 312

Профиль для фильтра

Арт. 312/AX 98 x 20 x 2 мм
из **анодированного**
алюминия

Арт. 312/BX 48 x 20 x 2 мм
из **анодированного**
алюминия

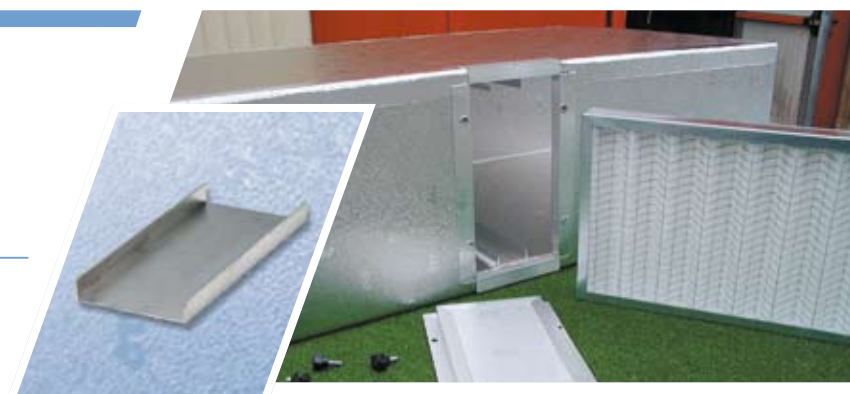

Арт. 313

Профиль для отводов

Арт. 313/X2 для панели 21 мм
из **анодированного**
алюминия

Используется в сочетании с
Невидимым соединительным фланцем
(Арт. 302)




Аксессуары

Арт. 501

Уголок для F-образного профиля

Арт. 501/X2 для панели 21 мм
из нержавеющей стали

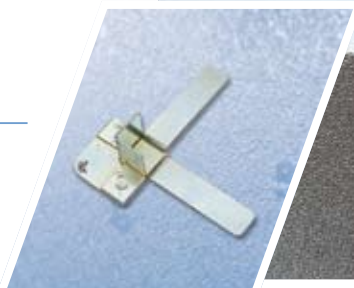

Арт. 518

Скоба для смотрового люка

Арт. 518/X из нержавеющей стали



Арт. 519

Петля для смотрового люка



Арт. 519/X из нержавеющей стали



Арт. 524

Винт для смотрового люка

Арт. 524/X из нержавеющей стали

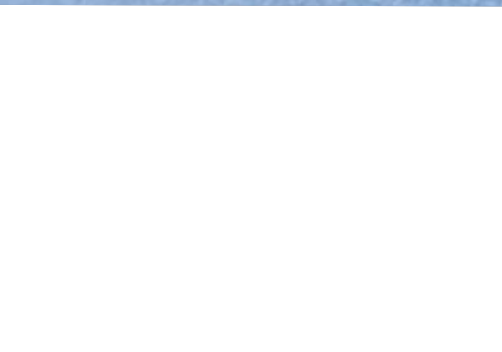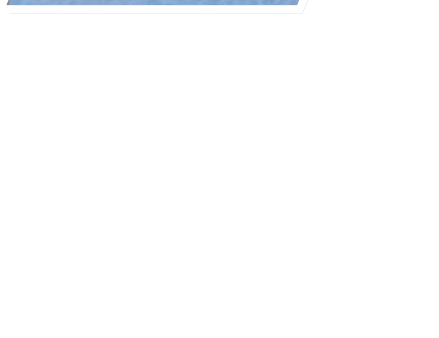

**Le Meridien Hotel
Fujairah - UAE**





Общий обзор основных устройств для изготовления воздуховодов ALP System

ALP System: для всех, везде.

Для изготовления воздуховода ALP System требуется лишь несколько простых устройств, не требующих электропитания. Это является одним из основных преимуществ технологии ALP System, так как в случае сложных проектов, требующих внесения множества изменений, можно изготавливать воздуховоды непосредственно на месте, обеспечивая быстрое и более точное исполнение работы.

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Код	Описание	
601	Рабочий стол	шт.
602/A	Многоблочная линейка - 4000 мм	шт.
602/B	Многоблочная линейка - 1200 мм	шт.
603/A	Алюминиевый уголок - 1200 мм	шт.
603/B	Алюминиевый уголок - 700 мм	шт.
604	Алюминиевая линейка	шт.
605	Циркуль - большой	шт.
606	Дисковый нож	шт.
607	Чемоданчик с рабочим инструментом	шт.
608	Ручной гибочный станок	шт.
609	Пистолет для герметика	шт.
610	Пневматическое клеепромазочное устройство	шт.



Оборудование для ручного изготовления

Арт. 601

Рабочий стол

Размеры 4000 x 1200 мм
(2 шт. - 2000 x 1200 мм каждый)


С покрытием
для упрощения резки



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

Арт. 801

Покрывало для рабочего стола
4000 x 1200 мм

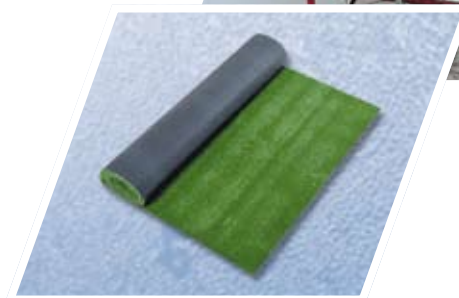

Арт. 602

Многоблочная линейка

Арт. 602/A Длина 4000 мм

Арт. 602/B Длина 1200 мм



Арт. 603

Алюминиевый уголок

Арт. 603/A Высота 1200 мм

Арт. 603/B Высота 700 мм



Оборудование для ручного изготовления

Арт. 604

Алюминиевая линейка
Размеры 1300 x 40 x 20 мм



Арт. 605

Большой циркуль



Арт. 606

Дисковый нож

С 2 лезвиями



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

Арт. 807/В Полотно для
дискового ножа



Оборудование для ручного изготовления

Арт. 607

Чемоданчик с рабочим инструментом



комплектность:

1 нож с двусторонним лезвием 45°

1 нож с односторонним лезвием 90°

1 нож с односторонним лезвием 45° правосторонний

1 нож с односторонним лезвием 45° левосторонний

2 ручных клеепромасочных устройства

2 ленточных маркера

1 нейлоновый молоток

1 маленький циркуль

5 мягких шпателей

3 жестких шпателя

1 напильник

1 заклепочное устройство

1 пистолет для герметика

1 рифленные плоскогубцы

1 гониометр.

2 ножа

3 маркера

1 складной метр


1 ленточный измеритель

3 шестигранных ключа

8 запасных лезвий

Арт. 608

Ручной гибочный станок

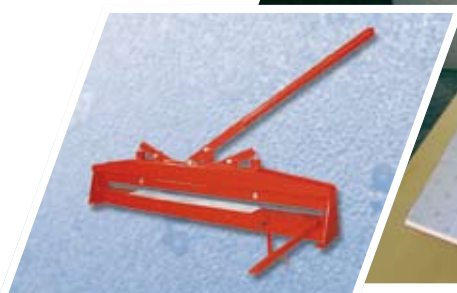

Оборудование для ручного изготовления

Арт. 609

Пистолет для герметика

Пневматический пистолет длина 2000 мм



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

Арт. 808

Пневматический пистолет для

тюбика с герметиком



Арт. 610

Пневматическое клеепромазочное устройство

в комплекте с:

щеткой

пистолетом

гибким шлангом



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

Арт. 803

Щетка

Арт. 804/A

Пистолет с соединением

Арт. 805/A

Гибкий шланг с соединением





Общий обзор оборудования,
разработанного
компанией ALP

ALP System: Скорость и профессиональная точность

Для систематической организации работы компания ALP разработала профессиональное оборудование и инструмент, обеспечивающие высокую производительность и одновременно высокое качество..

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТИПИЧНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Код	Описание	
651	Отрезной станок для прямых воздуховодов	1
652/A	Гибочный станок – Ширина 2000 мм	1
653	Отрезной станок с ЧПУ	1
655	Круглопил. отрез. станок для профилей – для производства	1
656/A	Разбрызгиватель для клея HYDRO-GLUE – для производства	1
657	Пневматический насос для герметика	1



Оборудование для автоматического производства

Арт. 651

Отрезной станок для прямых воздуховодов
комплектация:

3 ножа с двусторонним лезвием – двойной 45°

1 нож с односторонним лезвием - 45°
правосторонний

1 нож с односторонним лезвием - 45°
левосторонний

1 нож с односторонним лезвием - 90°

9 запасных лезвия

ОПЦИЯ:

Арт. 704 Комплект 6 держателей
для лезвий
для лезвий из
нержавеющей стали

Арт. 807/C Лезвие из
нержавеющей
стали
для арт. 704

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

Арт. 807/A Лезвие для
отрезного
станка



Арт. 652

Гибочный станок

Арт. 652/A ширина 2000 мм



Оборудование для автоматического производства

Арт. 653

Отрезной станок с ЧПУ



состав:

1 отрезной узел

2 рольганга

1 пульт управления

1 узел для фильтрации

1 ALPwincut – программа для ввода данных и автоматической загрузки



ОПЦИЯ:

Арт. 833/А

Фреза - Конус/Цилиндр для резки нержавеющей стали

Арт. 833/В

Фреза - Цилиндр для резки нержавеющей стали

Арт. 833/С

Запасное лезвие для резки нержавеющей стали комплект 3 шт.



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

Арт. 831/А Фреза - Конус/Цилиндр

Арт. 831/В Фреза - Цилиндр

Арт. 832 Фреза - Конус

Арт. 834 Пылесборник для фильтра



Оборудование для автоматического производства

Арт. 654

Круглопильный отрезной станок для профилей

- для использования на объекте -



Арт. 655

Круглопильный отрезной станок для профилей

- для использования на производстве -



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

Арт. 809/А Лезвие для круглопильного отрезного станка
Арт. 654 - для использования на объекте

Арт. 809/В Лезвие для круглопильного отрезного станка
Арт. 655 - для использования на производстве



Оборудование для автоматического производства

Арт. 656

Разбрызгиватель для HYDRO-GLUE

Арт. 656/A

Разбрызгиватель для HYDRO-GLUE
- для использования на
производстве -

В комплекте с:

1 пистолет и соединительный шланг
для второго пистолета



Арт. 656/B

Разбрызгиватель для
HYDRO-GLUE
- для использования
на объекте -

В комплекте с:

1 пистолет и шланг



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

Арт. 861

Пистолет
разбрызгиватель

Арт. 862

Гибкий шланг



Прим.: Имеются в наличии другие запасные части для пистолета-разбрызгивателя и для рабочих узлов.


Оборудование для автоматического производства

Арт. 657

Пневматический насос для герметика

в комплекте с:

1 короткий пистолет и
соединительный шланг
для второго пистолета

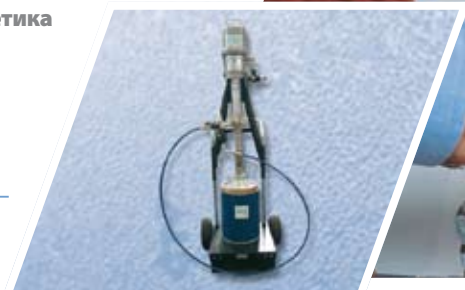

ОПЦИЯ:

Арт. 872 Пневматический пистолет
длина 2 метра

Арт. 873 Гибкий шланг
с соединениями



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

Арт. 871 Пневматический
пистолет - короткий

Арт. 873 Гибкий шланг
с соединениями



Инструмент

Арт. 702

Нож с односторонним лезвием для панелей 21 и 30 мм

Лезвие не включено

Арт. 702/A 90° голубого цвета

Арт. 702/B 45° правосторонний синего цвета

Арт. 702/C 45° левосторонний красного цвета

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

Арт. 806/F Лезвие



Арт. 703

Нож с двусторонним лезвием для панелей 21 и 30 мм

Арт. 703/A двусторонний 45°

С лезвием

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

Арт. 806/F Blade



Арт. 703

Нож с двусторонним лезвием для панелей 21 и 30 мм

Арт. 703/B двусторонний 22.5°

С лезвием

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

Арт. 806/F Лезвие



Нож с двусторонним лезвием только для панели 30 мм

Арт. 703/C двусторонний 15°

С лезвием

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

Art. 806/A Лезвие для панели 21 мм

Art. 806/F Лезвие для панели 30 мм



Инструмент

Арт. 707

Ручное клеепромазочное устройство

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

Арт. 802

Щетка для ручного
клеепромазочного
устройства



Арт. 708

Шпатель - жесткий

Арт. 708/A

из нейлона

Арт. 708/B

из алюминия



Арт. 709

Шпатель - мягкий



Арт. 710

Ленточный маркер



Инструмент

Арт. 711

Циркуль – маленький



Арт. 712

Маркер




Арт. 713

Напильник



Арт. 714

Молоток из нейлона

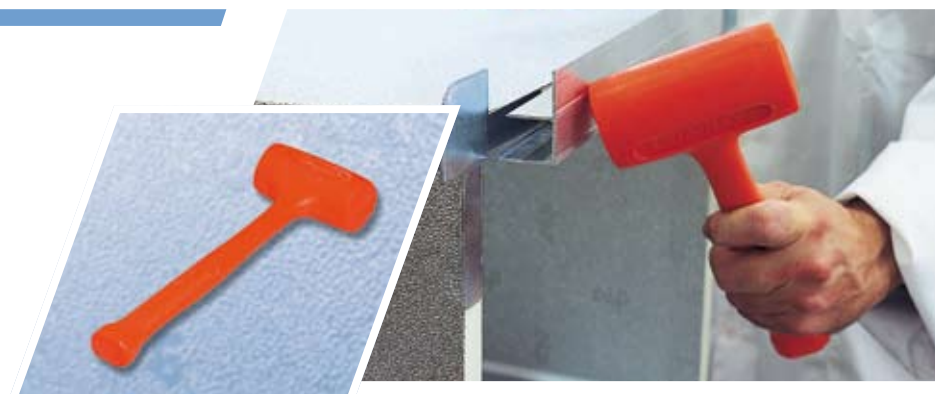

Инструмент


Арт. 715

Нож



Арт. 716

Заклепочное устройство

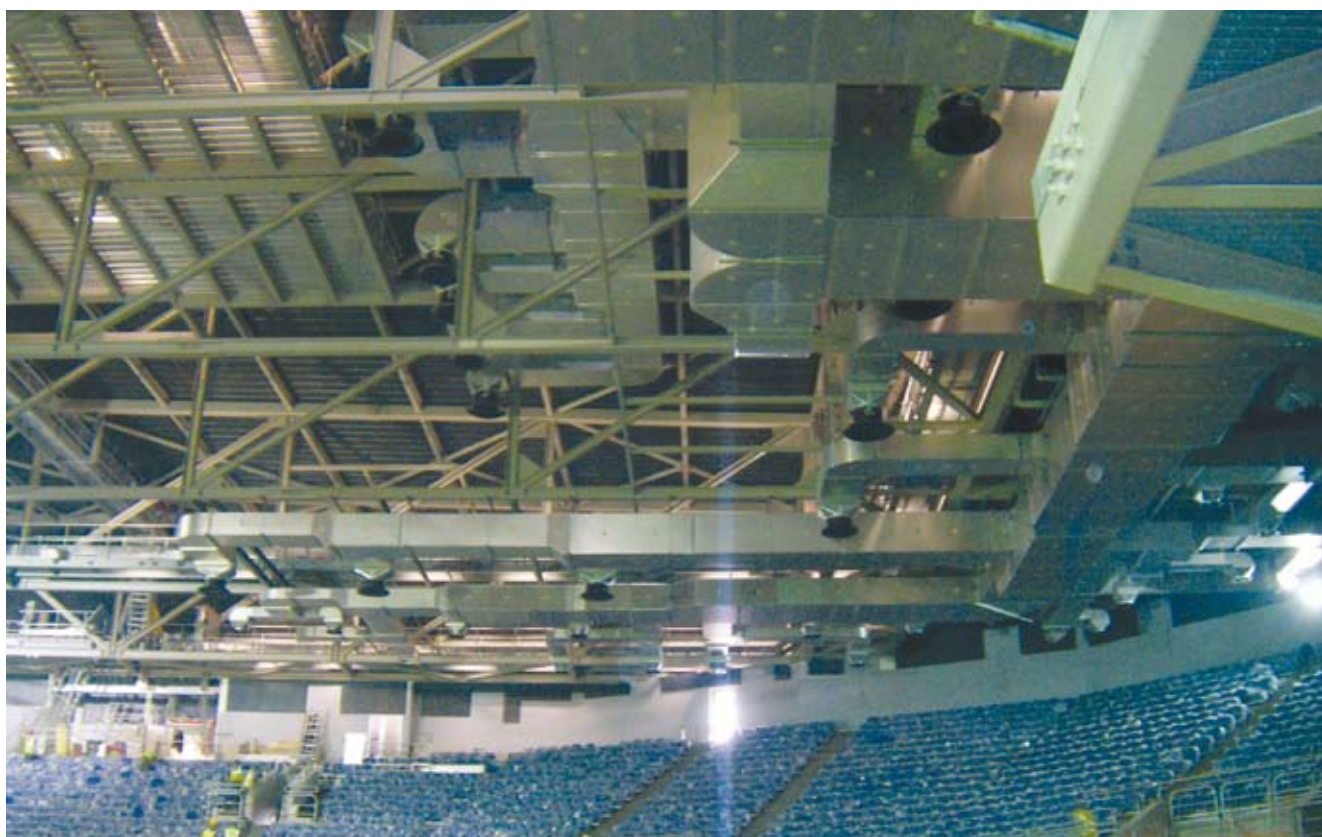

Инструмент







www.imq.it

CERTIFICATO N. **9190.ALPO**
 CERTIFICATE N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA QUALITA' DI
 WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY SYSTEM OPERATED BY

AL.P. SRL

VIA VEZZE 62/68 - 24050 CALCINATE (BG)

UNITA' OPERATIVE
 OPERATIVE UNITS

VIA VEZZE 62/68 - 24050 CALCINATE (BG)

E' CONFORME ALLA NORMA
 IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2000

PER LE SEGUENTI ATTIVITA'
 FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Produzione di pannelli sandwich di alluminio/acciaio e poliuretano mediante miscelazione di materie prime, schiumatura, taglio e assemblaggio. Commercializzazione di accessori ed attrezzature per la costruzione di condotte di ventilazione, aria condizionata, riscaldamento. Corsi di addestramento per la costruzione delle condotte
Production of aluminium/steel and polyurethane sandwich panels by means of raw materials, foaming, cutting and assembly. Trading of accessories and equipments for the construction of air ventilation, conditioning and heating ducts. Training courses for construction of air ducts

Riferirsi al manuale della qualità per l'applicabilità dei requisiti della norma ISO 9001:2000
 Refer to quality manual for details of applications to ISO 9001:2000 requirements

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO
 PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI QUALITA' E DI GESTIONE DELLE AZIENDE

THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS
 OF THE RULES FOR THE CERTIFICATION OF COMPANY QUALITY AND MANAGEMENT SYSTEM

PRIMA EMISSIONE	EMISSIONE CORRENTE	DATA SCADENZA
FIRST ISSUE	CURRENT ISSUE	EXPIRY DATE
1997-07-31	2007-07-03	2009-03-16

IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY

CISQ is a member of



IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.



EA: 18

ISO 9001:2000, ISO 14001:2004
 SCR N°005F, S&A N°03Q,
 PRO N°006B

Membre degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
 Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza annuale e al riesame completo del Sistema di Qualità con periodicità triennale secondo le procedure dell'IMQ

The validity of the certificate is submitted to annual audit and a reassessment of the entire Quality System within three years according to IMQ rules

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies

FEDERAZIONE

CISQ

www.cisq.com

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE N. **9191.ALP3**

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS OPERATED BY

AL.P. SRL

VIA VEZZE 62/68 - 24050 CALCINATE (BG)

SITI
SITES

VIA VEZZE 62/68 - 24050 CALCINATE (BG)

E' CONFORME ALLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 14001:2004

PER LE SEGUENTI ATTIVITA'
FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Produzione di pannelli sandwich di alluminio/acciaio e poliuretano mediante miscelazione di materie prime, schiumatura, taglio e assemblaggio. Commercializzazione di accessori ed attrezzature per la costruzione di condotte di ventilazione, aria condizionata, riscaldamento.

Corsi di addestramento per la costruzione delle condotte

Production of aluminium/stainless steel and polyurethane sandwich panels through raw materials mixing, foaming, cutting and assembling. Marketing of accessories and tools for the fabrication of HVAC ducts. Training courses for the construction of HVAC ducts

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO
PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI QUALITA' E DI GESTIONE DELLE AZIENDE

THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS
OF THE RULES FOR THE CERTIFICATION OF COMPANY QUALITY AND MANAGEMENT SYSTEM

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE
2004-07-09

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE
2006-04-05

IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei
sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation
of management system
Certification Bodies

EA: 18

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza annuale e al riesame completo del Sistema di
Gestione Ambientale con periodicità triennale secondo le procedure dell'IMQ

The validity of the certificate is submitted to annual audit and a reassessment of the entire Environmental
Management Systems within three years according to IMQ rules

Аналитический указатель

ALP System

ПАНЕЛИ		
ALP100RF	Панель	Стр. 10
ALP101RF	Панель	Стр. 10
ALP200RF	Панель	Стр. 10
ALP201RF	Панель	Стр. 10
ALP230RF	Панель	Стр. 11
ALP231RF	Панель	Стр. 11
ALPActive100/80	Панель	Стр. 12
ALPActive200/80	Панель	Стр. 12
ALPActive230/80	Панель	Стр. 12
ALPinox 100RF	Панель	Стр. 13
ALPinox 200RF	Панель	Стр. 13
Панели «под заказ»	Панель	Стр. 14

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
201	Клейкая алюминиевая лента	Стр. 17
202	Glue	Стр. 17
203	Sealant	Стр. 18
204	Adhesive gasket	Стр. 18
205	Corner	Стр. 18
206	Corner for Invisible flange	Стр. 19

ПРОФИЛИ		
301	Соединительный фланец	Стр. 20
302	Невидимый соединительный фланец	Стр. 20
304	Входной канал	Стр. 20
305	Двухтавровый профиль	Стр. 20
306	Двусторонний F-образный профиль	Стр. 21
307	F-образный профиль	Стр. 21
308	Специальный профиль CHAIR	Стр. 21
309	U-образный профиль	Стр. 21
310	Профиль для решетки	Стр. 22
311	Профиль для сетчатого фильтра	Стр. 22
312	Профиль для фильтра	Стр. 22
313	Профиль для отводов	Стр. 23

АКСЕССУАРЫ		
405	Горловина для гибкого воздуховода	Стр. 24
406	Крепежный хомут	Стр. 24
407	Затяжное устройство	Стр. 24
501	Уголок для F-образного профиля	Стр. 25
502	Регулировочная заслонка отвода	Стр. 25
503	Опора воздуховода	Стр. 25
504	Самоклеящ. опора	Стр. 25
505	Соединитель для гибкого воздуховода	Стр. 26
506	Стержень жесткости	Стр. 26
507	Пластина для стержня жесткости	Стр. 26
508	Крестообраз. крепеж. устройство для стержня жесткости	Стр. 26
509	Поворотная направляющая лопасть	Стр. 27

510	Пластина для поворотной направляющей лопасти	Стр. 27
511	Пластина для контроля температуры	Стр. 27
512	Люк для осмотра	Стр. 27
515	Защитная облицовка для наружной установки	Стр. 28
516	Противоконденсационная лента	Стр. 28
521	Заклепки	Стр. 28
522	Самонарезной винт для стержня жесткости	Стр. 29
523	Винт для крестообразного крепежного устройства	Стр. 29

ALPActive®

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
201	Клейкая алюминиевая лента	Стр. 32
202	Клей на водной основе	Стр. 32
202	Клей для профилей	Стр. 32
203	Герметик на водной основе	Стр. 32
205	Уголок	Стр. 32
206	Уголок для невидимого фланца	Стр. 33

ПРОФИЛИ		
301	Соединительный фланец	Стр. 33
302	Невидимый соединительный фланец	Стр. 33
307	F-образный профиль	Стр. 33
308	Специальный профиль CHAIR	Стр. 34
309	U-образный профиль	Стр. 34
313	Профиль для отводов	Стр. 34

АКСЕССУАРЫ		
403	FLEX active	Стр. 35
404	ISOFLEX active	Стр. 35
405	Горловина для гибкого воздуховода	Стр. 35
501	Уголок для F-образного профиля	Стр. 36
506	Стержень жесткости	Стр. 36
507	Пластина для стержня жесткости	Стр. 36
508	Крестообразное крепежное устройство для стержня жесткости	Стр. 36
509	Поворотная направляющая лопасть	Стр. 37
510	Пластина для поворотной направляющей лопасти	Стр. 37

ALPinox

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
205	Уголок	Стр. 40
206	Уголок для невидимого фланца	Стр. 40

Аналитический указатель

ПРОФИЛИ		
301	Соединительный фланец	Стр. 40
302	Невидимый соединительный фланец	Стр. 41
304	Входной канал	Стр. 41
305	Двухтавровый профиль	Стр. 41
306	Двусторонний F-образный профиль	Стр. 41
307	F-образный профиль	Стр. 42
308	Специальный профиль CHAIR	Стр. 42
309	U-образный профиль	Стр. 42
310	Профиль для решетки	Стр. 42
311	Профиль для сетчатого фильтра	Стр. 43
312	Профиль для фильтра	Стр. 43
313	Профиль для отводов	Стр. 43

АКСЕССУАРЫ		
501	Уголок для F-образного профиля	Стр. 44
518	Скоба для смотрового люка	Стр. 44
519	Петля для смотрового люка	Стр. 44
524	Винт для смотрового люка	Стр. 44

Производство

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Основное Оборудование	Стр. 46

ОБОРУДОВАНИЕ для ручного изготовления		
601	Рабочий стол	Стр. 47
602	Многоблочная линейка	Стр. 47
603	Алюминиевый угольник	Стр. 47
604	Алюминиевая линейка	Стр. 48
605	Циркуль – большой	Стр. 48
606	Дисковый нож	Стр. 48
607	Чемоданчик с инструментом	Стр. 49
608	Гибочный станок - ручной	Стр. 49
609	Пистолет для герметика	Стр. 50
610	Пневматическое клеепромазочное устройство	Стр. 50

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Профессиональное Оборудование	Стр. 51

ОБОРУДОВАНИЕ для АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА		
651	Отрезной станок для прямых воздуховодов	Стр. 52
652	Гибочный станок	Стр. 52
653	Отрезной станок с ЧПУ	Стр. 53
654	Круглопильный отрезной станок для профилей – для использования на объекте	Стр. 54
655	Круглопильный отрезной станок для профилей – для использования на производстве	Стр. 54

656	Разбрызгиватель для HYDRO-GLUE	Стр. 55
657	Пневматич. насос для Пневматич. насос для	Стр. 56

ИНСТРУМЕНТ		
702	Нож с односторонним лезвием	Стр. 57
703	Нож с двусторонним лезвием	Стр. 57
707	Ручное клеепромазочное устройство	Стр. 58
708	Шпатель – жесткий	Стр. 58
709	Шпатель – мягкий	Стр. 58
710	Ленточный маркер	Стр. 58
711	Циркуль – маленький	Стр. 59
712	Маркер	Стр. 59
713	Напильник	Стр. 59
714	Молоток из нейлона	Стр. 59
715	Нож	Стр. 60
716	Заклепочный пистолет	Стр. 60

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ		
801	Подстилка для рабочего стола	Стр. 47
802	Щетка для ручного клеепромазоч. устройства	Стр. 58
803	Щетка для пневматического клеепромазоч. устройства	Стр. 50
804	Пистолет для пневматич. клеепромазоч. устройства	Стр. 50
805	Гибкий шланг для пневматич. клеепромазоч. устройства	Стр. 50
806	Лезвие для ножа	Стр. 57
807/A	Лезвие для отрезного станка	Стр. 52
807/B	Лезвие для дискового ножа	Стр. 48
808	Пневматич. пистолет для тюбика с герметиком	Стр. 50
809	Лезвие для круглопильного отрезного станка	Стр. 54
831-832	Фрезы для отрезного станка с ЧПУ	Стр. 53
834	Пылесборник	Стр. 53
861	Разбрызгиватель для HYDRO-GLUE	Стр. 55
862	Гибкий шланг для разбрызгивателя HYDRO-GLUE	Стр. 55

ОПЦИЯ		
704	Держатели для лезвий	Стр. 52
807/C	Лезвие для арт. 704	Стр. 52
833	Фрезы для отрезного станка с ЧПУ	Стр. 53
833/C	Запасное лезвие для резки нержавеющей стали	Стр. 53
872	Пневматический пистолет для Пневматического насоса для герметика	Стр. 56
873	Гибкий шланг с соединителями для Пневматического насоса для герметика	Стр. 56



Air conduction with style

ALP srl

Via Vezze, 62, 24050 Calcinato (BG) - Италия

Тел. +39 035 4423600 • Факс +39 035 4423601 • e-mail: alp@alp.it • www.alp.it