

Осевые вентиляторы CROMO

Вытяжные осевые вентиляторы CROMO предназначены для удаления воздуха по вентиляционным каналам или непосредственно из обслуживаемого помещения. Вентиляторы изготавливаются из АБС пластика, устанавливаются на потолке или на стене и снабжены декоративной панелью цвета «хром». Двигатель с крыльчаткой установлен на шарикоподшипниках, что существенно увеличивает ресурс работы вентилятора. Вентиляторы оснащаются обратным клапаном, открывающимся при включении вентилятора и закрывающимся при его выключении.

Все модели этой серии выпускаются в брызгозащищенном исполнении (степень защиты IP X4) и имеют светодиодный индикатор состояния вентилятора.

Выпускаются два типоразмера вентиляторов в трех исполнениях:
CROMO. Стандартное исполнение.

CROMO T. С выключением от встроенного электронного таймера. Таймер устанавливается на время от 2 до 30 мин.

CROMO HT. С включением от датчика влажности и выключением от встроенного электронного таймера. Вентилятор включается автоматически при превышении заданного на датчике уровня влажности (в диапазоне 40–90%) и выключается при понижении влажности с задержкой по таймеру. Таймер устанавливается на время от 2 до 30 мин.

Размеры, мм


Модель	A	B	C	D	ØE	F
CROMO 10	170	170	53	38	100	7
CROMO 12	190	190	53	43	120	7

Технические характеристики

Модель	Исполнение	Производительность, м³/ч	Напряжение, В	Мощность, Вт	Уровень шума*, дБ(А)	Вес, кг
CROMO 10 CROMO 12	Стандартное исполнение	80 140	230 230	10 16	35 37	0,5 0,6
CROMO 10 T CROMO 12 T	С таймером	80 140	230 230	10 16	35 37	0,5 0,6
CROMO 10 HT CROMO 12 HT	С датчиком влажности и таймером	80 140	230 230	10 16	35 37	0,5 0,6

* Уровень звукового давления на расстоянии 3 м.

CROMO 10

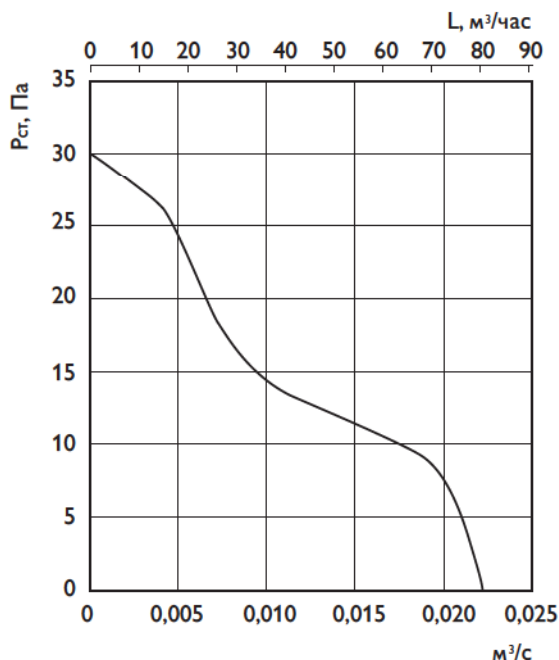

CROMO 12

