



Переваги дахових вентиляторів

- вертикальне та горизонтальне виконання
- продуктивність регулюється трансформаторним та тиристорним регулятором на 100%
- серійно виготовляється з захистом двигуна на термоконтактах
- повна пропозиція з приладдя

Преимущества крышных вентиляторов

- вертикальное и горизонтальное исполнение
- производительность регулируется трансформаторным и тиристорным регулятором на 100%
- серийно производится с защитой двигателя на термоконтактах
- полное предложение по принадлежностям

Конструкція та виконання

Дахові вентилятори використовуються для витяжної вентиляції помешкань, супермаркетів, майстерень, їдалень, гаражів, басейнів та т.і. Вентилятори пристосовані для монтажу на всіх видах дахів від плоских до похилих. Розрізняються:

- **Дахові вентилятори DH горизонтального виду**
для слабкозабрудненого повітря
- **Дахові вентилятори DV вертикального виду**
для сильнозабрудненого повітря, також постачається з відкидною крильчаткою (DVHB)

Корпус

DH Ковпак до розміру 500 - зі стійкого до дії морської води алюмінію, з 560 розміру з оцинкованого листа

DV Корпус зі стійкого до дії морської води алюмінію

Крильчатка

DH/DV загнуті назад лопаті до розміру 450 - з пластика, з розміру 450 до 800K - з алюмінію, робоче колесо змонтоване безпосередньо на електродвигуні з зовнішнім ротором та збалансоване разом з ним відповідно до класу якості G 2,5 згідно DIN/ISO 1940 статично та динамічно.

Конструкция и исполнение

Крышные вентиляторы используются для вытяжной вентиляции жилищ, супермаркетов, мастерских, столовых, гаражей, бассейнов и т.д. Вентиляторы подходят для установки на всех видах крыш от плоских до покатых. Различаются:

- **Крышные вентиляторы DH горизонтального выдува**
для слабозагрязненного воздуха
- **Крышные вентиляторы DV вертикального выдува**
для сильнозагрязненного воздуха, также поставляется с откидывающейся крыльчаткой (DVHB)

Корпус

DH Колпак до размера 500 из стойкого к морской воде алюминия, с 560 размера из оцинкованного листа

DV Корпус из стойкого к морской воде алюминия

Крыльчатка

DH/DV загнутые назад лопатки до размера 450 из пластика, с размера 450 до 800K из алюминия, рабочее колесо смонтировано непосредственно на электродвигателе с внешним ротором и сбалансировано вместе с ним соответственно классу качества G 2,5 по DIN/ISO 1940 статически и динамически.

Умовне позначення	H D	W V	S HB	K 310	L 4	E D
D даховий вентилятор	┌	┌	┌	┌	┌	┌
H горизонтальний	┌	┌	┌	┌	┌	┌
V вертикальний видув	┌	┌	┌	┌	┌	┌
W крильчатка з оптимізованим ККД	┌	┌	┌	┌	┌	┌
HB відкидна крильчатка	┌	┌	┌	┌	┌	┌
S інтегрований шумоглушник	┌	┌	┌	┌	┌	┌
Діаметр крильчатки	┌	┌	┌	┌	┌	┌
K крильчатка звужена	┌	┌	┌	┌	┌	┌
L крильчатка широка	┌	┌	┌	┌	┌	┌
Кількість полюсів	┌	┌	┌	┌	┌	┌
E однофазний	┌	┌	┌	┌	┌	┌
D трифазний	┌	┌	┌	┌	┌	┌

Условное обозначение	H D	W V	S HB	K 310	L 4	E D
D крышный вентилятор	┌	┌	┌	┌	┌	┌
H горизонтальный	┌	┌	┌	┌	┌	┌
V вертикальный выдув	┌	┌	┌	┌	┌	┌
W крыльчатка с оптимизированным КПД	┌	┌	┌	┌	┌	┌
HB откидывающаяся крыльчатка	┌	┌	┌	┌	┌	┌
S интегрированный шумоглушитель	┌	┌	┌	┌	┌	┌
Диаметр крыльчатки	┌	┌	┌	┌	┌	┌
K крыльчатка суженная	┌	┌	┌	┌	┌	┌
L крыльчатка широкая	┌	┌	┌	┌	┌	┌
Количество полюсов	┌	┌	┌	┌	┌	┌
E однофазный	┌	┌	┌	┌	┌	┌
D трёхфазный	┌	┌	┌	┌	┌	┌

Двигун

Двигуни з зовнішнім ротором, керовані напругою, з посиленням захистом від вологи та вмонтованими в обмотки термоконтактами. До розміру 310L захисне виконання IP44, починаючи з розміру 355 до 800K - в захисному виконанні IP54.

Підключення до електричної мережі

Підключення до електричної мережі здійснюється за допомогою приєднаної клемної коробки зі ступенем захисту IP 54, що є легко доступною після зняття ковпака для захисту від дощу.

Характеристики продуктивності за повітрям

Характеристики для цього типового ряду були отримані при монтажі за схемою А (вхід/вихід вільний) і відображають перепад статичного тиску Δp_a , що є в наявності з боку всмоктування в залежності від продуктивності за повітрям.

Рівні шуму

Всі звукові величини цього розділу оцінені за фільтром А. Виміри та відображення їх результатів здійснюється згідно DIN 45 635, частина 38 за приведеним методом обвідної поверхні, а саме, коли на кубічній поверхні розміщена велика кількість вимірювальних елементів.

На характеристиках продуктивності за повітрям (числа, обведені кружком) представлений рівень звукової потужності на вільному виході L_{WA8} .

Наведені в цьому каталозі дані стосуються типоряду **DH/DHW**.

Для отримання даних щодо дахових вентиляторів **DV/DVW** необхідно відняти від наведених в каталозі даних **2 [дБа]**. Рівень звукової потужності на вільному вході L_{WA5} може бути точно обчислений через відносні рівні звукової потужності, або приблизно визначається в такий спосіб:

$$L_{WA5} = L_{WA8} - 3 \text{ dB (A)}$$

Для точних розрахунків звукозахисних заходів має значення рівень звукової потужності за октавними смугами:

$$L_{Woct} = L_{W(A)} + L_{Wrel}$$

Двигатель

Двигатели с внешним ротором, управляемые напряжением, с усиленной защитой от влаги и встроенными в обмотки термоконтактами. До размера 310L защитное исполнение IP44, начиная с размера 355 до 800K в защитном исполнении IP54.

Подключение к электрической сети

Подключение к электрической сети осуществляется с помощью подсоединенной клеммной коробки со степенью защиты IP 54, которая легко доступна после снятия колпака защиты от дождя.

Характеристики производительности по воздуху

Характеристики для этого типового ряда были получены при монтаже по схеме А (вход/выход свободный) и отображают перепад статического давления Δp_a , имеющийся в распоряжении со стороны всасывания в зависимости от производительности по воздуху.

Уровни шума

Все звуковые величины данного раздела оценены по фильтру А. Измерения и отображение их результатов осуществляется согласно DIN 45 635, часть 38 по приведенному методу огибающей поверхности, а именно, когда на кубической поверхности расположено большое количество измерительных элементов.

На характеристиках производительности по воздуху (числа, обведенные окружностью) представлен уровень звуковой мощности на свободном выходе L_{WA8} .

Приведенные в данном каталоге данные относятся к типоряду **DH/DHW**.

Для получения данных по крышным вентиляторам **DV/DVW** необходимо отнять от указанных в каталоге данных **2 [дБа]**. Уровень звуковой мощности на свободном входе L_{WA5} может быть точно вычислен через относительные уровни звуковой мощности, или приблизительно определяется таким способом:

$$L_{WA5} = L_{WA8} - 3 \text{ dB (A)}$$

Для точных расчетов звукозащитных мероприятий имеет значение уровень звуковой мощности по октавным полосам:

$$L_{Woct} = L_{W(A)} + L_{Wrel}$$

DH/DV/DHW/DVW



сторона входу/сторона входа


	Відносний рівень звукової потужності L_{Wrel} [дБ] на середніх октавних частотах f_m [Гц] Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel} [дБ] на средних октавных частотах f_m [Гц]							
Розмір / Размер	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Гц
190 / 225	-22	-11	-7	-7	-11	-13	-18	дБ(А)
310 / 355	-16	-10	-10	-7	-8	-14	-21	
400 / 450	-18	-13	-12	-9	-7	-14	-21	
500 / 560	-17	-11	-11	-8	-9	-15	-21	
630 / 710	-18	-13	-12	-7	-9	-14	-22	
800 / 900	-16	-13	-12	-8	-11	-17	-25	

DH/DV/DHW/DVW


сторона виходу/сторона выхода

	Відносний рівень звукової потужності L_{Wrel} [дБ] на середніх октавних частотах f_m [Гц] Относительный уровень звуковой мощности L_{Wrel} [дБ] на средних октавных частотах f_m [Гц]							
Розмір / Размер	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Гц
190 / 225	-22	-9	-6	-6	-6	-11	-15	дБ(А)
310 / 355	-20	-11	-6	-4	-7	-13	-19	
400 / 450	-16	-10	-6	-5	-6	-13	-22	
500 / 560	-16	-8	-6	-5	-8	-14	-23	
630 / 710	-16	-9	-5	-5	-8	-13	-21	
800 / 900	-13	-9	-8	-5	-9	-18	-26	

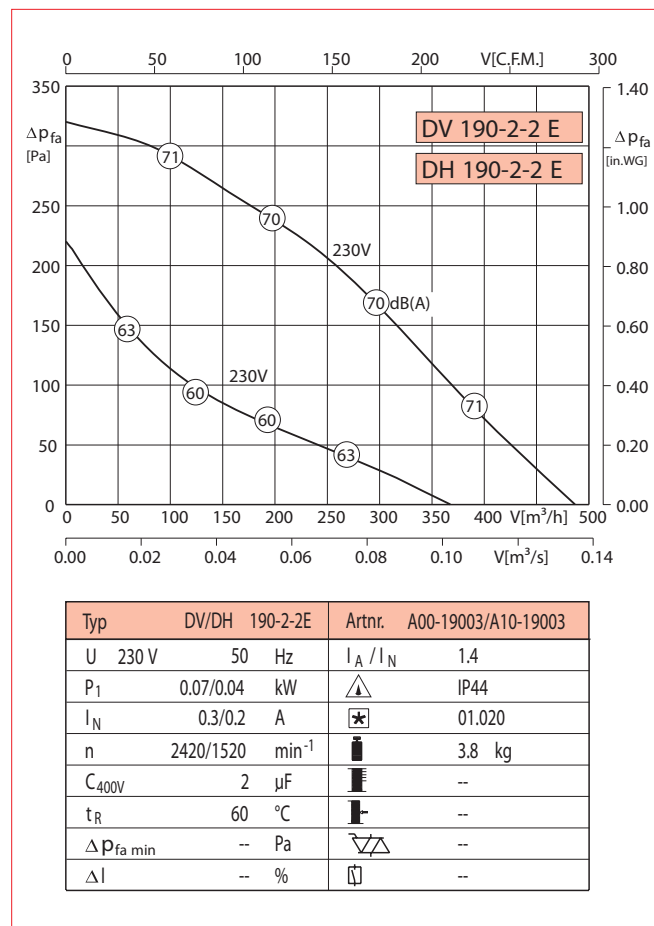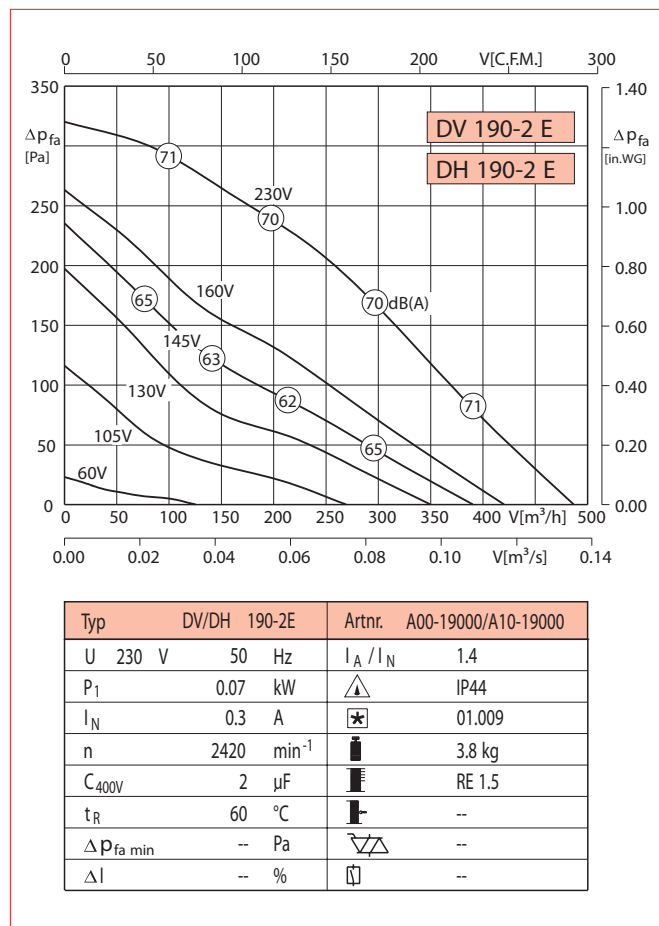


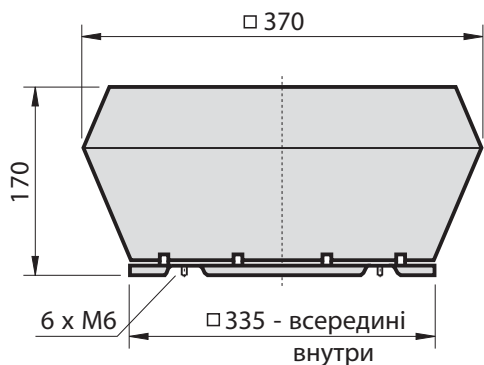


DV

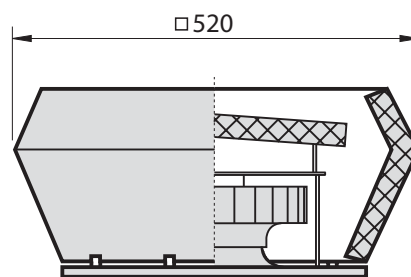



DVS

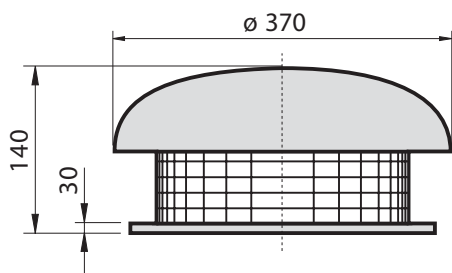

DH

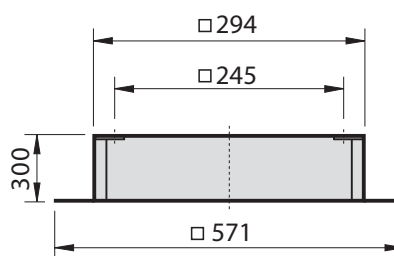


FS
Плоская
підставка/
Плоская
подставка

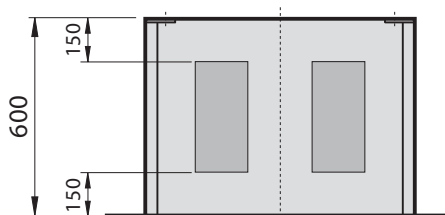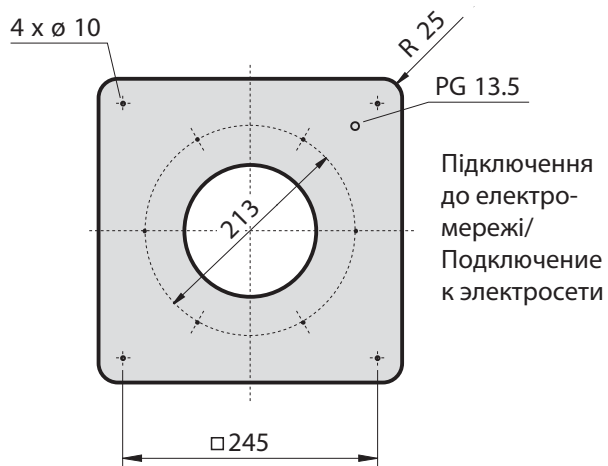

SD
Підставка з
шумоглушником/
Подставка с
шумоглушителем




ASF
Фланець на вході/
Фланец на входе

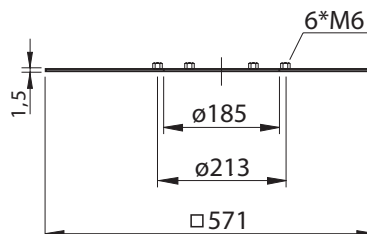

AP
Фланцева плата
адаптера/
Фланцевая плата
адаптера




ASS
Гнучке з'єднання на вході/
Гибкое соединение на входе




VS
Зворотний клапан/
Обратный клапан


225

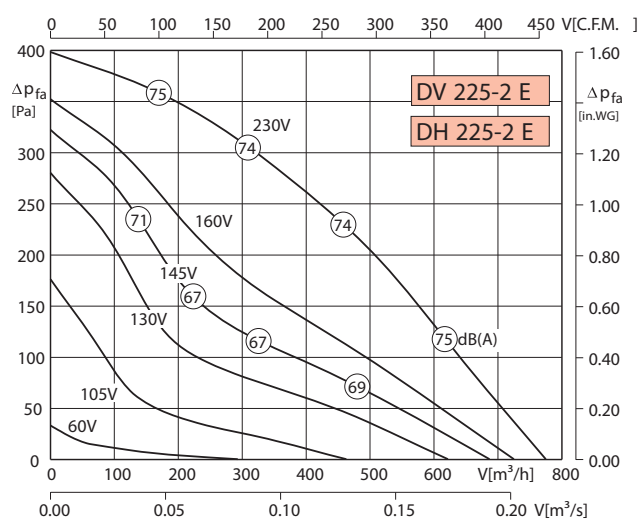


Typ	DV/DH	225-2E	Artnr.	A00-22500/A10-22500
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N	1.7
P ₁	0.11	kW		IP44
I _N	0.51	A		01.009
n	2580	min ⁻¹		5 kg
C _{400V}	3	μF		RE 1.5
t _R	50	°C		--
ΔP _{fa min}	--	Pa		--
ΔI	--	%		--

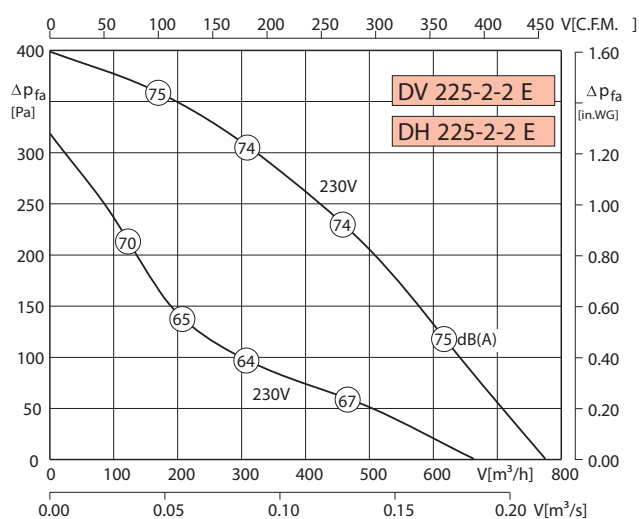


Typ	DV/DH	225-2-2E	Artnr.	A00-22503/A10-22503
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N	1.7
P ₁	0.11/0.08	kW		IP44
I _N	0.51/0.36	A		01.020
n	2580/1620	min ⁻¹		5.0 kg
C _{400V}	3	μF		--
t _R	50	°C		--
ΔP _{fa min}	--	Pa		--
ΔI	--	%		--

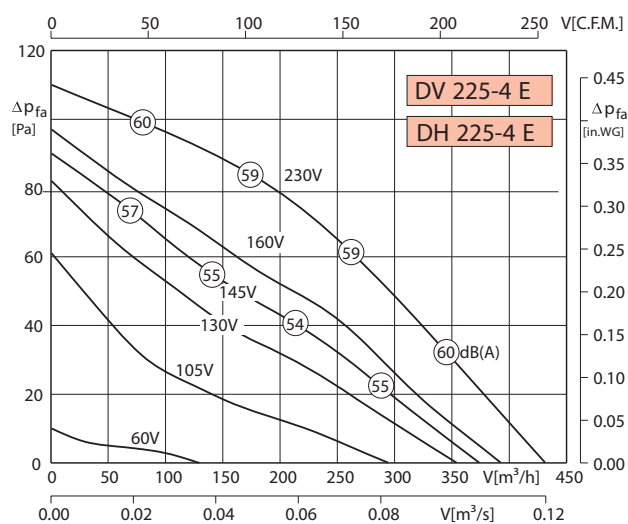


Typ	DV/DH	225-4E	Artnr.	A00-22506/A10-22506
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N	1.5
P ₁	0.04	kW		IP54
I _N	0.16	A		01.009
n	1320	min ⁻¹		4.5 kg
C _{400V}	1.5	μF		RE 1.5
t _R	60	°C		--
ΔP _{fa min}	--	Pa		--
ΔI	--	%		--

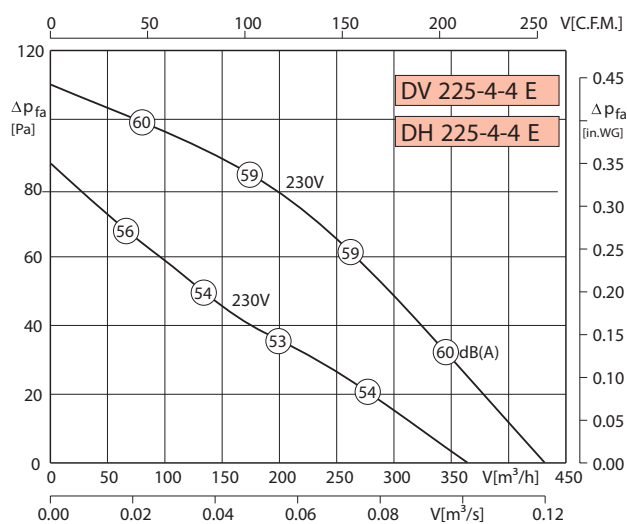


Typ	DV/DH	225-4-4E	Artnr.	A00-22509/A10-22509
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N	1.4
P ₁	0.04/0.02	kW		IP54
I _N	0.16/0.10	A		01.020
n	1320/1000	min ⁻¹		4.5 kg
C _{400V}	1.5	μF		--
t _R	60	°C		--
ΔP _{fa min}	--	Pa		--
ΔI	--	%		--

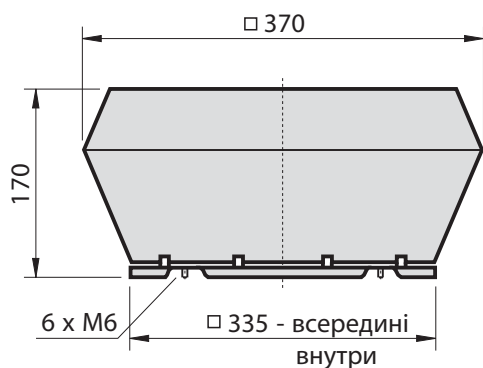


DV

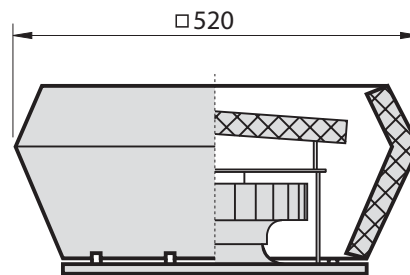



DVS

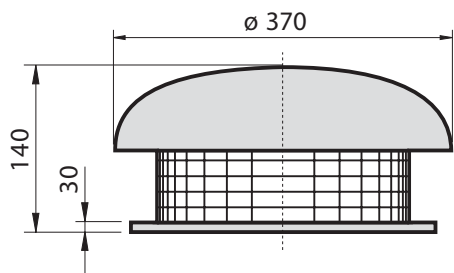


DH

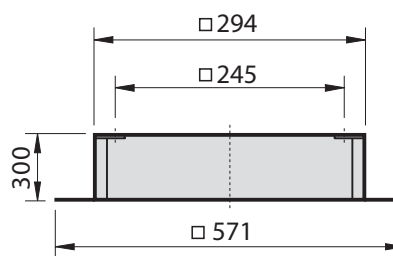


FS
Плоская
підставка/
Плоская
подставка

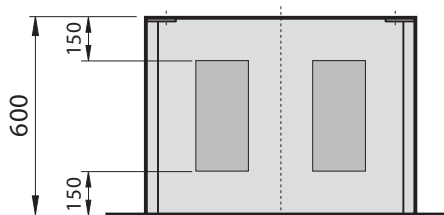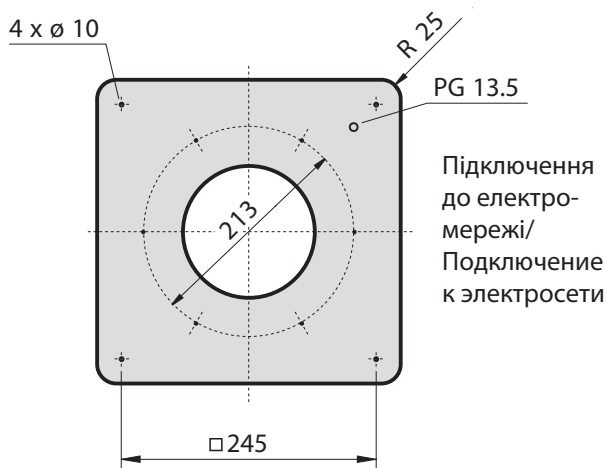

SD
Підставка з
шумоглушником/
Подставка с
шумоглушителем

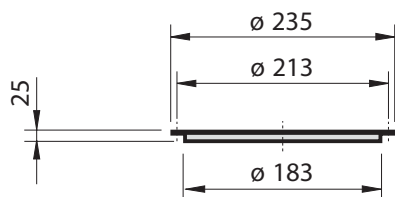


ASF
Фланець на вході/
Фланец на входе

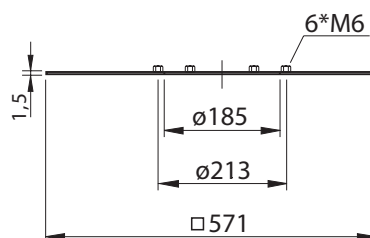

AP
Фланцева плата
адаптера/
Фланцевая плата
адаптера




ASS
Гнучке з'єднання на вході/
Гибкое соединение на входе




VS
Зворотний клапан/
Обратный клапан


280

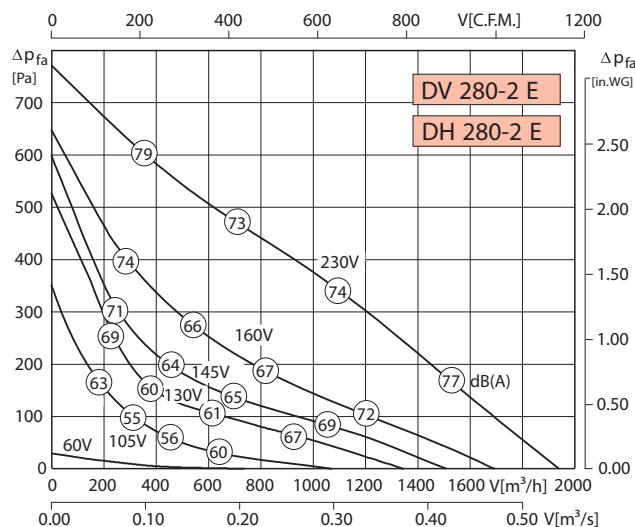


Typ	DV/DH 280-2E	Artnr.	A00-28000/A10-28000
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N 2.8
P ₁	0.30 kW		IP44
I _N	1.30 A		01.009
n	2330 min ⁻¹		9.0 kg
C _{400V}	8 μF		RE/RTE 1.5
t _R	50 °C		--
Δp _{fa min}	-- Pa		--
ΔI	8 %		--

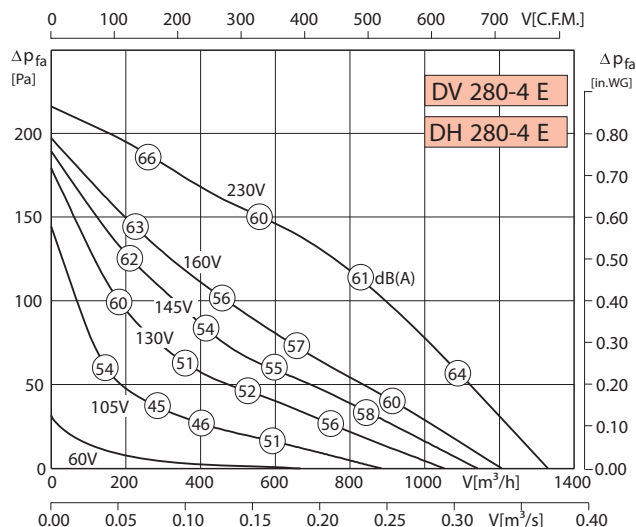


Typ	DV/DH 280-4E	Artnr.	A00-28002/A10-28002
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N 1.7
P ₁	0.11 kW		IP44
I _N	0.47 A		01.009
n	1290 min ⁻¹		9.0 kg
C _{400V}	3 μF		RE 1.5
t _R	50 °C		--
Δp _{fa min}	-- Pa		--
ΔI	8 %		--

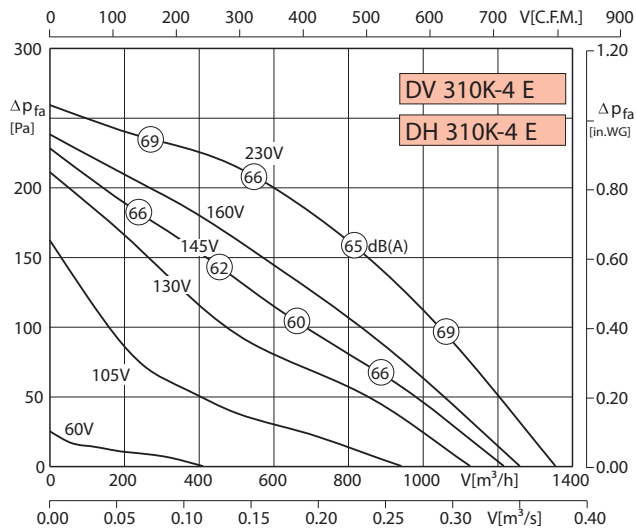


Typ	DV/DH	310K-4E	Artnr.	A00-31000/A10-31000
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N	2
P ₁	0.12	kW		IP44
I _N	0.6	A		01.009
n	1360	min ⁻¹		9.5 kg
C _{400V}	4	μF		RE 1.5
t _R	40	°C		--
Δp _{fa min}	--	Pa		--
ΔI	--	%		--

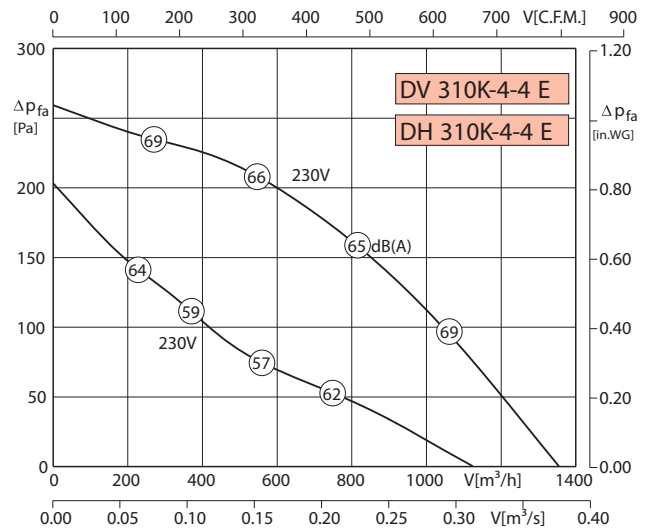

Typ	DV/DH	310K-4-4E	Artnr.	A00-31006/A10-31006
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N	2.0
P ₁	0.12/0.08	kW		IP44
I _N	0.6/0.4	A		01.020
n	1360/940	min ⁻¹		9.5 kg
C _{400V}	4	μF		--
t _R	40	°C		--
Δp _{fa min}	--	Pa		--
ΔI	--	%		--

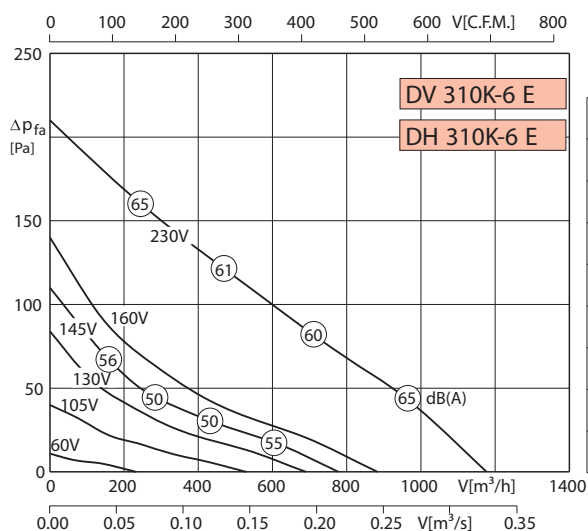


Typ	DV/DH	310K-6E	Artnr.	A00-31003/A10-31003
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N	1.3
P ₁	0.08	kW		IP44
I _N	0.35	A		01.009
n	1050	min ⁻¹		9.5 kg
C _{400V}	1.5	μF		RE 1.5
t _R	60	°C		--
Δp _{fa min}	--	Pa		--
ΔI	--	%		--

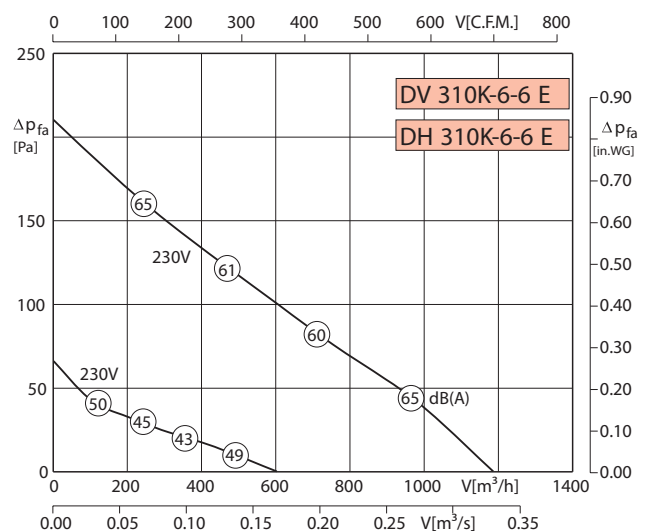


Typ	DV/DH	310K-6-6E	Artnr.	A00-31009/A10-31009
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N	1.3
P ₁	0.08/0.04	kW		IP44
I _N	0.35/0.16	A		01.020
n	1050/480	min ⁻¹		9.5 kg
C _{400V}	1.5	μF		--
t _R	60	°C		--
Δp _{fa min}	--	Pa		--
ΔI	--	%		--


310K

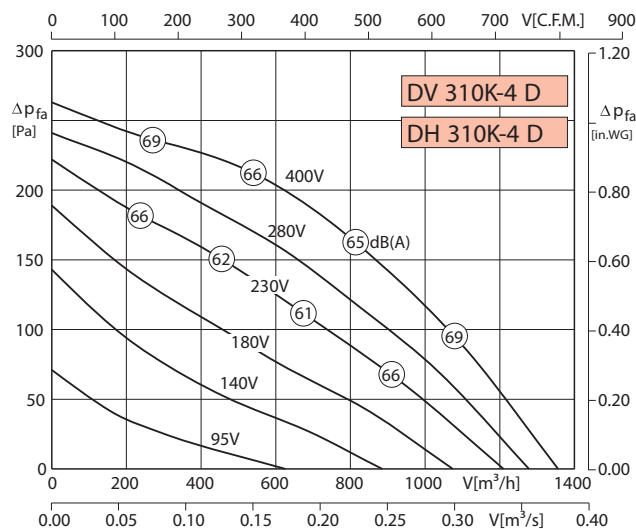


Typ	DV/DH 310K-4D	Artnr.	A00-31040/A10-31040
U	400 V	50 Hz	I _A / I _N 2.1
P _I	0.12 kW		IP44
I _N	0.3 A		01.006
n	1370 min ⁻¹		9.5 kg
C _{400V}	-- μF		RTD 1.2
t _R	55 °C		--
Δp _{fa min}	-- Pa		ED 0.8
ΔI	-- %		MSD 1

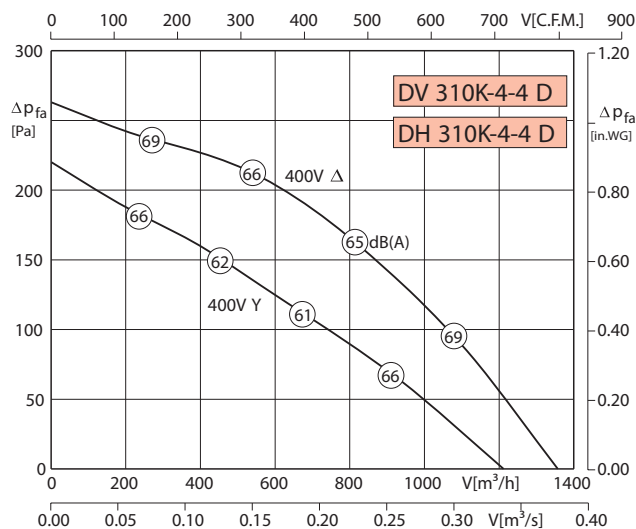


Typ	DV/DH 310K-4-4D	Artnr.	A00-31046/A10-31046
U	400 V Δ/Y	50 Hz	I _A / I _N 2.1
P _I	0.12/0.08 kW		IP44
I _N	0.3/0.13 A		01.045
n	1370/1150 min ⁻¹		9.5 kg
C _{400V}	-- μF		--
t _R	55 °C		--
Δp _{fa min}	-- Pa		--
ΔI	-- %		MSD 2

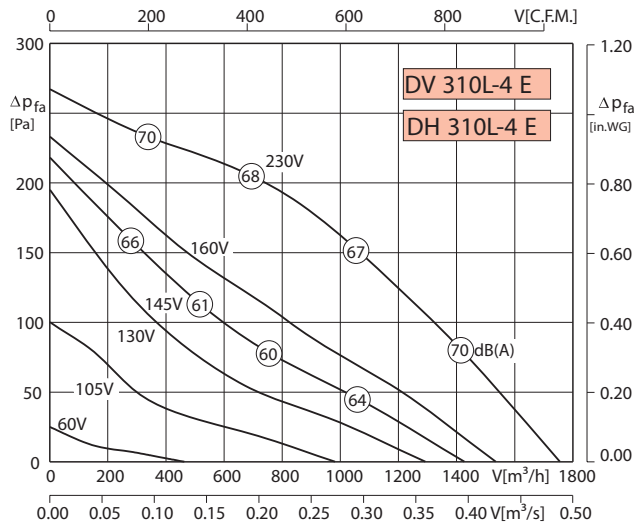


Typ	DV/DH	310L-4E	Artnr.	A00-31012/A10-31012
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N	1.8
P ₁	0.15	kW		IP44
I _N	0.66	A		01.009
n	1300	min ⁻¹		10 kg
C _{400V}	4	μF		RE 1.5
t _R	50	°C		--
ΔP _{fa min}	--	Pa		ED 0.8
ΔI	--	%		--

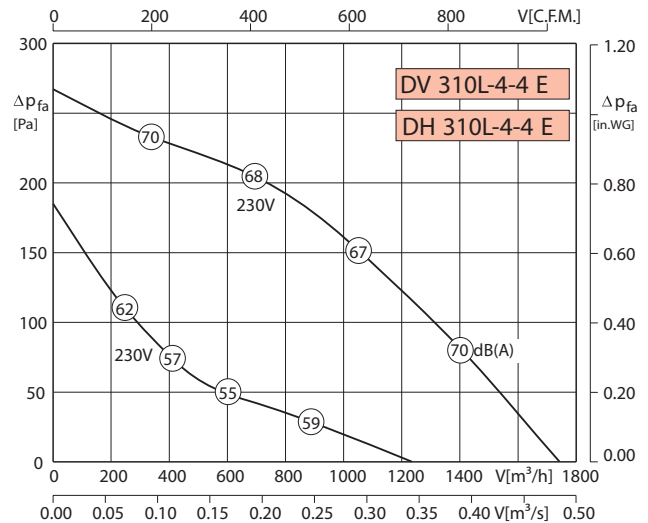

Typ	DV/DH	310L-4-4E	Artnr.	A00-31018/A10-31018
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N	1.8
P ₁	0.15/0.07	kW		IP44
I _N	0.66/0.46	A		01.020
n	1300/740	min ⁻¹		10 kg
C _{400V}	4	μF		--
t _R	50	°C		--
ΔP _{fa min}	--	Pa		--
ΔI	--	%		--

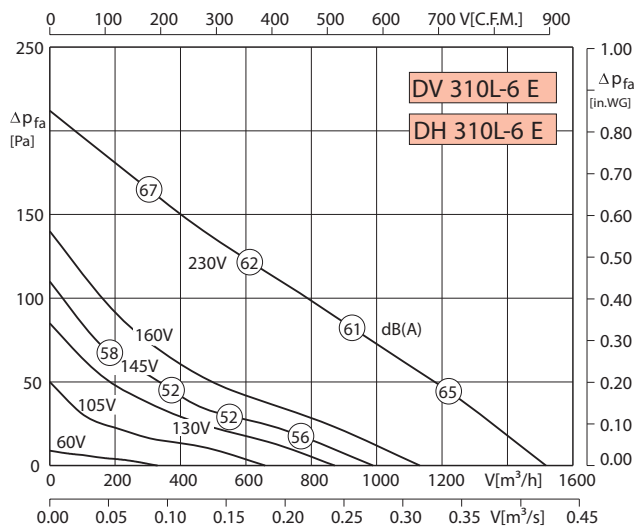


Typ	DV/DH	310L-6E	Artnr.	A00-31015/A10-31015
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N	1.4
P ₁	0.1	kW		IP44
I _N	0.5	A		01.009
n	1020	min ⁻¹		10.0 kg
C _{400V}	2	μF		RE/RTE 1.5
t _R	60	°C		--
ΔP _{fa min}	--	Pa		ED 0.8
ΔI	--	%		--

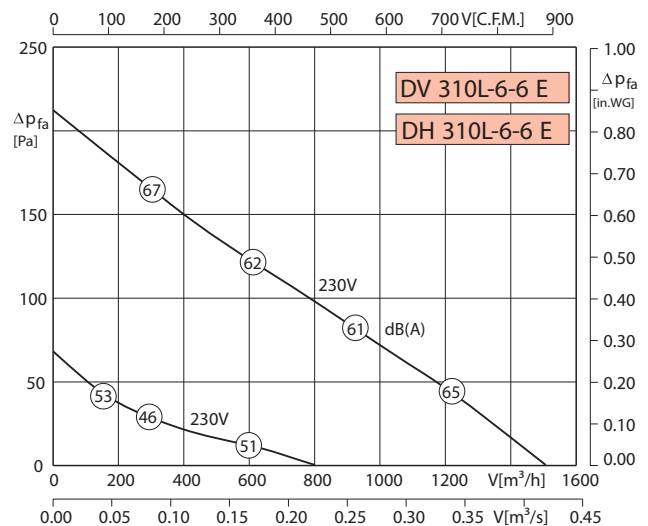


Typ	DV/DH	310L-6-6E	Artnr.	A00-31021/A10-31021
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N	1.4
P ₁	0.1/0.055	kW		IP44
I _N	0.5/0.26	A		01.020
n	1020/500	min ⁻¹		10 kg
C _{400V}	2	μF		--
t _R	60	°C		--
ΔP _{fa min}	--	Pa		--
ΔI	--	%		--


310L

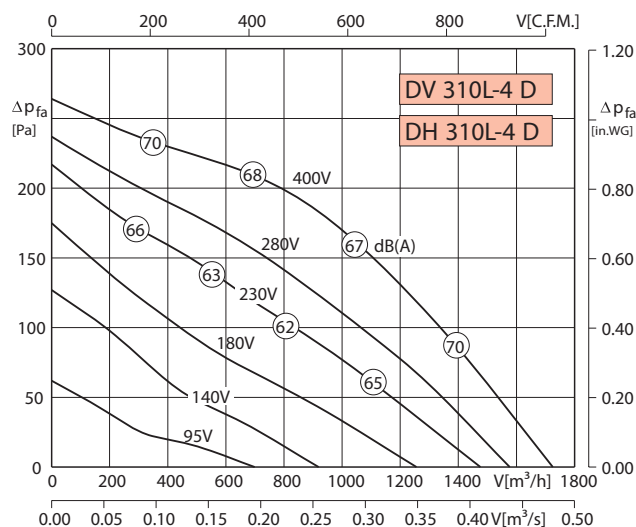


Typ	DV/DH 310L-4D	Artnr.	A00-31052/A10-31052
U	400 V	50 Hz	I_A / I_N 2.3
P ₁	0.15 kW		IP44
I _N	0.32 A		01.006
n	1320 min ⁻¹		10.0 kg
C _{400V}	-- μF		RTD 1.2
t _R	50 °C		--
Δp _{fa min}	-- Pa		--
ΔI	-- %		MSD 1

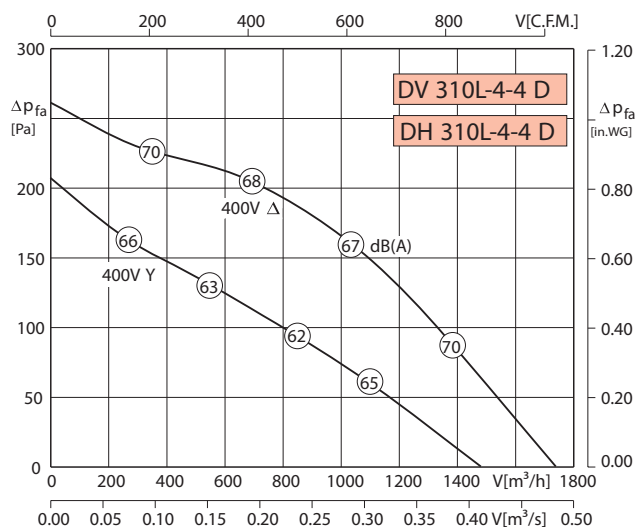


Typ	DV/DH 310L-4-4D	Artnr.	A00-31058/A10-31058
U	400 V Δ/Y	50 Hz	I_A / I_N 2.3
P ₁	0.15/0.09 kW		IP44
I _N	0.32/0.16 A		01.045
n	1320/1030 min ⁻¹		10.0 kg
C _{400V}	-- μF		--
t _R	50 °C		--
Δp _{fa min}	-- Pa		--
ΔI	-- %		MSD 2

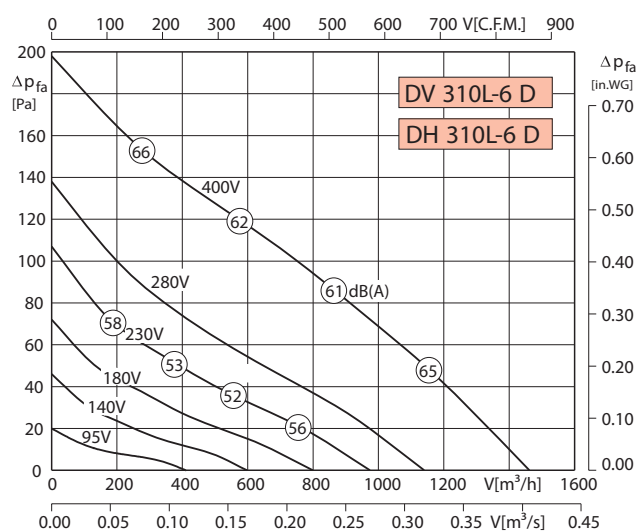


Typ	DV/DH 310L-6D	Artnr.	A00-31055/A10-31055
U	400 V	50 Hz	I_A / I_N 1.6
P ₁	0.09 kW		IP44
I _N	0.16 A		01.019
n	1000 min ⁻¹		9.0 kg
C _{400V}	-- μF		RTD 1.2
t _R	50 °C		--
Δp _{fa min}	-- Pa		--
ΔI	-- %		MSD 1

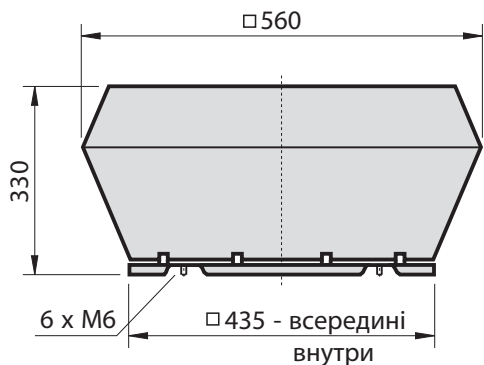


DV

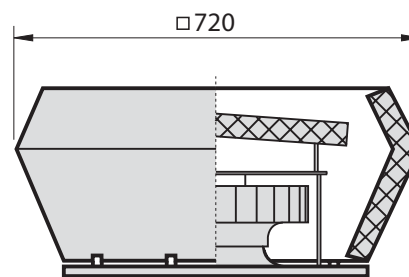

DVS

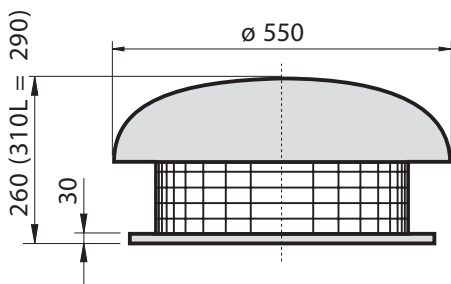


DH

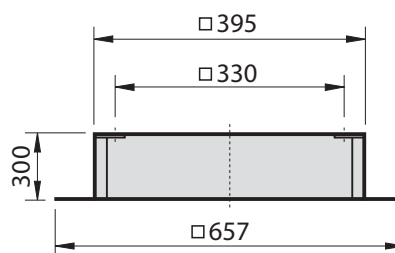


FS

Плоская
подставка/
Плоская
подставка

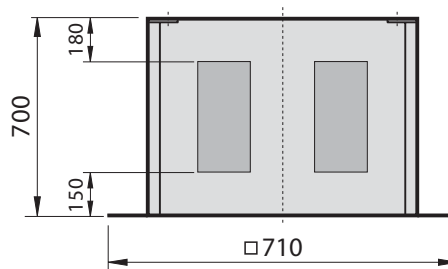


SD

Підставка з
шумоглушником/
Подставка с
шумоглушителем

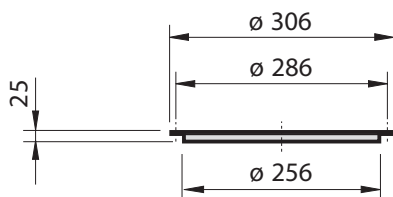

ASF

Фланець на вході/
Фланец на входе

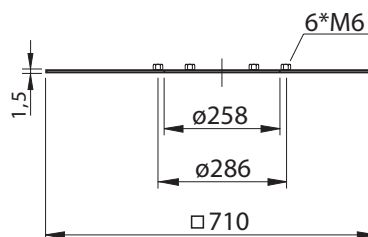


AP

Фланцева плата
адаптера/
Фланцевая плата
адаптера




ASS

Гнучке з'єднання
на вході/
Гибкое соединение
на входе




VM

Клапан з електро-
приводом/
Клапан с электро-
приводом




VS


Зворотний клапан/
Обратный клапан




355

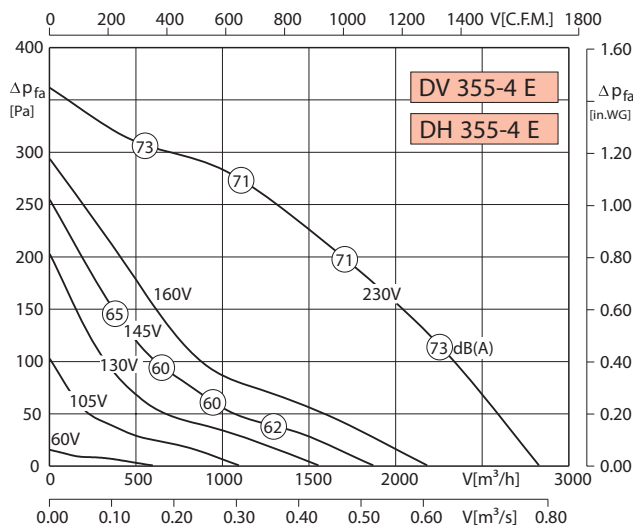


Typ	DV/DH	355-4E	Artnr.	A00-35500/A10-35500
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N	1.8
P ₁	0.28	kW		IP54
I _N	1.25	A		01.024
n	1255	min ⁻¹		19.0 kg
C _{400V}	5	μF		RE/RTE 1.5
t _R	60	°C		--
Δp _{fa min}	--	Pa		ED 2.5
ΔI	--	%		MSE 1

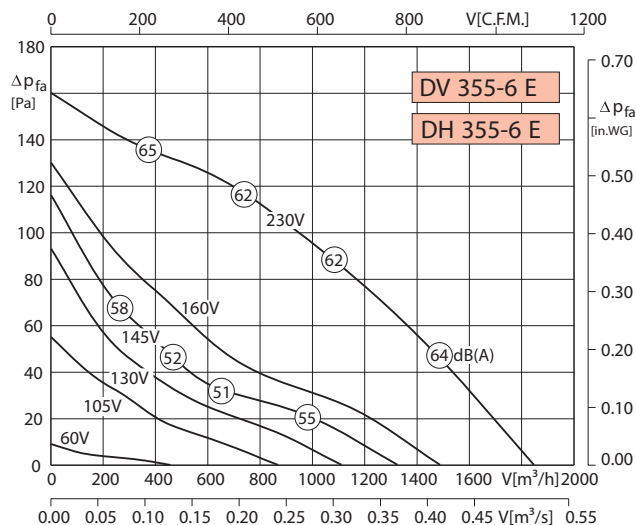


Typ	DV/DH	355-6E	Artnr.	A00-35503/A10-35503
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N	1.3
P ₁	0.11	kW		IP54
I _N	0.5	A		01.024
n	830	min ⁻¹		18.0 kg
C _{400V}	2	μF		RE/RTE 1.5
t _R	60	°C		--
Δp _{fa min}	--	Pa		ED 0.8
ΔI	--	%		MSE 1

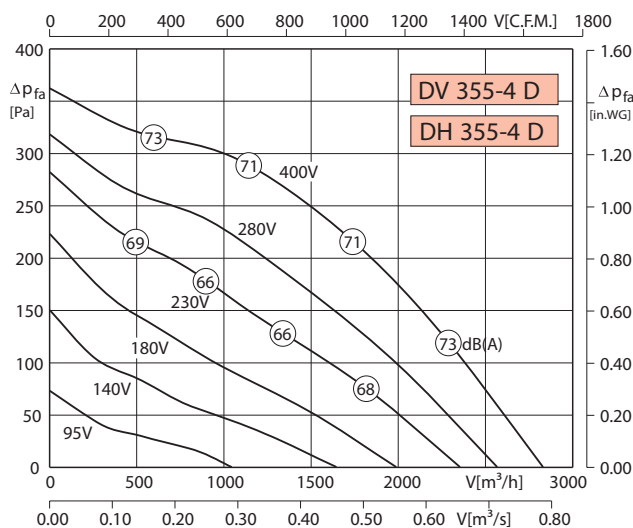


Typ	DV/DH	355-4D	Artnr.	A00-35540/A10-35540
U	400 V	50 Hz	I_A / I_N	2.7
P ₁	0.27	kW		IP54
I _N	0.55	A		01.006
n	1310	min ⁻¹		19.0 kg
C _{400V}	--	μF		RTD 1.2
t _R	60	°C		--
Δp _{fa min}	--	Pa		--
ΔI	--	%		MSD 1

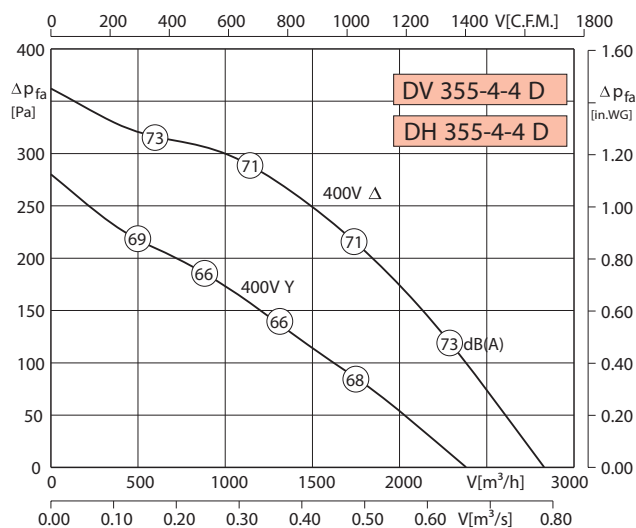


Typ	DV/DH	355-4-4D	Artnr.	A00-35549/A10-35549
U	400 V Δ/Y	50 Hz	I_A / I_N	2.7
P ₁	0.27/0.18	kW		IP54
I _N	0.55/0.30	A		01.045
n	1310/1040	min ⁻¹		19.0 kg
C _{400V}	--	μF		--
t _R	60	°C		--
Δp _{fa min}	--	Pa		--
ΔI	--	%		MSD 2

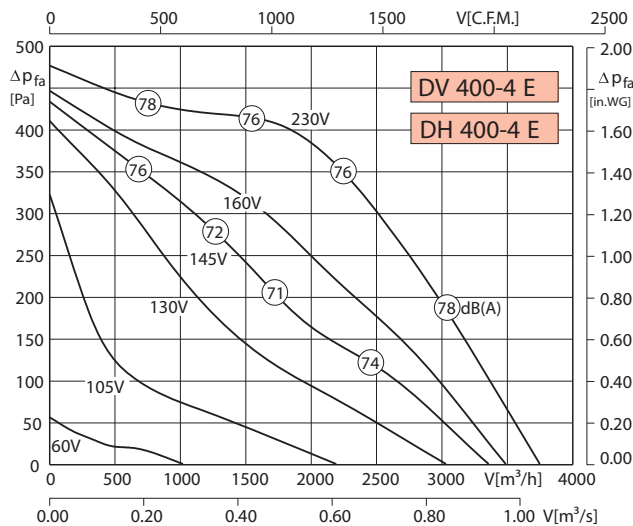


Typ	DV/DH 400-4E	Artnr.	A00-40000/A10-40000
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N 2.65
P ₁	0.52 kW		IP54
I _N	2.43 A		01.024
n	1385 min ⁻¹		22.0 kg
C _{400V}	12 μF		RE/RTE 3.2
t _R	45 °C		--
ΔP _{fa min}	-- Pa		--
ΔI	16 %		MSE 1

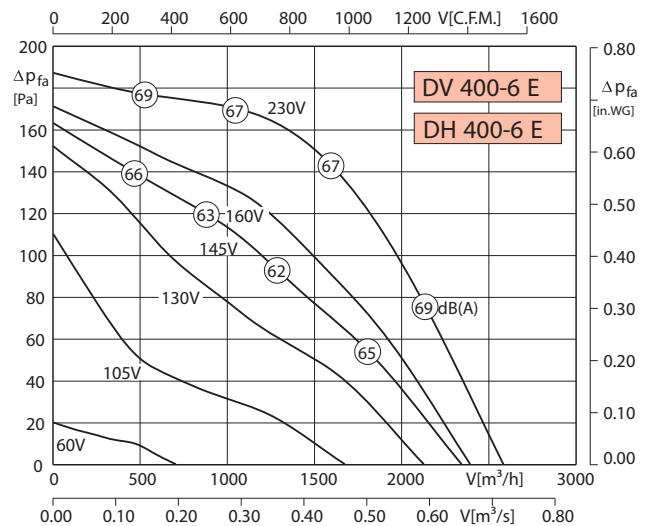

Typ	DV/DH 400-6E	Artnr.	A00-40003/A10-40003
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N 2.5
P ₁	0.19 kW		IP54
I _N	0.88 A		01.024
n	920 min ⁻¹		21.0 kg
C _{400V}	4 μF		RE/RTE 1.5
t _R	60 °C		--
ΔP _{fa min}	-- Pa		--
ΔI	12 %		MSE 1

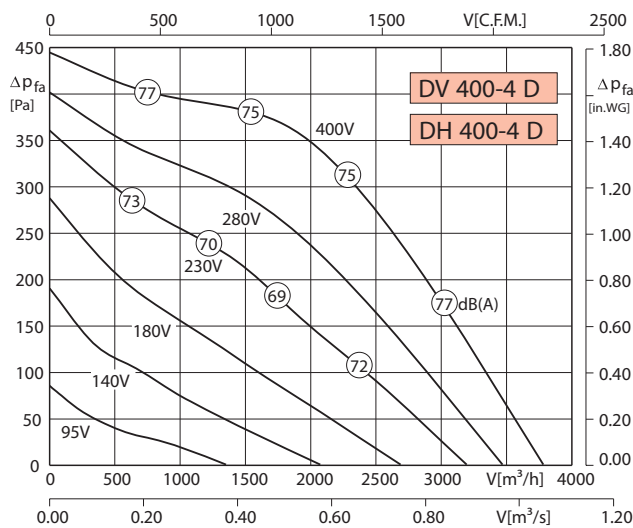


Typ	DV/DH 400-4D	Artnr.	A00-40040/A10-40040
U	400 V	50 Hz	I_A / I_N 3.0
P ₁	0.46 kW		IP54
I _N	0.84 A		01.006
n	1340 min ⁻¹		21.0 kg
C _{400V}	-- μF		RTD 1.2
t _R	40 °C		--
ΔP _{fa min}	-- Pa		--
ΔI	10 %		MSD 1

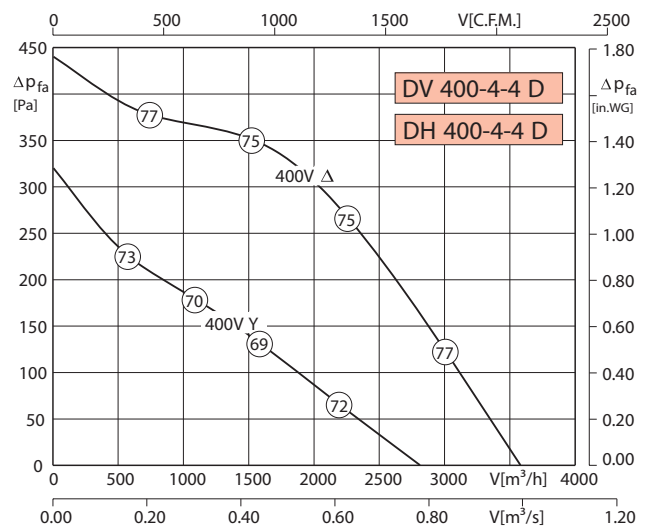


Typ	DV/DH 400-4-4D	Artnr.	A00-40049/A10-40049
U	400 V	50 Hz	I_A / I_N 2.6
P ₁	0.43/0.27 kW		IP54
I _N	0.74/0.45 A		01.045
n	1275/895 min ⁻¹		21.0 kg
C _{400V}	-- μF		--
t _R	40 °C		--
ΔP _{fa min}	-- Pa		--
ΔI	-- %		MSD 2


400

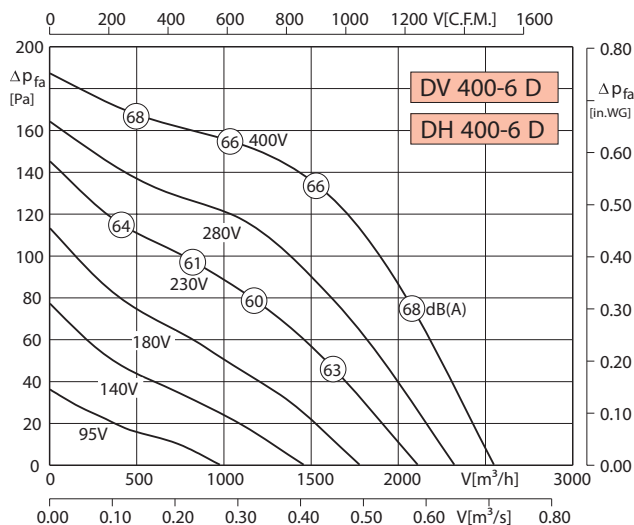


Typ	DV/DH 400-6D	Artnr.	A00-40043/A10-40043
U 400 V	50 Hz	I_A / I_N	2.8
P_1	0.15 kW	$\triangle$	IP54
I_N	0.29 A	$\star$	01.006
n	880 min ⁻¹	$\blacksquare$	21.0 kg
C_{400V}	-- μF	$\blacksquare$	RTD 1.2
t_R	60 °C	$\blacksquare$	--
$\Delta p_{fa \min}$	-- Pa	$\nabla \triangle$	--
ΔI	6 %	$\square$	MSD 1

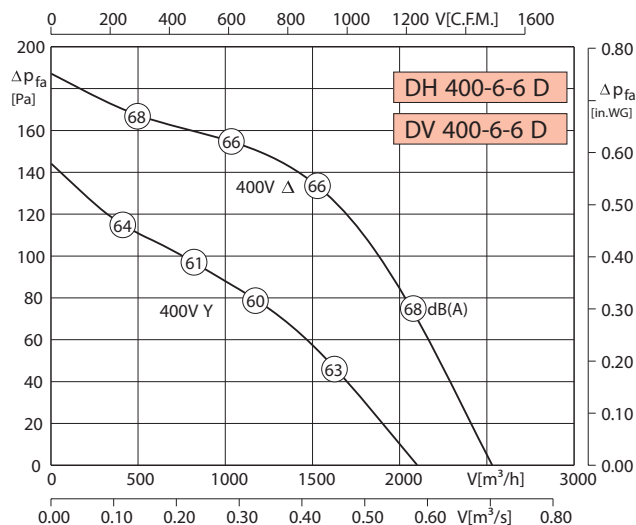


Typ	DV/DH 400-6-D	Artnr.	A00-40052/A10-40052
U 400 V Δ/Y	50 Hz	I_A / I_N	2.8
P_1	0.15/0.1 kW	$\triangle$	IP54
I_N	0.29/0.16 A	$\star$	01.045
n	880/680 min ⁻¹	$\blacksquare$	21.0 kg
C_{400V}	-- μF	$\blacksquare$	--
t_R	60 °C	$\blacksquare$	--
$\Delta p_{fa \min}$	-- Pa	$\nabla \triangle$	--
ΔI	-- %	$\square$	MSD 2

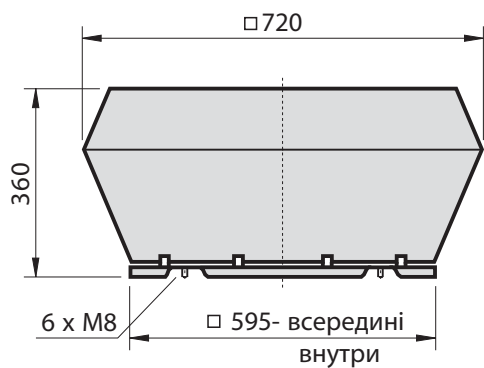


DV

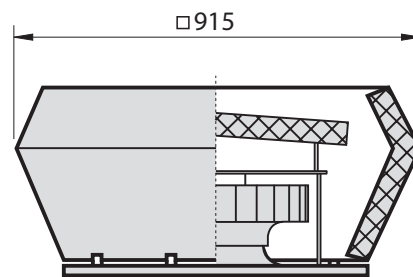

DVS


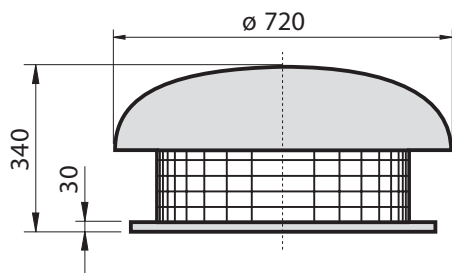


DH

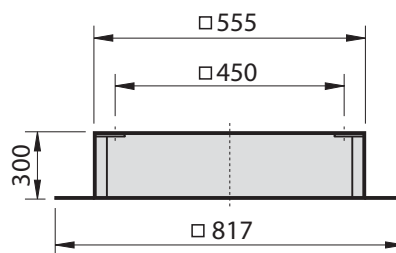


FS

Пласка підставка/
Плоская подставка

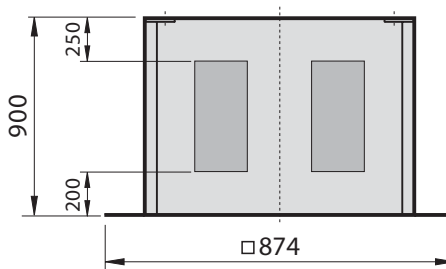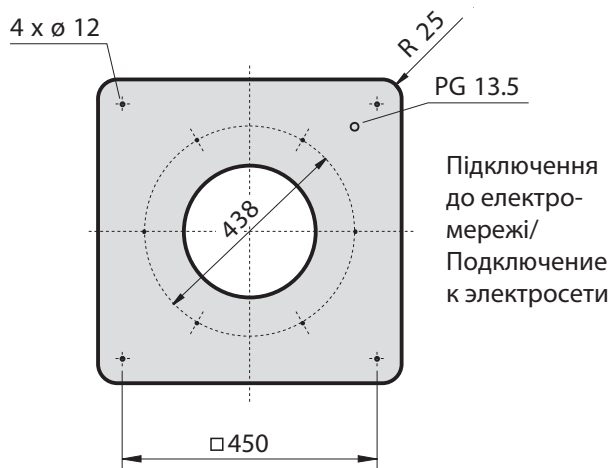


SD

Підставка з шумоглушником/
Подставка с шумоглушителем

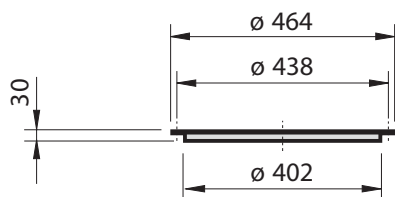

ASF

Фланець на вході/
Фланец на входе

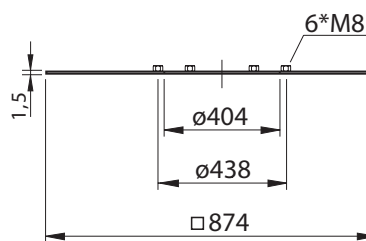


AP

Фланцева плата адаптера/
Фланцевая плата адаптера




ASS

Гнучке з'єднання на вході/
Гибкое соединение на входе




VM

Клапан з електроприводом/
Клапан с электроприводом




VS


Зворотний клапан/
Обратный клапан




450

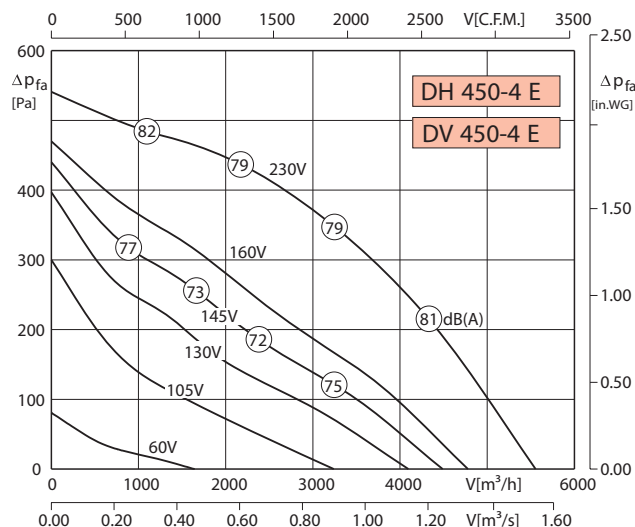


Typ	DV/DH	450-4E	Artnr.	A00-45000/A10-45000
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N	2.0
P ₁	0.80	kW		IP54
I _N	3.74	A		01.024
n	1240	min ⁻¹		29 kg
C _{400V}	16	μF		RE/RTE 5
t _R	50	°C		--
ΔP _{fa min}	--	Pa		--
ΔI	2	%		MSE1

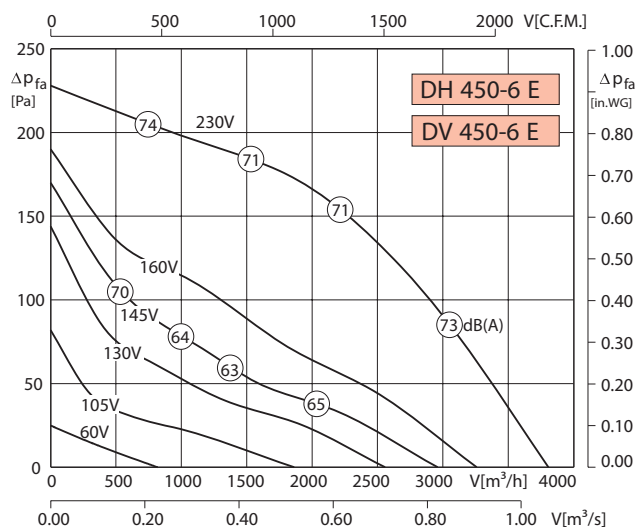




Typ	DV/DH	450-6E	Artnr.	A00-45003/A10-45003
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N	1.8
P ₁	0.27	kW		IP54
I _N	1.2	A		01.024
n	860	min ⁻¹		26 kg
C _{400V}	5	μF		RE/RTE 1.5
t _R	50	°C		--
ΔP _{fa min}	--	Pa		ED 2.5
ΔI	--	%		MSE1

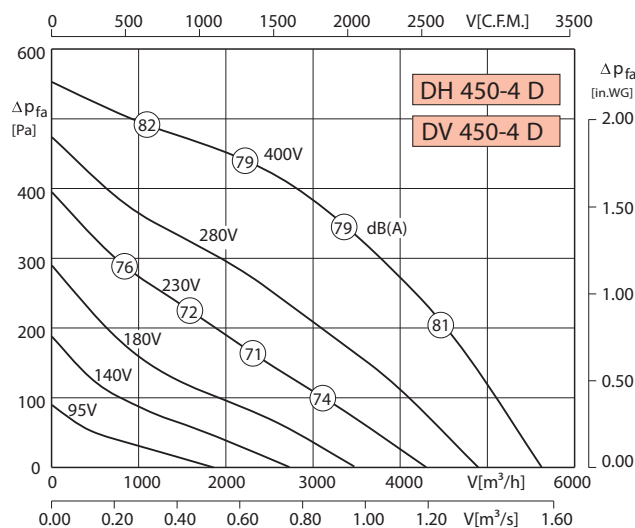


Typ	DV/DH	450-4D	Artnr.	A00-45040/A10-45040
U	400 V	50 Hz	I_A / I_N	2.4
P ₁	0.74	kW		IP54
I _N	1.46	A		01.006
n	1240	min ⁻¹		27 kg
C _{400V}	--	μF		RTD 2.5
t _R	40	°C		--
ΔP _{fa min}	--	Pa		--
ΔI	--	%		MSD1

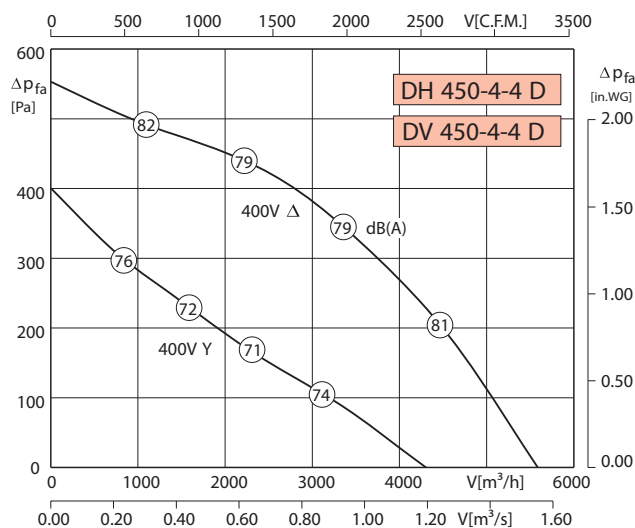


Typ	DV/DH	450-4-4D	Artnr.	A00-45049/A10-45049
U	400 V	50 Hz	I_A / I_N	2.4
P ₁	0.74/0.39	kW		IP54
I _N	1.46/0.75	A		01.045
n	1240/855	min ⁻¹		27 kg
C _{400V}	--	μF		--
t _R	40	°C		--
ΔP _{fa min}	--	Pa		--
ΔI	--	%		MSD2

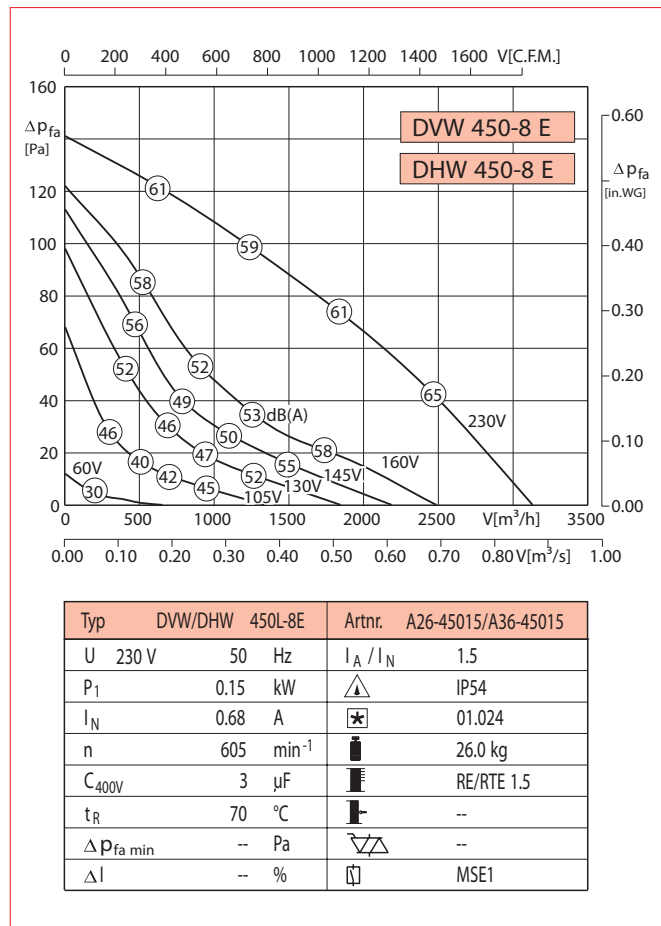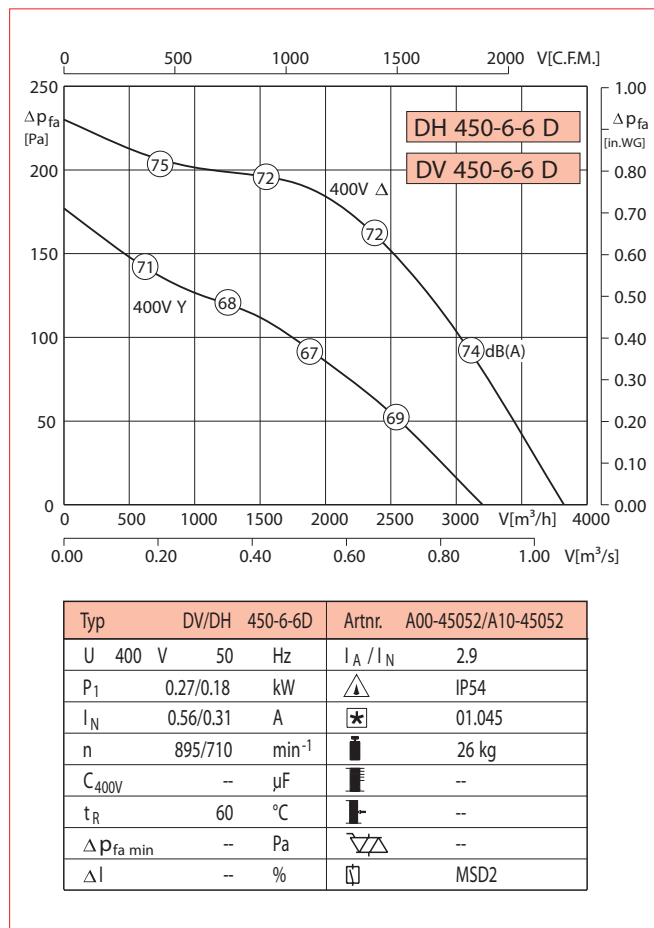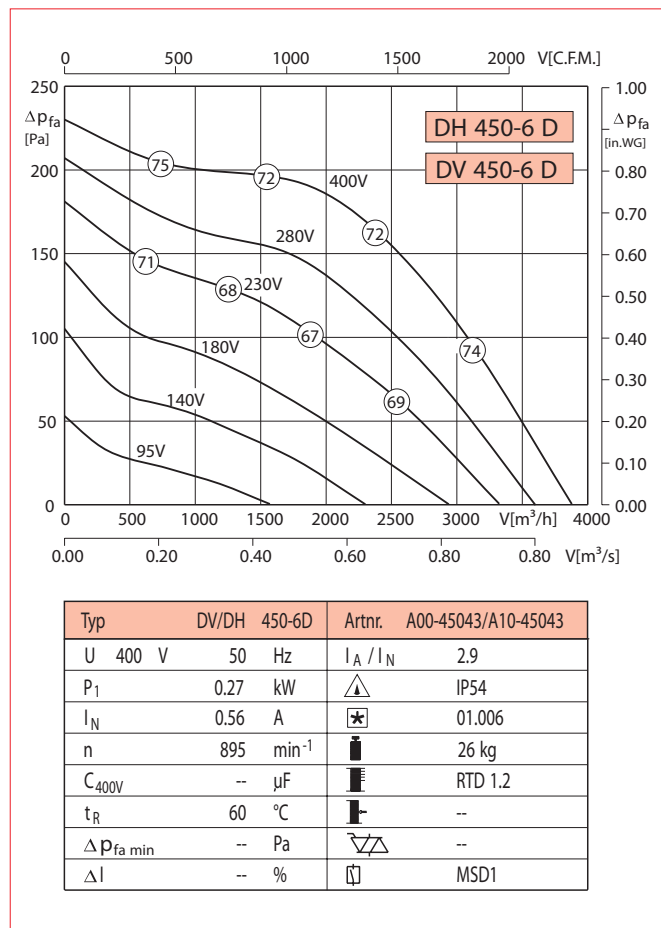


450

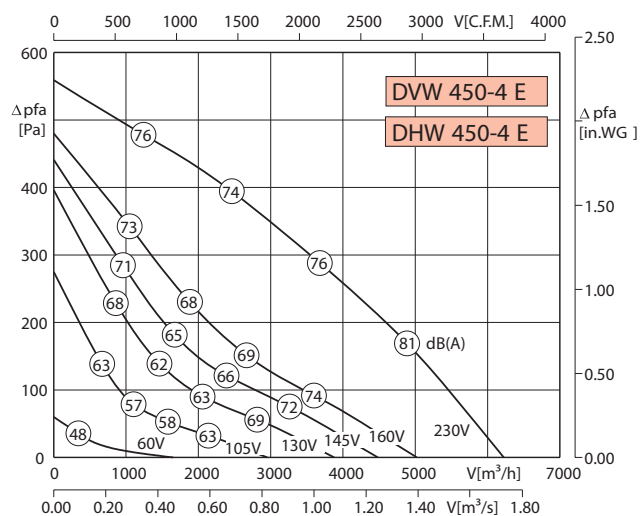


Typ	DVW/DHW	450-4E	Artnr.	A26-45009/A36-45009
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N	2.4
P ₁	0.84	kW		IP54
I _N	3.7	A		01.024
n	1210	min ⁻¹		29.0 kg
C _{400V}	16	μF		RE/RTE 5
t _R	40	°C		--
Δp _{fa min}	--	Pa		--
ΔI	9	%		MSE1

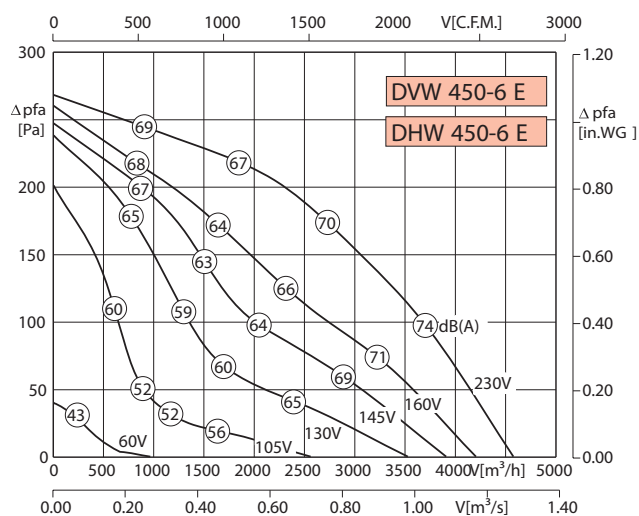


Typ	DVW/DHW	450-6E	Artnr.	A26-45012/A36-45012
U	230 V	50 Hz	I_A / I_N	2.4
P ₁	0.37	kW		IP54
I _N	1.9	A		01.024
n	910	min ⁻¹		27.0 kg
C _{400V}	6	μF		RE/RTE 3.2
t _R	40	°C		--
Δp _{fa min}	--	Pa		--
ΔI	23	%		MSE1

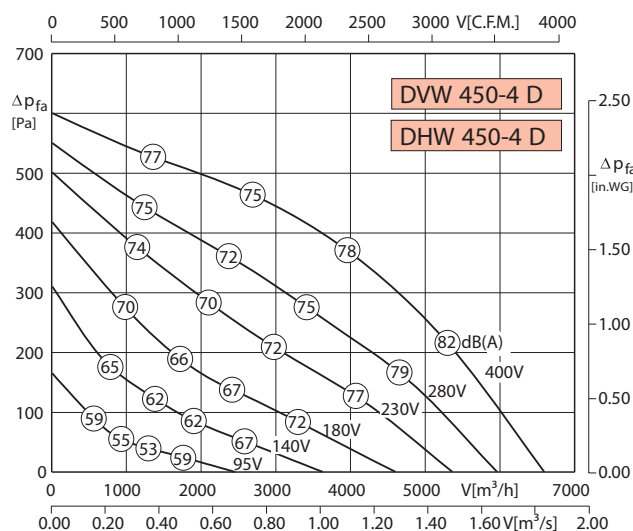


Typ	DVW/DHW	450-4D	Artnr.	A26-45061/A36-45061
U	400 V Δ	50 Hz	I_A / I_N	3.3
P ₁	0.94	kW		IP54
I _N	1.7	A		01.006
n	1320	min ⁻¹		29.0 kg
C _{400V}	--	μF		RTD 2.5
t _R	40	°C		--
Δp _{fa min}	--	Pa		--
ΔI	9	%		MSD1

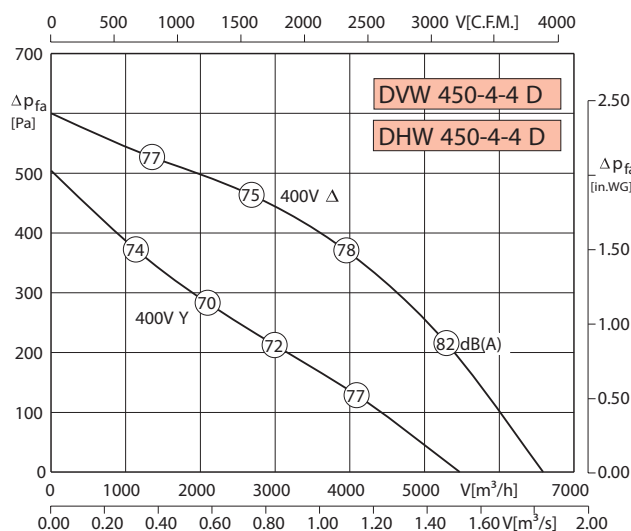


Typ	DVW/DHW	450-4-4D	Artnr.	A26-45067/A36-45067
U	400 V Δ/Y	50 Hz	I_A / I_N	3.3
P ₁	0.94/0.62	kW		IP54
I _N	1.7/1.1	A		01.045
n	1320/990	min ⁻¹		29.0 kg
C _{400V}	--	μF		--
t _R	40	°C		--
Δp _{fa min}	--	Pa		--
ΔI	--	%		MSD 2

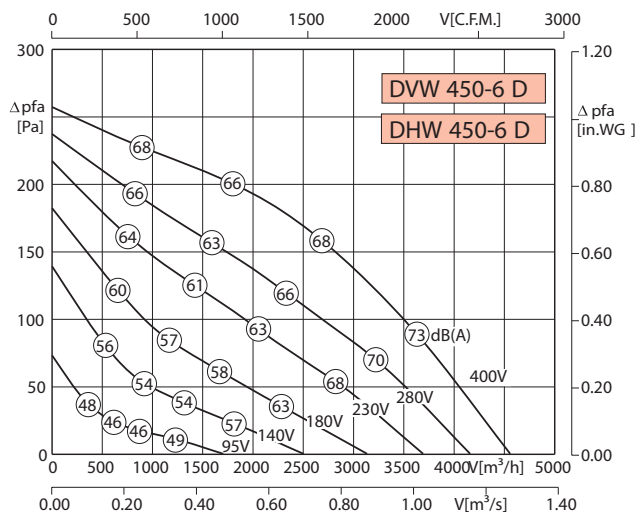


Typ	DVW/DHW	450-6D	Artnr.	A26-45063/A36-45063
U	400 V	Δ	50 Hz	I_A / I_N 2.6
P ₁				0.31 kW
I _N				0.64 A
n				880 min ⁻¹
C _{400V}				-- μF
t _R				70 °C
Δp _{fa min}				-- Pa
ΔI				-- %

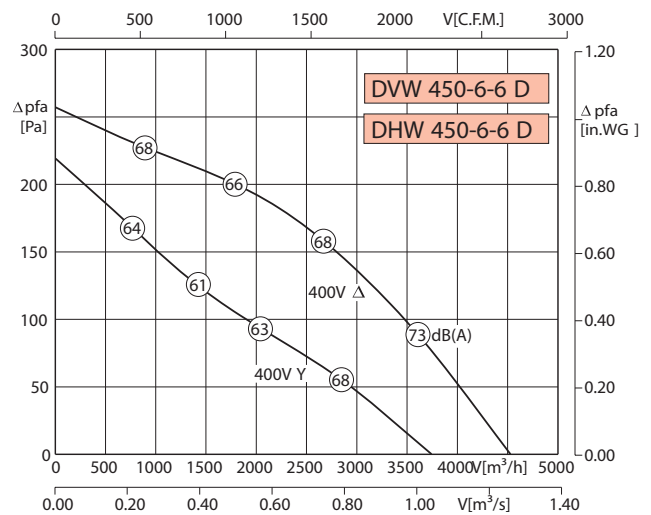

Typ	DVW/DHW	450-6-6D	Artnr.	A26-45069/A36-45069
U	400 V	Δ / Y	50 Hz	I_A / I_N 2.6
P ₁				0.31/0.2 kW
I _N				0.64/0.34 A
n				880/675 min ⁻¹
C _{400V}				-- μF
t _R				70 °C
Δp _{fa min}				-- Pa
ΔI				-- %

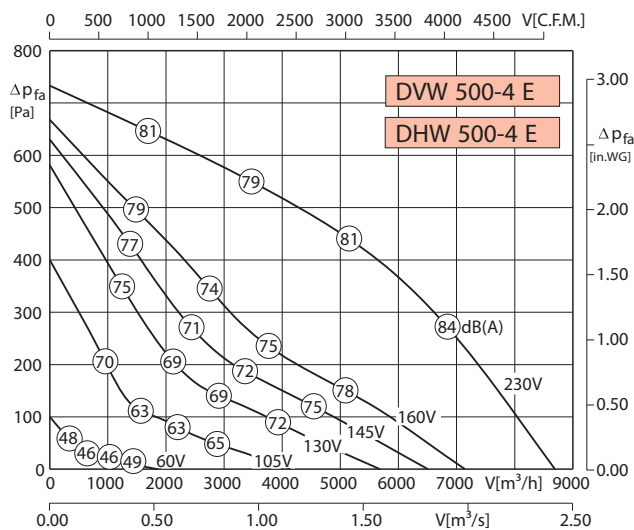


Typ	DVW/DHW	500-4E	Artnr.	A26-50010/A36-50010
U	230 V		50 Hz	I_A / I_N 2.2
P ₁				1.7 kW
I _N				7.5 A
n				1290 min ⁻¹
C _{400V}				30 μF
t _R				40 °C
Δp _{fa min}				-- Pa
ΔI				7 %

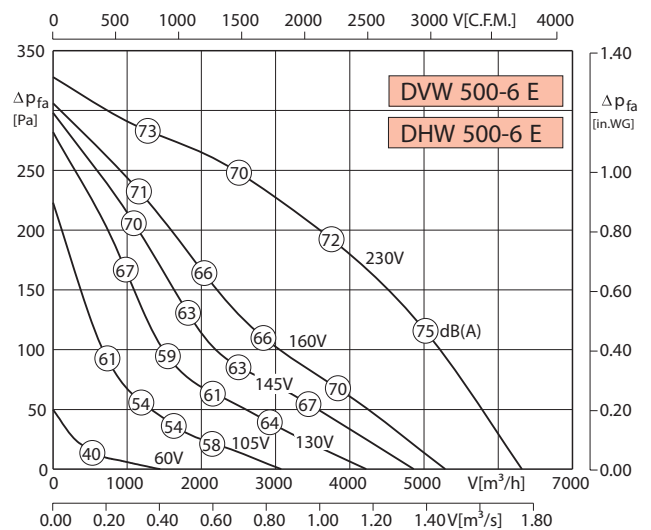


Typ	DVW/DHW	500-6E	Artnr.	A26-50000/A36-50000
U	230 V		50 Hz	I_A / I_N 2.3
P ₁				0.57 kW
I _N				2.6 A
n				890 min ⁻¹
C _{400V}				12 μF
t _R				45 °C
Δp _{fa min}				-- Pa
ΔI				7 %


500

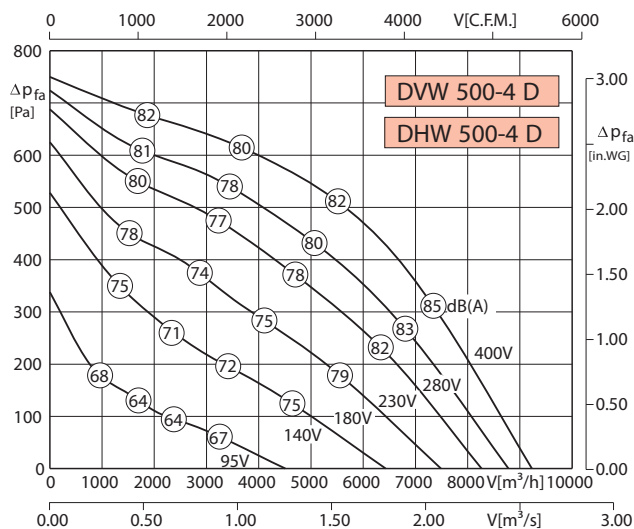


Typ	DVW/DHW	500-4D	Artnr.	A26-50040/A36-50040
U	400 V Δ	50 Hz	I _A / I _N	4.0
P ₁	1.8	kW	△	IP54
I _N	3.5	A	★	01.006
n	1380	min ⁻¹	■	39.0 kg
C _{400V}	--	μF	■	RTD 5
t _R	55	°C	■	--
Δp _{fa min}	--	Pa	▽△	--
ΔI	11	%	□	MSD1

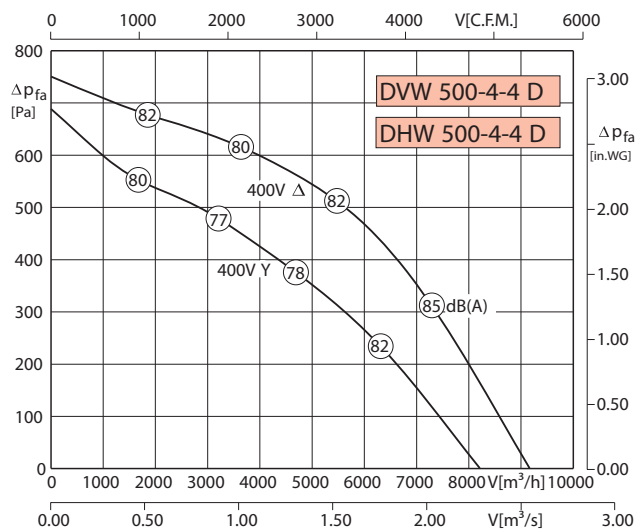


Typ	DVW/DHW	500-4-4D	Artnr.	A26-50056/A36-50056
U	400 V Δ / Y	50 Hz	I _A / I _N	4.0
P ₁	1.8/1.3	kW	△	IP54
I _N	3.5/2.1	A	★	01.045
n	1380/1190	min ⁻¹	■	39.0 kg
C _{400V}	--	μF	■	--
t _R	55	°C	■	--
Δp _{fa min}	--	Pa	▽△	--
ΔI	--	%	□	MSD2

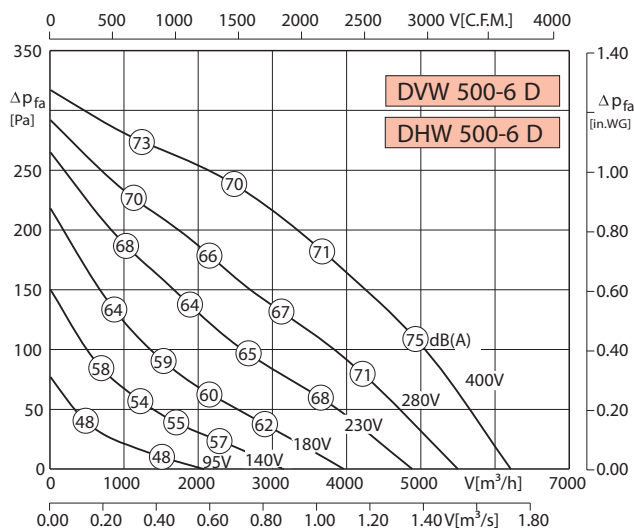


Typ	DVW/DHW	500-6D	Artnr.	A26-50046/A36-50046
U	400 V Δ	50 Hz	I _A / I _N	2.9
P ₁	0.52	kW	△	IP54
I _N	0.95	A	★	01.006
n	860	min ⁻¹	■	30.0 kg
C _{400V}	--	μF	■	RTD 1.2
t _R	55	°C	■	--
Δp _{fa min}	--	Pa	▽△	--
ΔI	--	%	□	MSD1

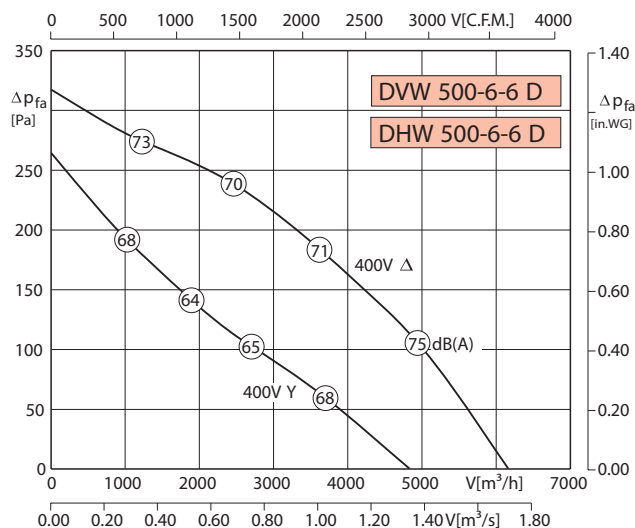


Typ	DVW/DHW	500-6-6D	Artnr.	A26-50058/A36-50058
U	400 V Δ / Y	50 Hz	I _A / I _N	2.9
P ₁	0.52/0.33	kW	△	IP54
I _N	0.95/0.55	A	★	01.045
n	860/640	min ⁻¹	■	30.0 kg
C _{400V}	--	μF	■	--
t _R	55	°C	■	--
Δp _{fa min}	--	Pa	▽△	--
ΔI	--	%	□	MSD2

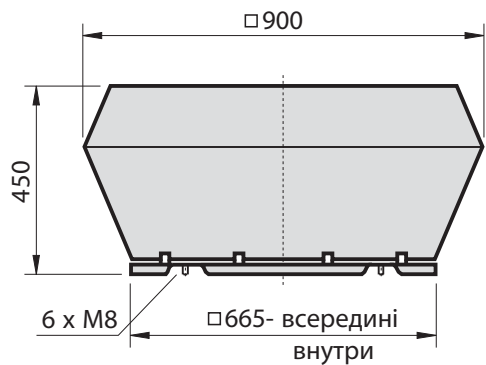


DV

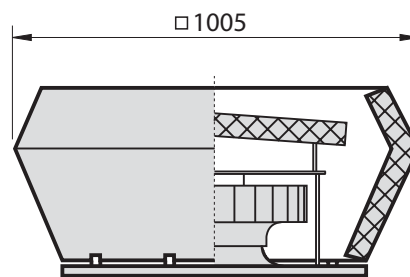

DVS


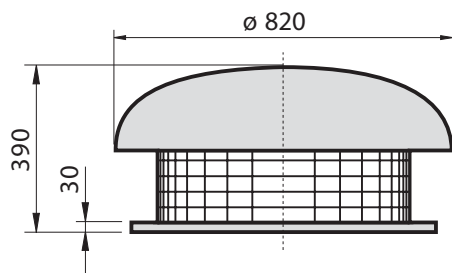


DH

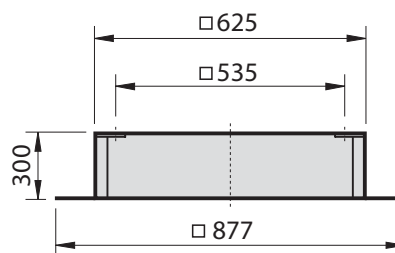


FS

Пласка підставка/
Плоская подставка

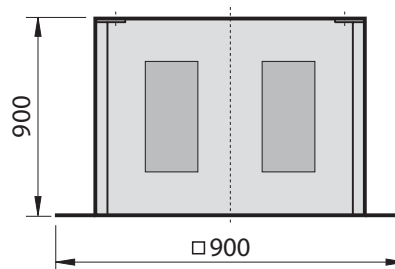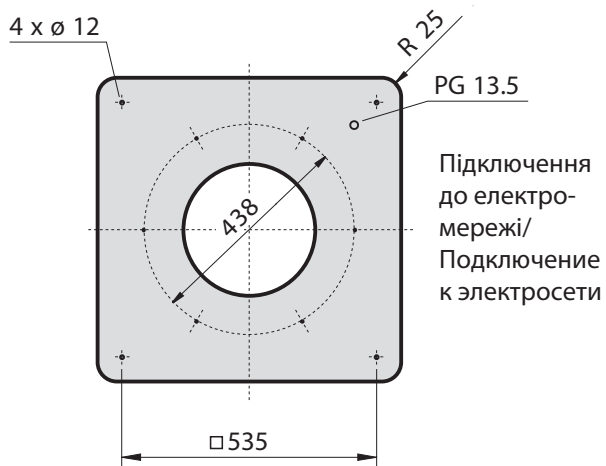


SD

Підставка з шумоглушником/
Подставка с шумоглушителем

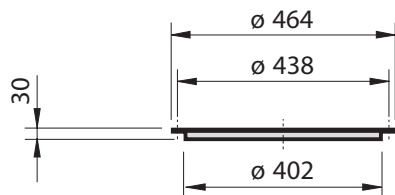

ASF

Фланець на вході/
Фланец на входе

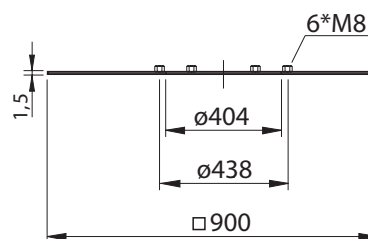


AP

Фланцева плата адаптера/
Фланцевая плата адаптера




ASS

Гнучке з'єднання на вході/
Гибкое соединение на входе




VM

Клапан з електроприводом/
Клапан с электроприводом




VS


Зворотний клапан/
Обратный клапан




560

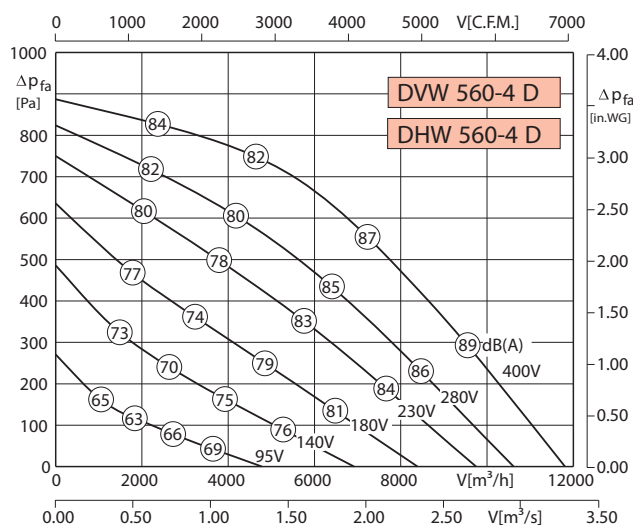


Typ	DVW/DHW	560-4D	Artnr.	A26-56010/A36-56010
U	400 V Δ	50 Hz	I _A / I _N	4.0
P ₁	2.6	kW	△	IP54
I _N	4.8	A	✱	01.006
n	1330	min ⁻¹	■	80.0 kg
C _{400V}	--	μF	■	RTD 7
t _R	40	°C	■	--
Δp _{fa min}	--	Pa	▽△	--
ΔI	7	%	□	MSD1

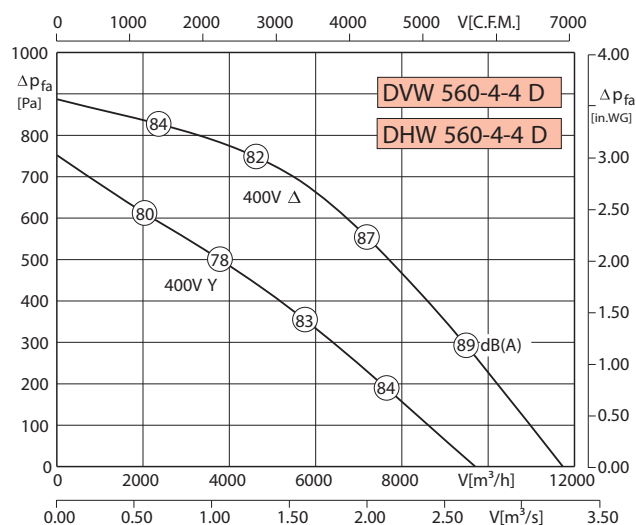




Typ	DVW/DHW	560-4-4D	Artnr.	A26-56052/A36-56052
U	400 V Δ / Y	50 Hz	I _A / I _N	4.0
P ₁	2.6/1.75	kW	△	IP54
I _N	4.8/2.9	A	✱	01.045
n	1330/1070	min ⁻¹	■	80.0 kg
C _{400V}	--	μF	■	--
t _R	40	°C	■	--
Δp _{fa min}	--	Pa	▽△	--
ΔI	--	%	□	MSD2

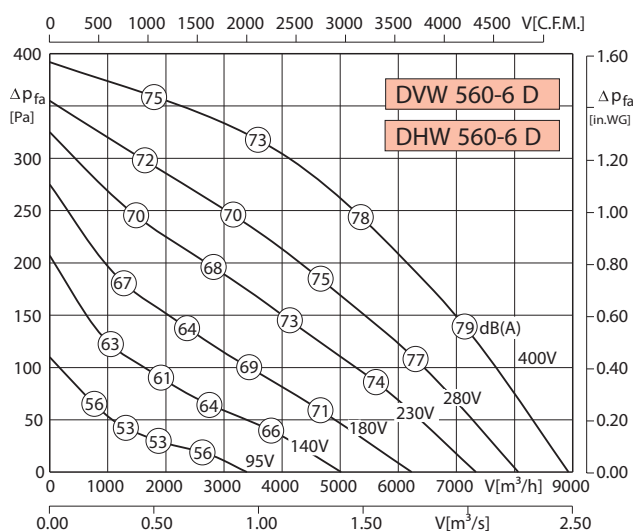


Typ	DVW/DHW	560-6D	Artnr.	A26-56043/A36-56043
U	400 V Δ	50 Hz	I _A / I _N	2.9
P ₁	0.87	kW	△	IP54
I _N	1.9	A	✱	01.006
n	870	min ⁻¹	■	71.0 kg
C _{400V}	--	μF	■	RTD 2.5
t _R	50	°C	■	--
Δp _{fa min}	--	Pa	▽△	--
ΔI	--	%	□	MSD1

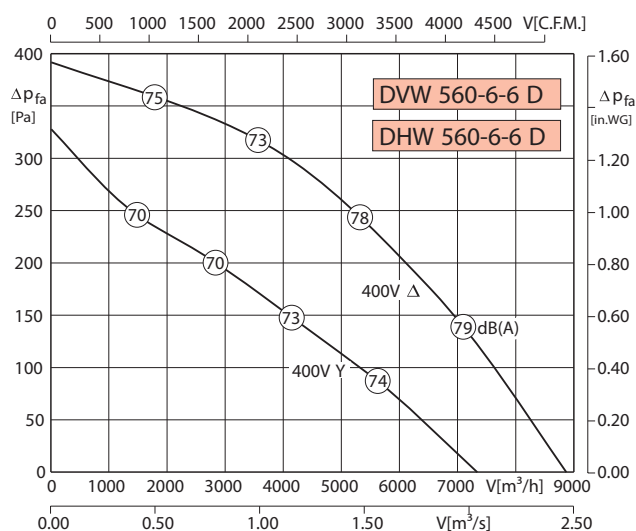


Typ	DVW/DHW	560-6-6D	Artnr.	A26-56055/A36-56055
U	400 V Δ / Y	50 Hz	I _A / I _N	2.9
P ₁	0.87/0.53	kW	△	IP54
I _N	1.9/0.95	A	✱	01.045
n	870/680	min ⁻¹	■	71.0 kg
C _{400V}	--	μF	■	--
t _R	50	°C	■	--
Δp _{fa min}	--	Pa	▽△	--
ΔI	--	%	□	MSD2

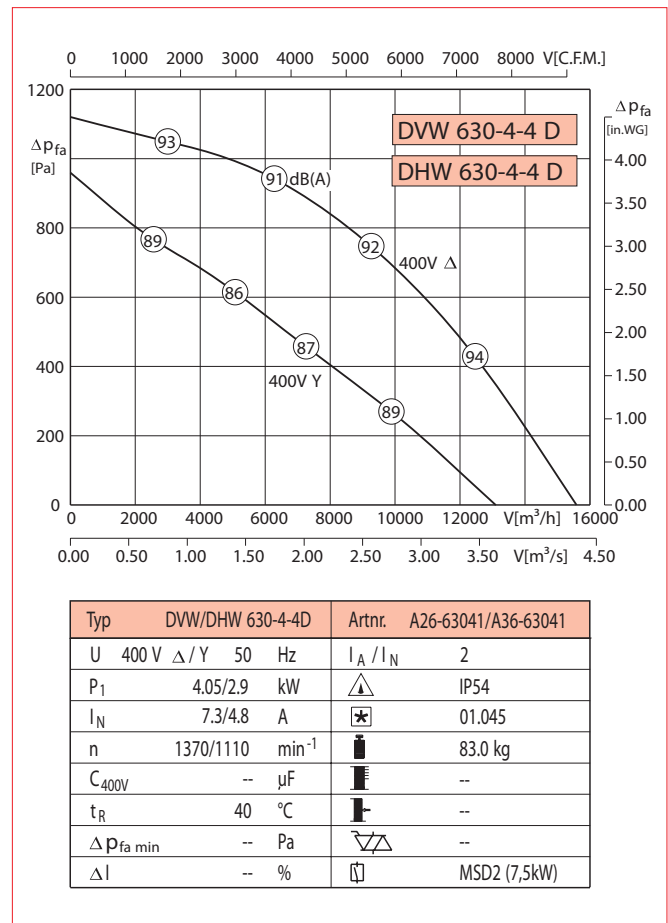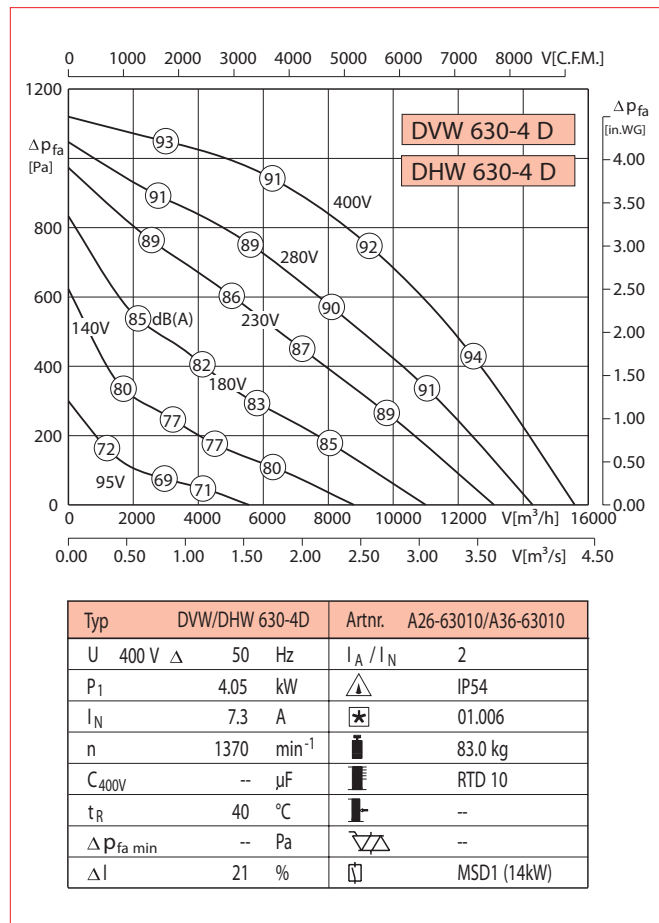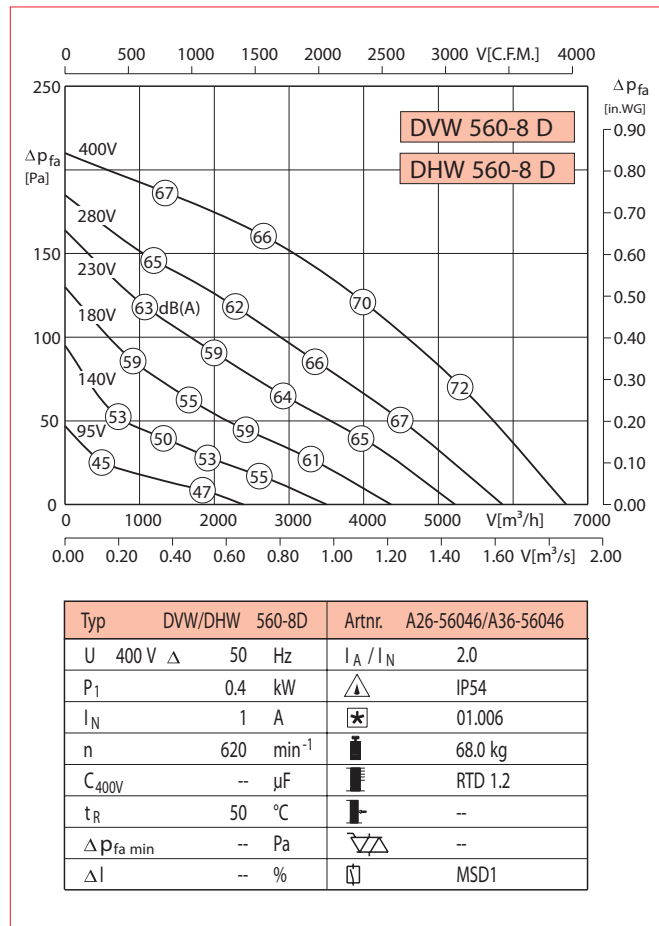


630

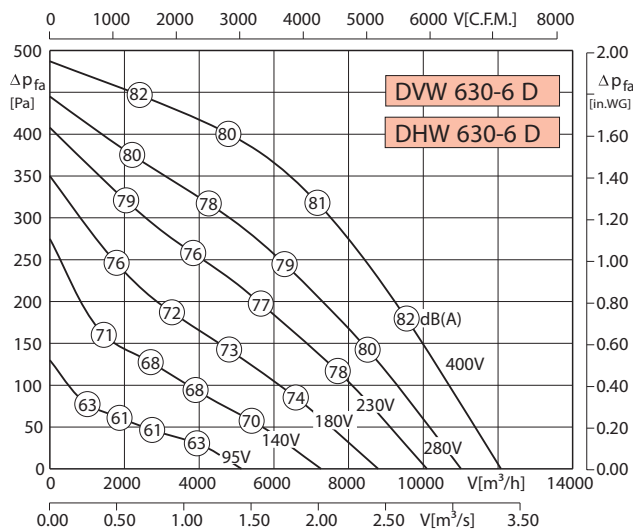


Typ	DVW/DHW 630-6D	Artnr.	A26-63040/A36-63040
U	400 V Δ 50 Hz	I _A / I _N	1.6
P ₁	1.4 kW	△	IP54
I _N	3.0 A	★	01.006
n	880 min ⁻¹	■	70.0 kg
C _{400V}	-- μF	■	RTD 3
t _R	65 °C	■	--
Δp _{fa min}	-- Pa	▽△	--
ΔI	-- %	□	MSD1

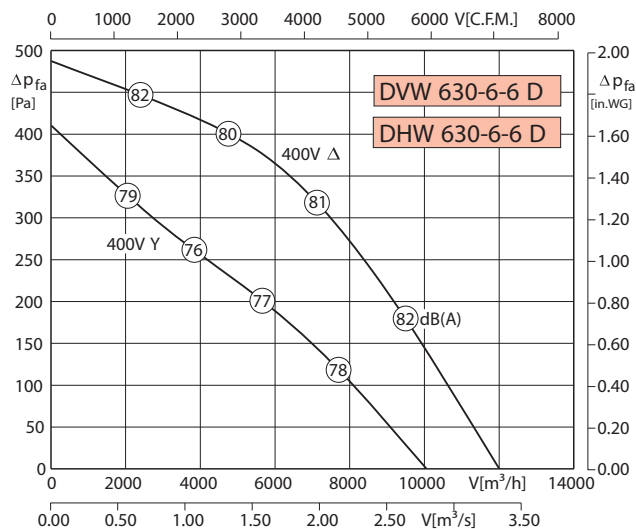


Typ	DVW/DHW 630-6-6D	Artnr.	A26-63049/A36-63049
U	400 V Δ / Y 50 Hz	I _A / I _N	1.6
P ₁	1.4/0.9 kW	△	IP54
I _N	3.0/1.6 A	★	01.045
n	880/710 min ⁻¹	■	70.0 kg
C _{400V}	-- μF	■	--
t _R	65 °C	■	--
Δp _{fa min}	-- Pa	▽△	--
ΔI	-- %	□	MSD2

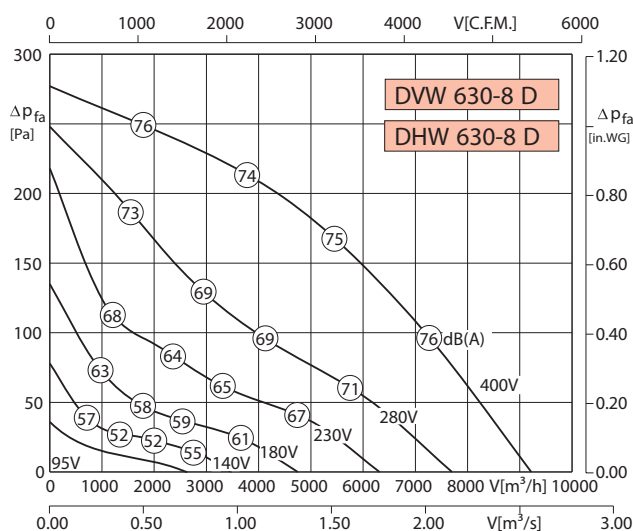


Typ	DVW/DHW 630-8D	Artnr.	A26-63043/A36-63043
U	400 V Δ 50 Hz	I _A / I _N	2.2
P ₁	0.7 kW	△	IP54
I _N	1.4 A	★	01.006
n	650 min ⁻¹	■	65.0 kg
C _{400V}	-- μF	■	RTD 2.5
t _R	40 °C	■	--
Δp _{fa min}	-- Pa	▽△	--
ΔI	-- %	□	MSD1

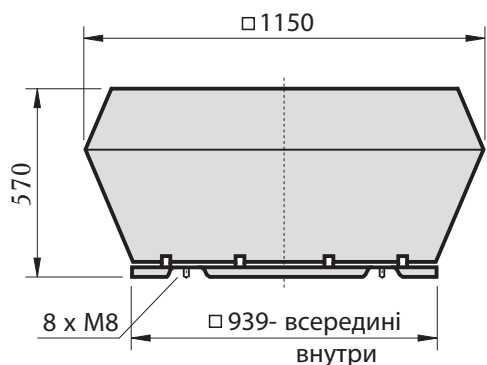


DWW

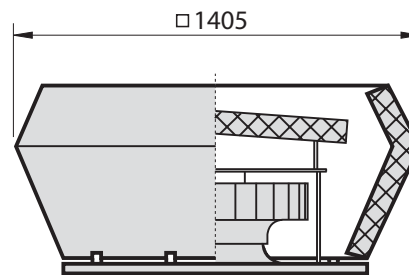

DVS


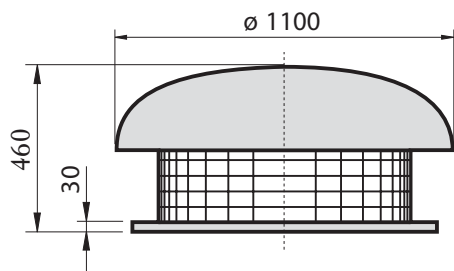


DHW

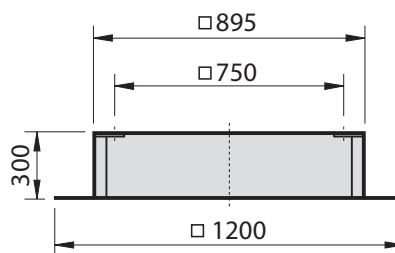


FS

Пласка підставка/
Плоская подставка

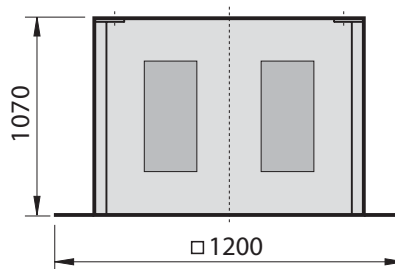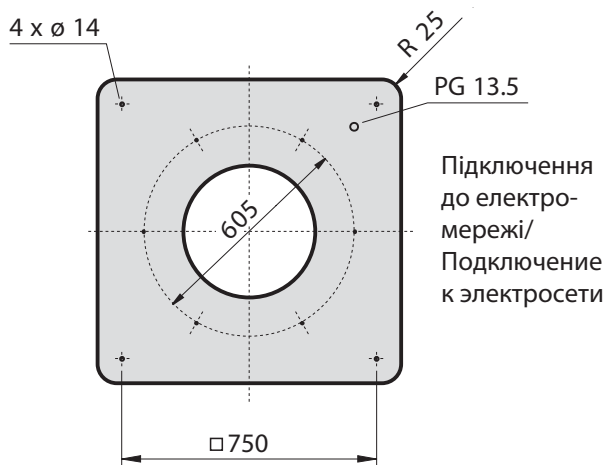


SD

Підставка з шумоглушником/
Подставка с шумоглушителем

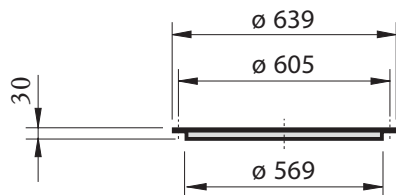

ASF

Фланець на вході/
Фланец на входе

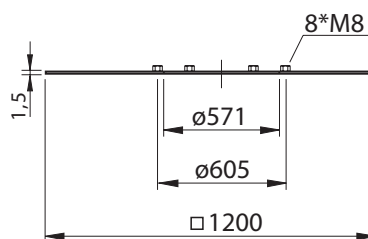


AP

Фланцева плата адаптера/
Фланцевая плата адаптера




ASS

Гнучке з'єднання на вході/
Гибкое соединение на входе




VM

Клапан з електроприводом/
Клапан с электроприводом




VS


Зворотний клапан/
Обратный клапан




710

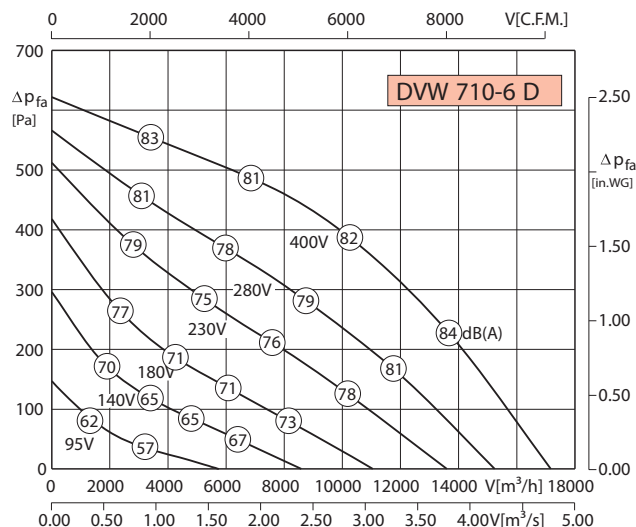


Typ	DVW 710-6D	Artnr.	A26-71040
U	400 V Δ	50 Hz	I _A / I _N 3.6
P ₁	2.5 kW	△	IP54
I _N	4.8 A	★	01.006
n	890 min ⁻¹	■	108 kg
C _{400V}	-- μF	■	RTD 7
t _R	45 °C	■	--
Δp _{fa min}	-- Pa	▽△	--
ΔI	10 %	□	MSD1

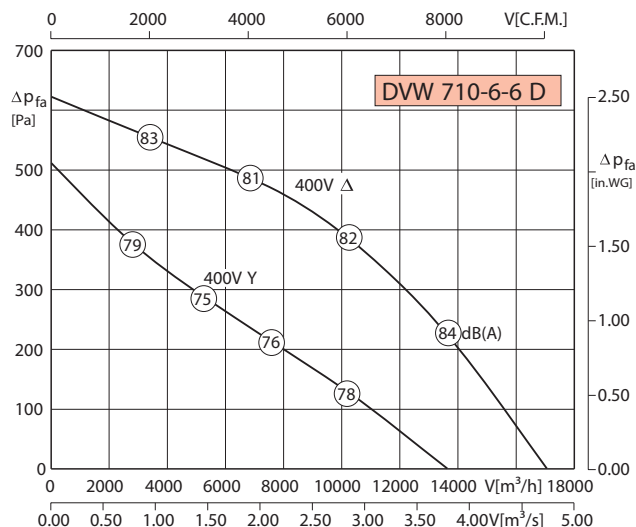



Typ	DVW 710-6-6D	Artnr.	A26-71052
U	400 V Δ / Y	50 Hz	I _A / I _N 3.6
P ₁	2.5/1.5 kW	△	IP54
I _N	4.8/2.9 A	★	01.045
n	890/670 min ⁻¹	■	108 kg
C _{400V}	-- μF	■	--
t _R	45 °C	■	--
Δp _{fa min}	-- Pa	▽△	--
ΔI	-- %	□	MSD2

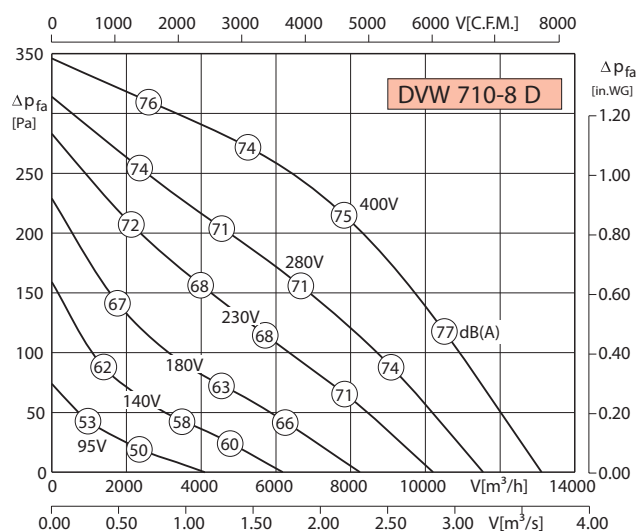



Typ	DVW 710-8D	Artnr.	A26-71043
U	400 V Δ	50 Hz	I _A / I _N 3.0
P ₁	1.15 kW	△	IP54
I _N	2.6 A	★	01.006
n	660 min ⁻¹	■	102 kg
C _{400V}	-- μF	■	RTD 3
t _R	70 °C	■	--
Δp _{fa min}	-- Pa	▽△	--
ΔI	-- %	□	MSD1

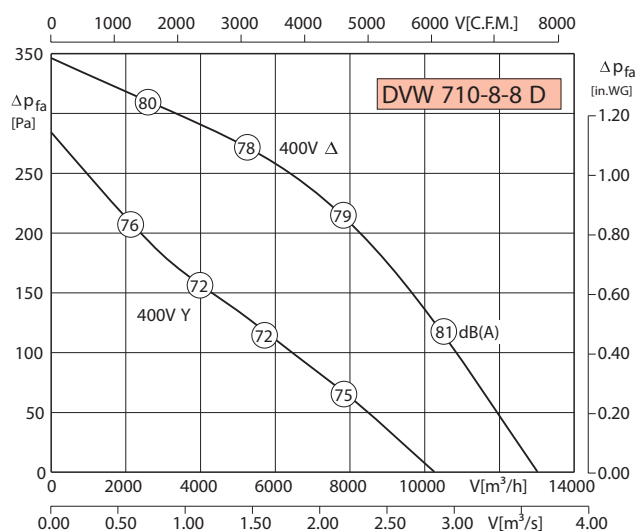



Typ	DVW 710-8-8D	Artnr.	A26-71055
U	400 V Δ / Y	50 Hz	I _A / I _N 3.0
P ₁	1.15/0.7 kW	△	IP54
I _N	2.6/1.4 A	★	01.045
n	660/495 min ⁻¹	■	102 kg
C _{400V}	-- μF	■	--
t _R	70 °C	■	--
Δp _{fa min}	-- Pa	▽△	--
ΔI	-- %	□	MSD2

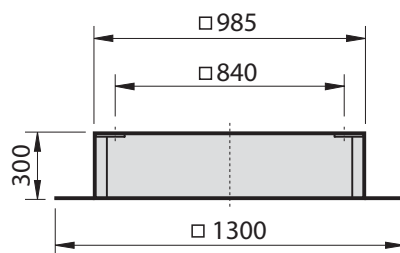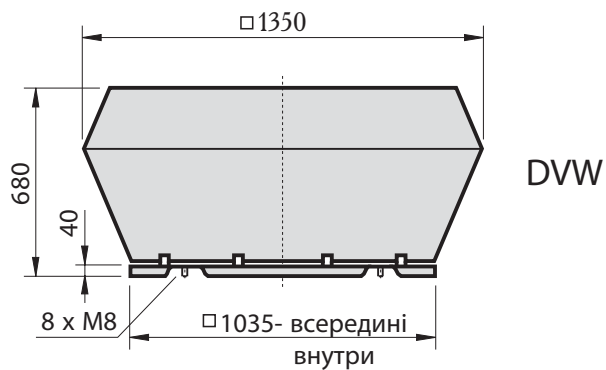


Пласка
підставка/
Плоская
подставка

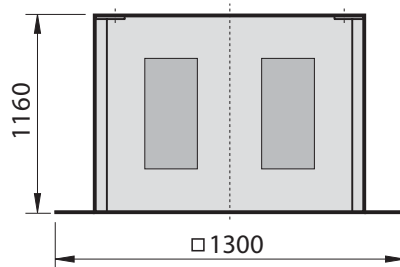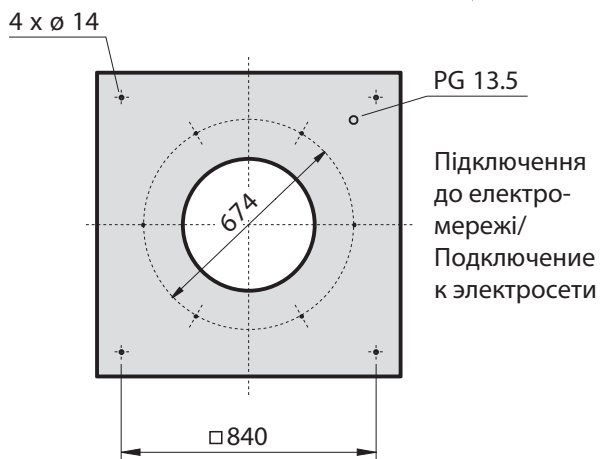


Підставка з
шумоглушником/
Подставка с
шумоглушителем

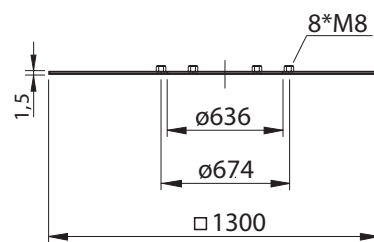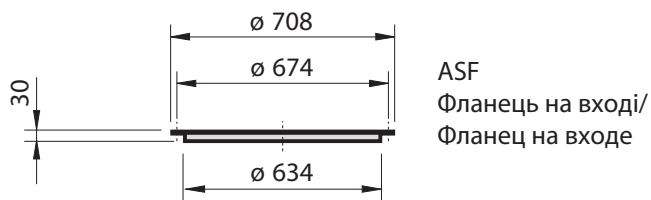


Фланцева плата
адаптера/
Фланцевая плата
адаптера

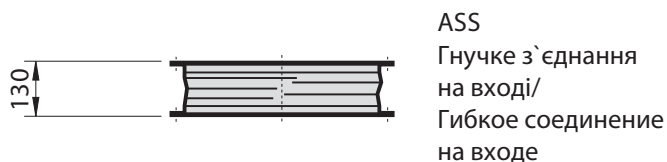


Гнучке з'єднання
на вході/
Гибкое соединение
на входе




Клапан з електро-
приводом/
Клапан с электро-
приводом

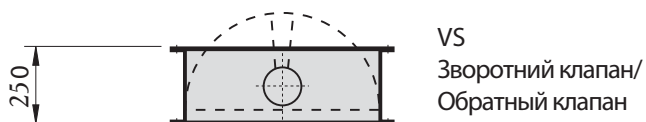


Зворотний клапан/
Обратный клапан




800K

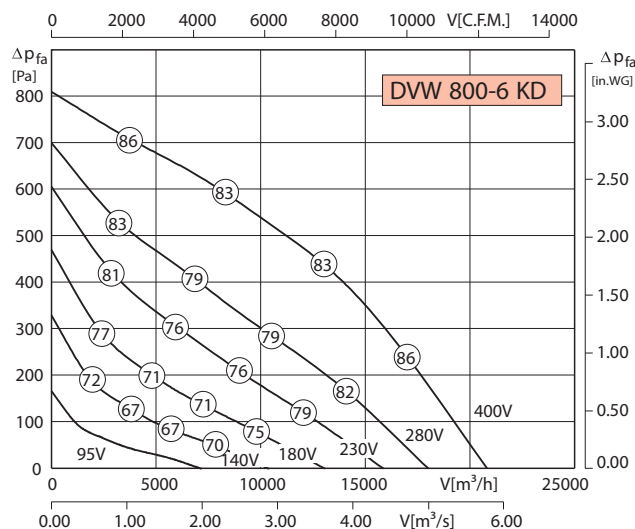


Typ	DVW 800-6KD	Artnr.	A26-80001
U	400 V Δ 50 Hz	I_A / I_N	2.9
P ₁	3.35 kW		IP54
I _N	6.70 A		01.006
n	830 min ⁻¹		164 kg
C _{400V}	-- μF		RTD 7
t _R	40 °C		--
Δp _{fa min}	-- Pa		--
ΔI	-- %		MSD1

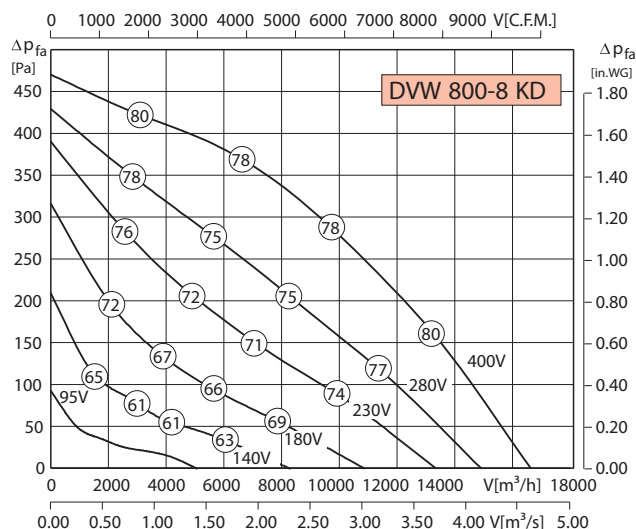



Typ	DVW 800-8KD	Artnr.	A26-80011
U	400 V Δ 50 Hz	I_A / I_N	3
P ₁	1.70 kW		IP54
I _N	3.70 A		01.006
n	665 min ⁻¹		158 kg
C _{400V}	-- μF		RTD 5
t _R	55 °C		--
Δp _{fa min}	-- Pa		--
ΔI	-- %		MSD1

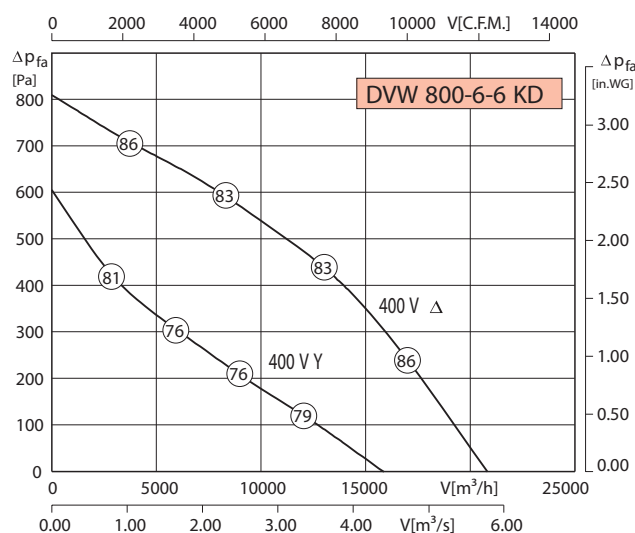


Typ	DVW 800-6-6KD	Artnr.	A26-80000
U	400 V Δ/Y 50 Hz	I_A / I_N	2.9
P ₁	3.35/1.70 kW		IP54
I _N	6.70/3.30 A		01.045
n	830/595 min ⁻¹		164 kg
C _{400V}	-- μF		--
t _R	40 °C		--
Δp _{fa min}	-- Pa		--
ΔI	-- %		MSD2

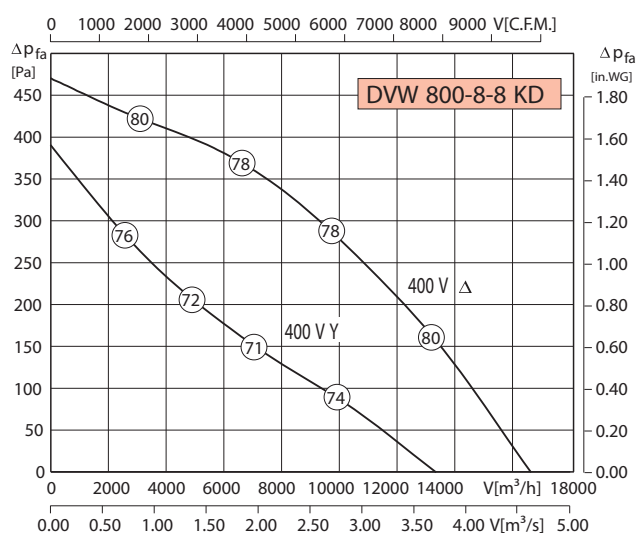


Typ	DVW 800-8-8KD	Artnr.	A26-80010
U	400 V Δ/Y 50 Hz	I_A / I_N	3
P ₁	1.7/1.0 kW		IP54
I _N	3.7/2.0 A		01.045
n	665/480 min ⁻¹		158 kg
C _{400V}	-- μF		--
t _R	55 °C		--
Δp _{fa min}	-- Pa		--
ΔI	-- %		MSD2

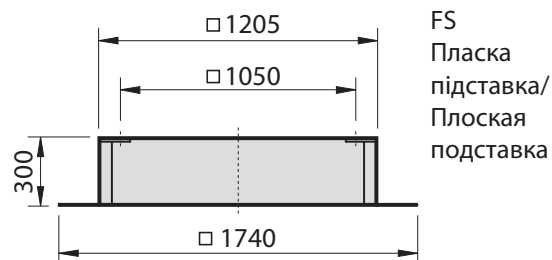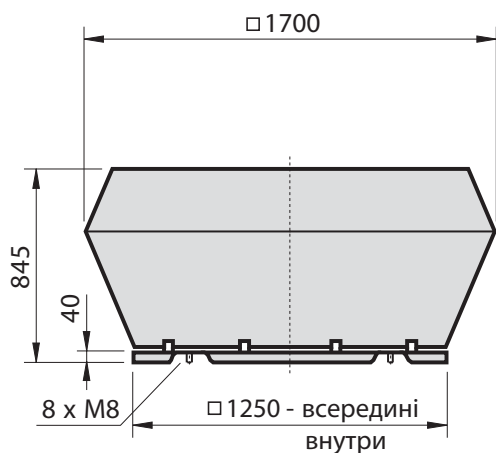


FS
Пласка підставка/
Плоская подставка

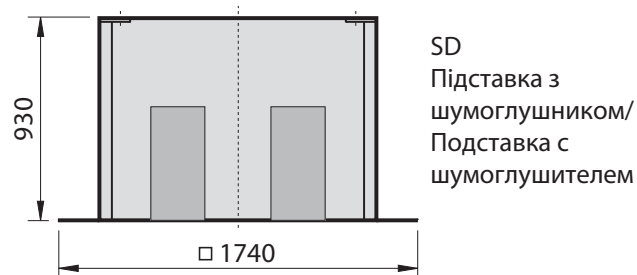


SD
Підставка з шумоглушником/
Подставка с шумоглушителем

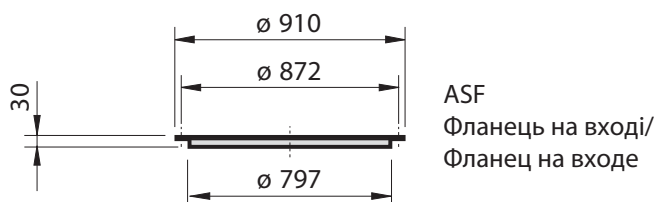


ASF
Фланець на вході/
Фланец на входе

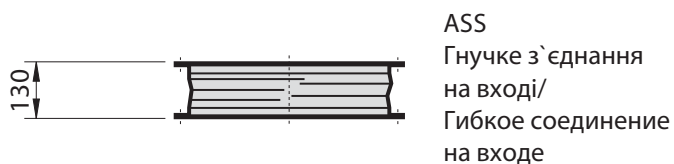


ASS
Гнучке з'єднання на вході/
Гибкое соединение на входе

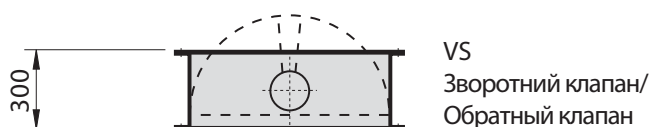

VS
Зворотний клапан/
Обратный клапан

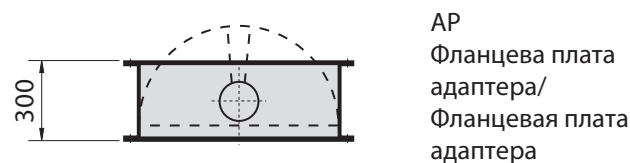


AP
Фланцева плата адаптера/
Фланцевая плата адаптера

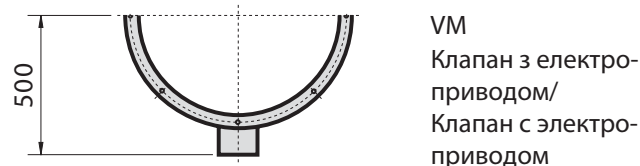


VM
Клапан з електроприводом/
Клапан с электроприводом


DV 800

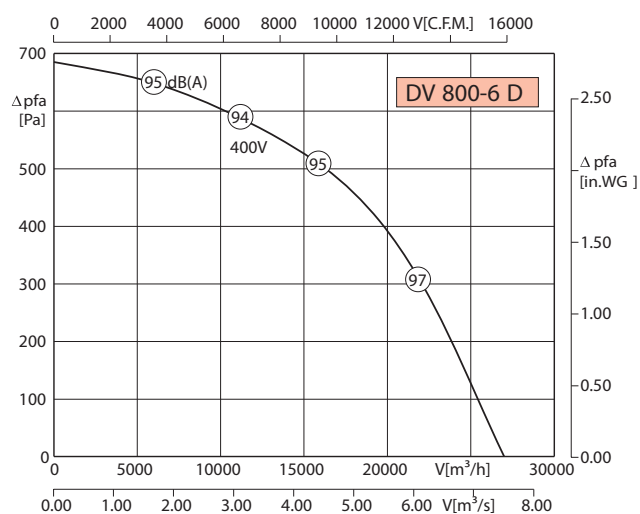


Typ	DV 800-6D	Artnr.	A00-80050
U	400 V 50 Hz	I_A / I_N	--
P ₁	4 kW		IP55
I _N	8.5 A		01.387
n	950 min ⁻¹		200 kg
C _{400V}	-- μF		--
t _R	50 °C		--
Δp _{fa min}	-- Pa		--
Delta I	-- %		--

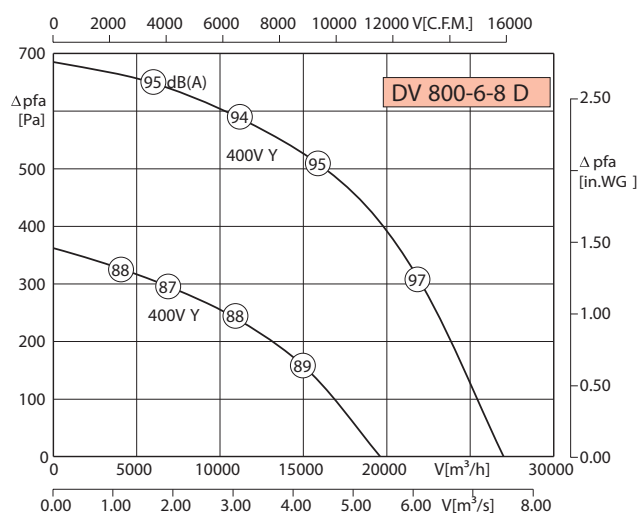


Typ	DV 800-6-8D	Artnr.	A00-80051
U	400 V 50 Hz	I_A / I_N	--
P ₁	1.8/4 kW		IP55
I _N	5.3/10 A		01.388
n	720/950 min ⁻¹		-- kg
C _{400V}	-- μF		--
t _R	50 °C		--
Δp _{fa min}	-- Pa		--
Delta I	-- %		--

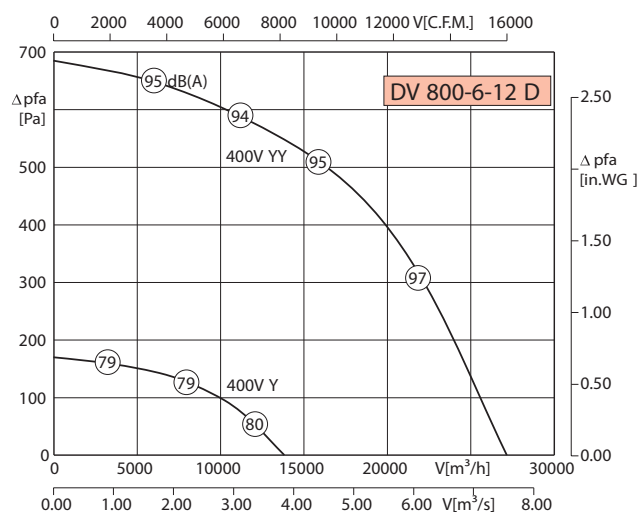

Typ	DV 800-6-12D	Artnr.	A00-80090
U	400 V 50 Hz	I_A / I_N	--
P ₁	0.5/4 kW		IP55
I _N	2.7/8 A		01.389
n	440/950 min ⁻¹		219 kg
C _{400V}	-- μF		--
t _R	50 °C		--
Δp _{fa min}	-- Pa		--
Delta I	-- %		--


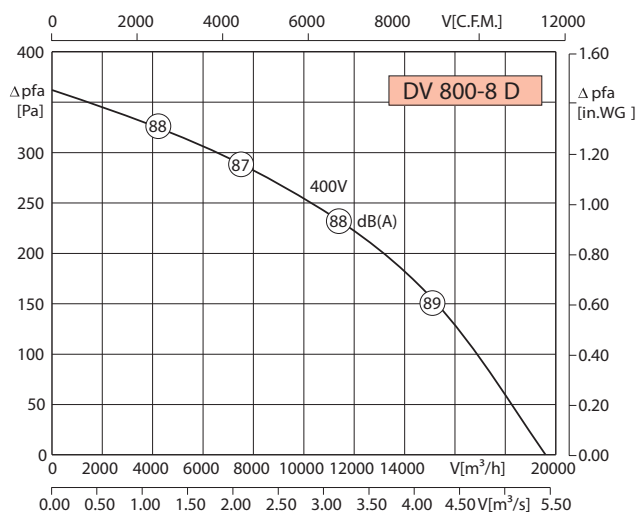


Typ	DV 800-8D	Artnr.	A00-80080
U 400 V 50 Hz		I_A / I_N	--
P ₁	2.2 kW		IP55
I _N	5.9 A		01.387
n	705 min ⁻¹		195 kg
C _{400V}	-- μF		--
t _R	50 °C		--
Δpfa min	-- Pa		--
Delta I	-- %		--

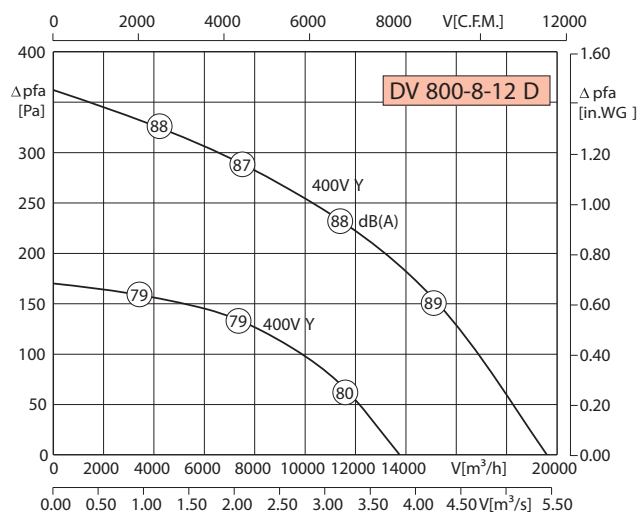


Typ	DV 800-8-12D	Artnr.	A00-80052
U 400 V 50 Hz		I_A / I_N	--
P ₁	0.7/2.2 kW		IP55
I _N	3.2/6.8 A		01.388
n	500/750 min ⁻¹		219 kg
C _{400V}	-- μF		--
t _R	50 °C		--
Δpfa min	-- Pa		--
Delta I	-- %		--

DV 800

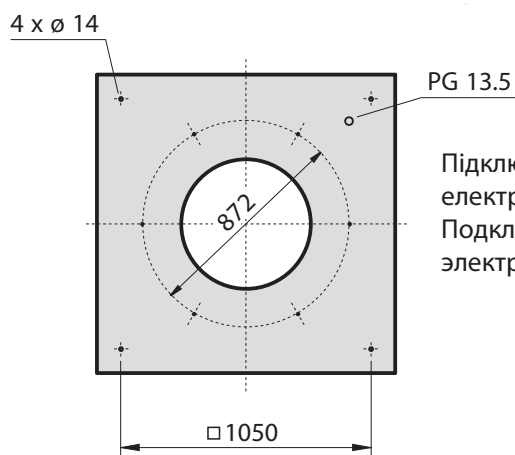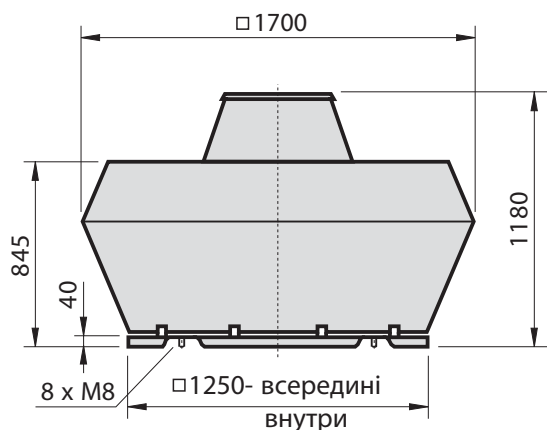


Підключення до електромережі/
Подключение к электросети

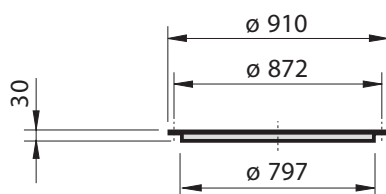


ASF
Фланець на вході/
Фланец на входе




ASS
Гнучке з'єднання на вході/
Гибкое соединение на входе




VS
Зворотний клапан/
Обратный клапан

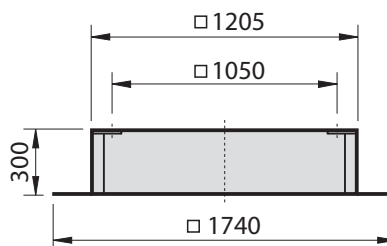


FS
Пласка підставка/
Плоская подставка

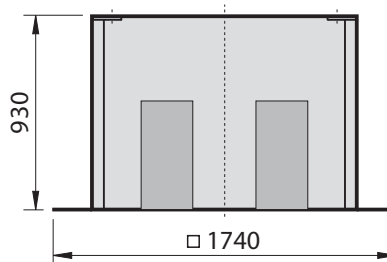


SD
Підставка з шумоглушником/
Подставка с шумоглушителем




VM
Клапан з електроприводом/
Клапан с электроприводом




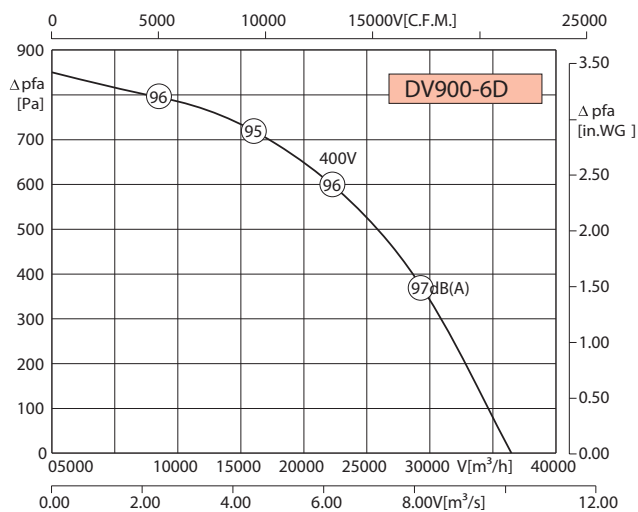


Typ	DV900-6	Artnr.	DA00-90050
U	400V 50 Hz	I_A / I_N	--
P ₁	7.5 kW		IP55
I _N	16.5 A		01.387
n	960 min ⁻¹		242kg
C _{400V}	-- μF		--
t _R	50 °C		--
Δpfa min	-- Pa		--
Deltal	-- %		--

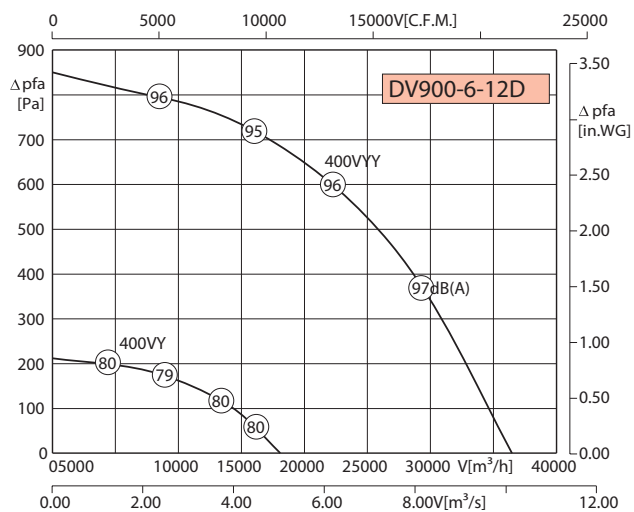

Typ	DV900-6-12	Artnr.	DA00-90090
U	400V 50 Hz	I_A / I_N	--
P ₁	1.5/7.5 kW		IP55
I _N	5.9/16.5 A		01.389
n	470/960 min ⁻¹		275kg
C _{400V}	-- μF		--
t _R	50 °C		--
Δpfa min	-- Pa		--
Deltal	-- %		--


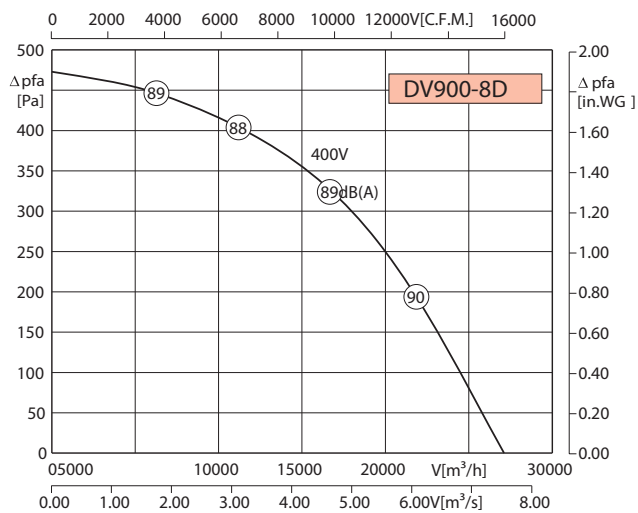


Typ	DV900-8	Artnr.	DA00-90080
U	400V 50 Hz	I_A / I_N	--
P ₁	3 kW		IP55
I _N	7.9 A		01.387
n	700 min ⁻¹		229kg
C _{400V}	-- μF		--
t _R	50 °C		--
Δpfa min	-- Pa		--
Deltal	-- %		--

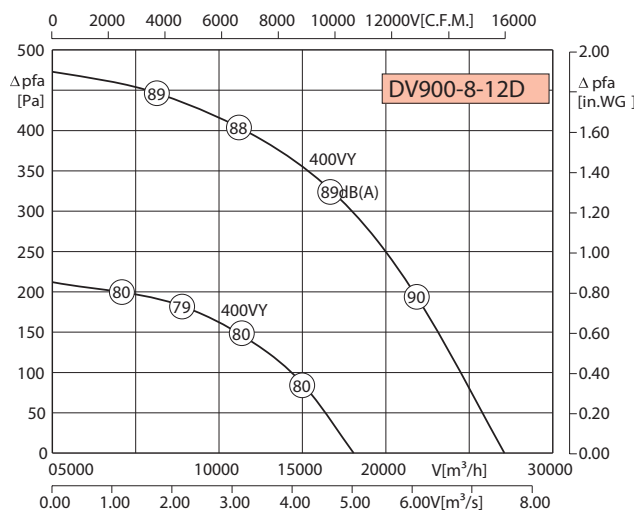


Typ	DV900-8-12	Artnr.	DA00-90051
U	400V 50 Hz	I_A / I_N	--
P ₁	1/3 kW		IP55
I _N	4.6/9 A		01.388
n	500/750 min ⁻¹		229kg
C _{400V}	-- μF		--
t _R	50 °C		--
Δpfa min	-- Pa		--
Deltal	-- %		--

DV 900

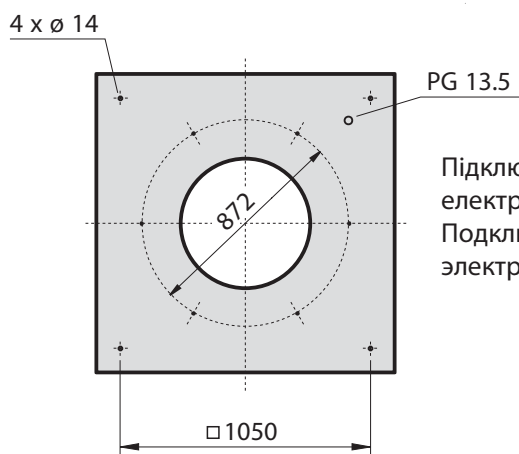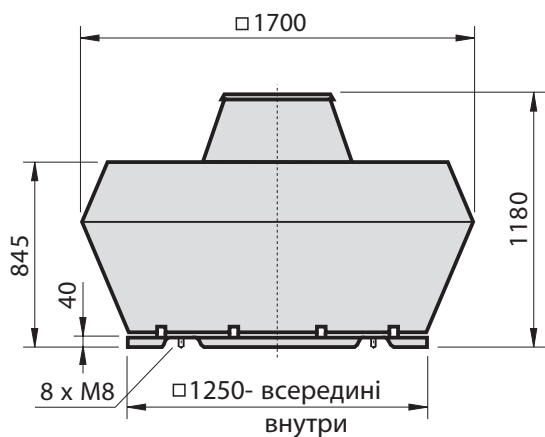


Підключення до електромережі/
Подключение к электросети

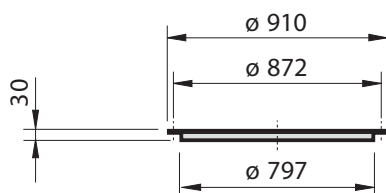


ASF
Фланець на вході/
Фланец на входе




ASS
Гнучке з'єднання
на вході/
Гибкое соединение
на входе




VS
Зворотний клапан/
Обратный клапан

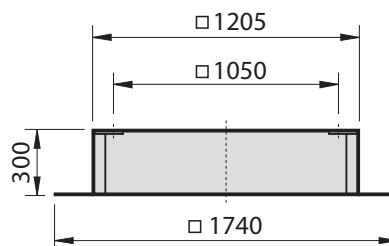


FS
Пласка
підставка/
Плоская
подставка

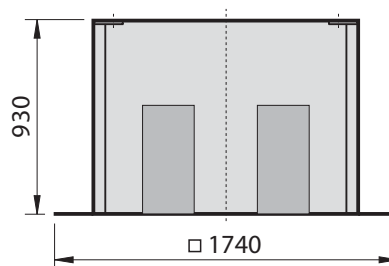

SD
Підставка з
шумоглушником/
Подставка с
шумоглушителем



VM
Клапан з
електроприводом/
Клапан с
электроприводом



Величини демпфірування для дахових шумоглушників, тип SD

Величины демпфирования для крышных шумоглушителей, тип SD

SD	Демпфірування в [дБ] для середніх частот в [Гц] Демпфирование в [дБ] для средних частот в [Гц]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
190-225	5	8	12	18	22	20	14
280-310	5	8	12	19	23	21	15
355-400	5	8	12	19	21	21	15
450-500	5	8	13	20	22	21	15
560-630	5	7	12	18	21	20	14
710-800	5	7	11	18	20	19	13


Величини демпфірування для дахових вентиляторів з інтегрованим шумоглушником, тип DVS

Величины демпфирования для
крышных вентиляторов с интегриро-
ванным шумоглушителем, тип DVS

DVS	Демпфірування в [дБ] для середніх частот в [Гц] Демпфирование в [дБ] для средних частот в [Гц]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
190 225	5	8	12	16	20	17	13
280- 310	5	8	12	17	20	17	14
355 400	5	8	11	16	19	16	13
450 500	5	8	12	17	20	17	14
560 630	5	8	11	16	19	16	13
710	5	7	10	16	18	16	12



Втрати тиску для дахових шумоглушників, тип SD

Потери давления для крышных шумоглушителей, тип SD


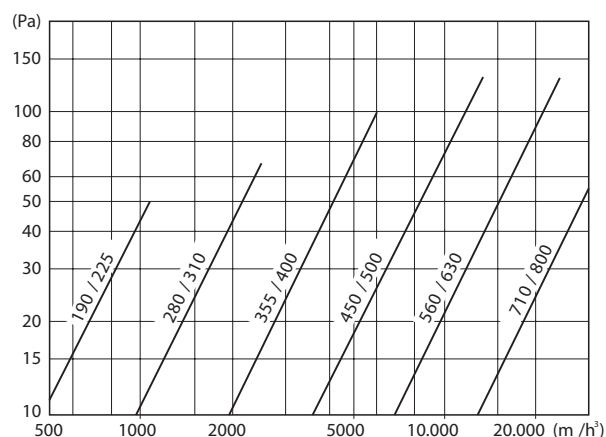


Втрати тиску для дахових вентиляторів з інтегрованим шумоглушником, тип DVS

Потери давления для крышных вентиляторов с интегрированным шумоглушителем, тип DVS

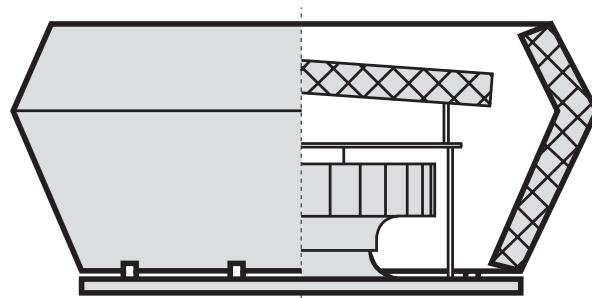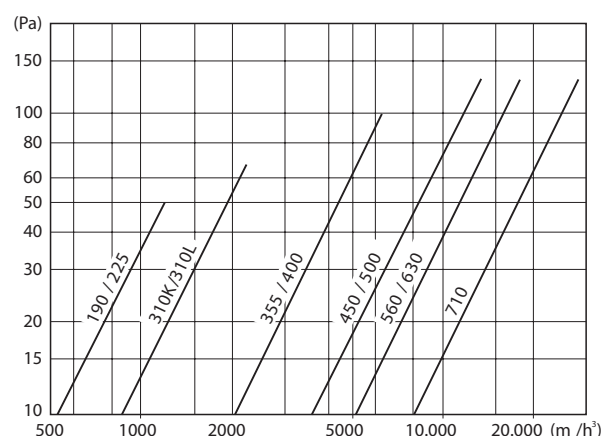

Втрати тиску на захисному ковпаку при вимкненому вентиляторі, напрямок руху повітря назовні
Потери давления на защитном колпаке при выключенном вентиляторе, направление движения воздуха наружу

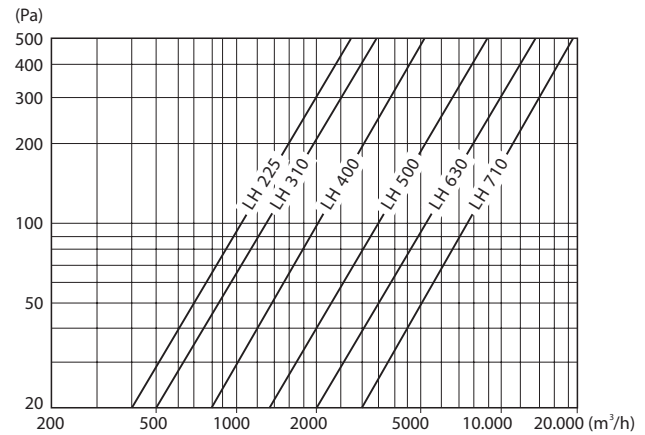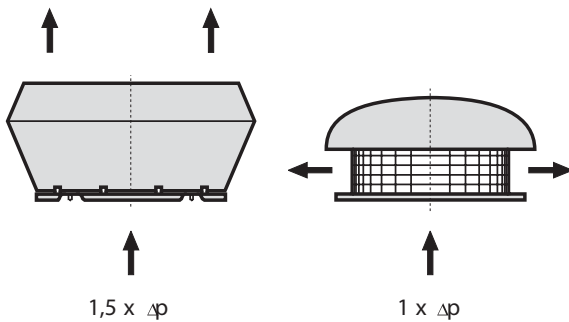

Втрати тиску на захисному ковпаку при вимкненому вентиляторі, напрямок руху повітря всередину
Потери давления на защитном колпаке при выключенном вентиляторе, направление движения воздуха внутрь




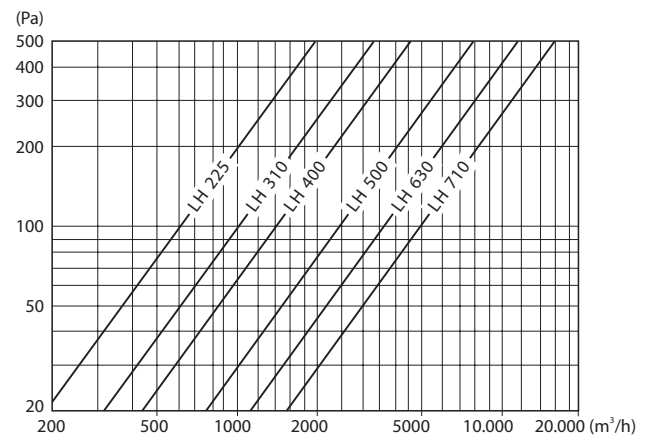


Таблица розмірів / Таблица размеров

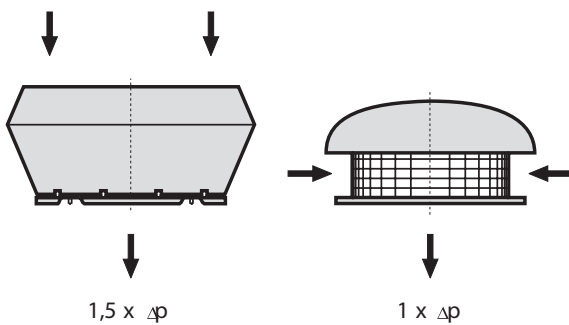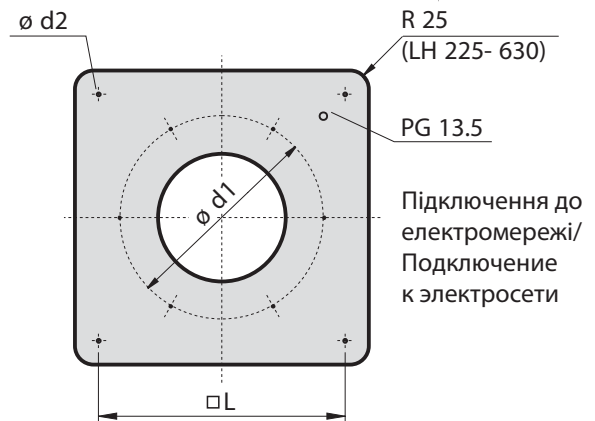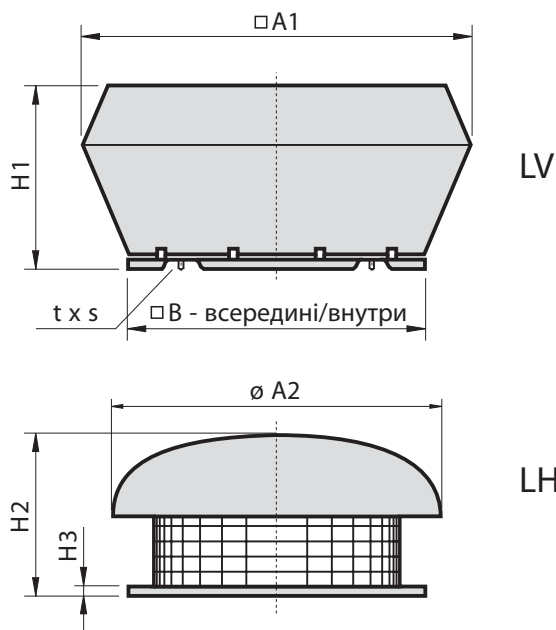

Type	A1	A2	H1	H2	H3	B	L	d1	d2	t x s
LH/LV 225	370	370	170	140	30	335	245	213	10	6 x M6
LH/LV 310	560	550	330	260	30	435	330	286	10	6 x M6
LH/LV 400	720	720	400	340	30	595	450	438	12	6 x M6
LH/LV 500	900	820	450	390	30	665	535	438	12	6 x M6
LH/LV 630	1150	1100	570	460	30	939	750	605	14	8 x M8
LH 710	1350	-	680	-	40	1035	840	674	14	8 x M8