

Потолок для операционной SIP




Технические характеристики:

- Потолок вентилируемый, перфорированный, предназначен для подачи фильтрованного воздуха в операционные залы
- Оптимальные асептические условия достигаются благодаря очистке ламинарным потоком фильтрованной воздушной струи, которая постепенно движется в направлении запроецированных отводящих отверстий
- Постоянная скорость воздуха в операционной зоне 0,15-0,3 м/с
- Абсолютная фильтрация достигается при применении фильтра HEPA класса H14 (H13) согласно EN 1822
- Конструкция и вентиляционные поверхности выполнены из нержавеющей стали
- Возможно исполнение вентиляционной поверхности из полиэтиленового полотна с освещением в корпусе
- Легкая очистка и дезинфекция

Монтаж:

- Установка в подвесной потолок

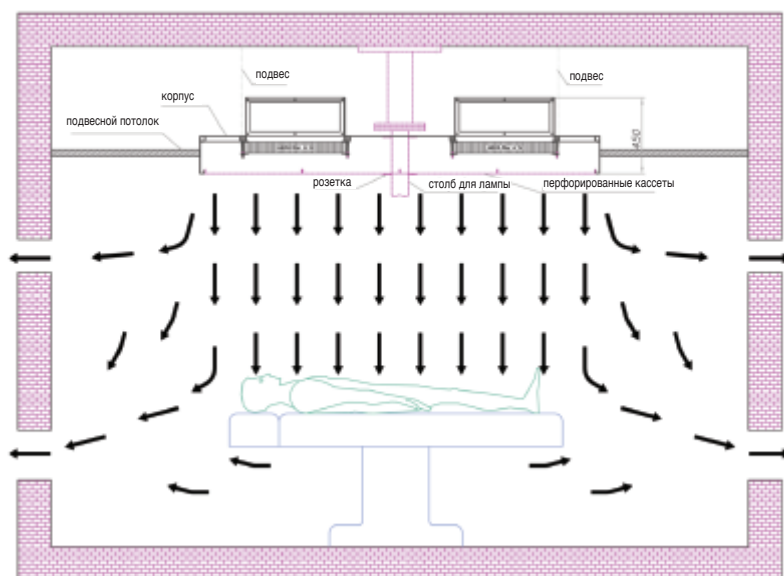


Технические данные:

РАЗМЕРЫ ПОТОЛКОВ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАЛОВ					
SIP	Размеры длина x ширина x высота (мм)	Место подачи воздуха (мм)	HEPA H14 фильтр (мм)	Скорость потока воздуха (м/с)	Расход воздуха (м³/ч)
SIP-2014	2000 x 1400 x 450	540 x 180 2 шт.	1220 x 610 x 69 2 шт.	0,15	1500
				0,25	2000
				0,25	2500
				0,30	3000
SIP-2418	2400 x 1800 x 450	540 x 180 2 шт.	1525 x 610 x 69 2 шт.	0,15	2300
				0,25	3000
				0,25	3800
				0,30	4600
SIP-2720	2700 x 2000 x 450	690 x 180 2 шт.	1830 x 762 x 69 2 шт.	0,15	2900
				0,25	3880
				0,25	4860
				0,30	5800

Возможно исполнение в других размерах по заказу покупателя

Диаграмма падения давления для фильтра H13

- Конечное давление заполненного фильтра 500 Па

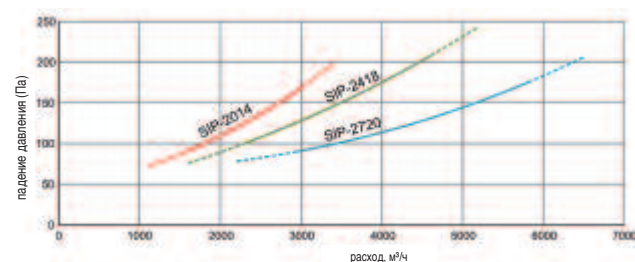

Наклонный блок воздуховода КИК



Технические характеристики:

- Наклонный блок воздуховода предназначен для подачи фильтрованного воздуха в операционные залы и палаты интенсивной терапии с ограниченной высотой потолков, где невозможно установить вентилируемый перфорированный потолок SIP
- Корпус и вентиляционные поверхности выполнены из нержавеющей стали
- Подключение к каналу можно выполнить с задней или с верхней стороны
- В корпус встроен HEPA фильтр класса H13 или H14 для взвешенных частиц $0,3 \mu\text{m}$ эффективностью 99,95÷99,995% согласно EN 1822

Технические данные:

РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ВОЗДУХОВОДА					
КИК	Единица измерения	КИК 1000	КИК 1500	КИК 2000	КИК 3000
Размеры корпуса ширина x высота x длина	мм	490 x 410 x 1000	490 x 410 x 1000	720 x 410 x 2000	720 x 410 x 2000
Размеры подключения высота x длина	мм	200 x 600	200 x 600	200 x 800	200 x 800
Размеры фильтра	мм	305 x 610 x 292	305 x 610 x 292	305 x 610 x 292	305 x 610 x 292
Число	шт	1	1	2	2
Расход	м³/ч	1000	1500	2000	3000
Падение давления	Па	250	250	250	250

Возможно исполнение в других размерах по заказу покупателя

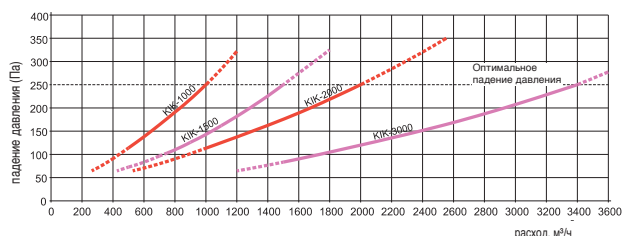
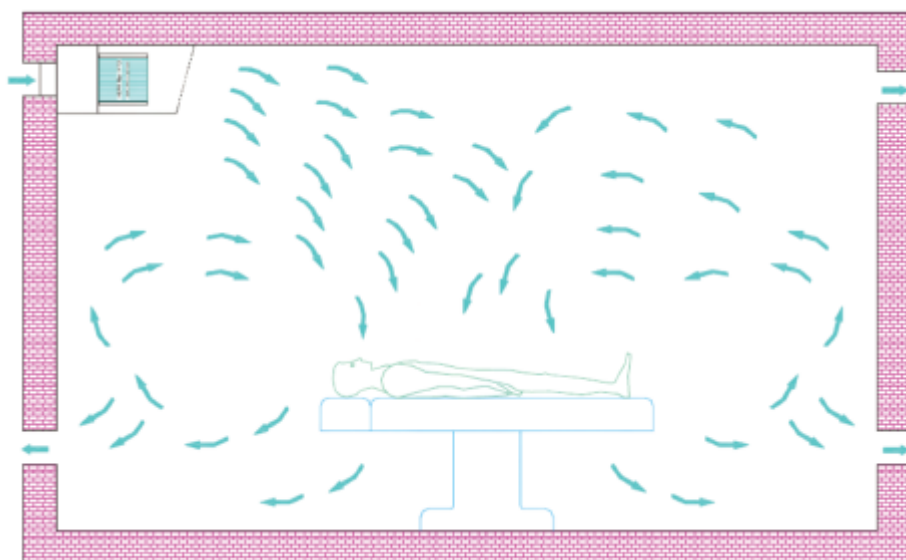


Диаграмма падения давления для фильтра H13

- Падение давления для фильтра H14 на 10-12% больше
- Конечное падение давления заполненного фильтра 500 Па