

NV

NV 10 Ø100
NV 12 Ø120
NV 15 Ø150



Осевые вентиляторы NV

ЧЕРТЕЖ

Доступные типоразмеры:

Ø100, Ø120, Ø150

Возможные исполнения:


Все исполнения вентилятора с двигателем на шариковых подшипниках.

Доступные цвета:

- белый

Материал: ABS




В стандартное исполнение входит двигатель на шариковых подшипниках, который отличается более тихой работой, продлевает срок службы вентилятора, а также, может быть установлен под любым углом.

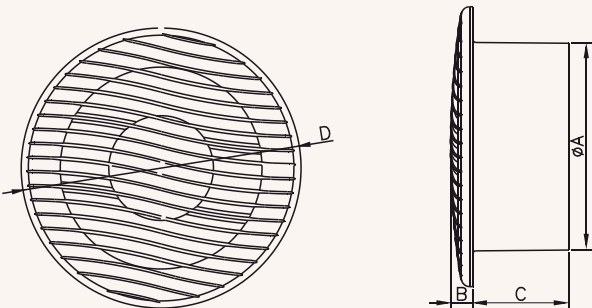

	ØA	B	C	D
NV 10 Ø100	99	15,5	57	132
NV 12 Ø120	119	15,5	58	156
NV 15 Ø150	149	16	69	200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	Расход воздуха [м³/час]	Статическое давление [Па]	Статическое давление [мм H₂O]	Акустическое давление [дБ(A) 1 м]	Напряжение/ Частота [В/Гц]	Обороты двигателя [обр./мин.]	Мощность [Вт]	Расход мощности [А]	Рабочая температура макс. [°C]	Вес [кг]	Степень защиты двигателя [IP]	Класс изоляции
NV 10 Ø100	100	34	3,47	40	230/50	2650	15	0,10	40	0,50	X4	□
NV 12 Ø120	150	49	4,99	46	230/50	2650	20	0,11	40	0,60	X4	□
NV 15 Ø150	280	68	6,93	47	230/50	2650	25	0,15	40	0,70	X4	□

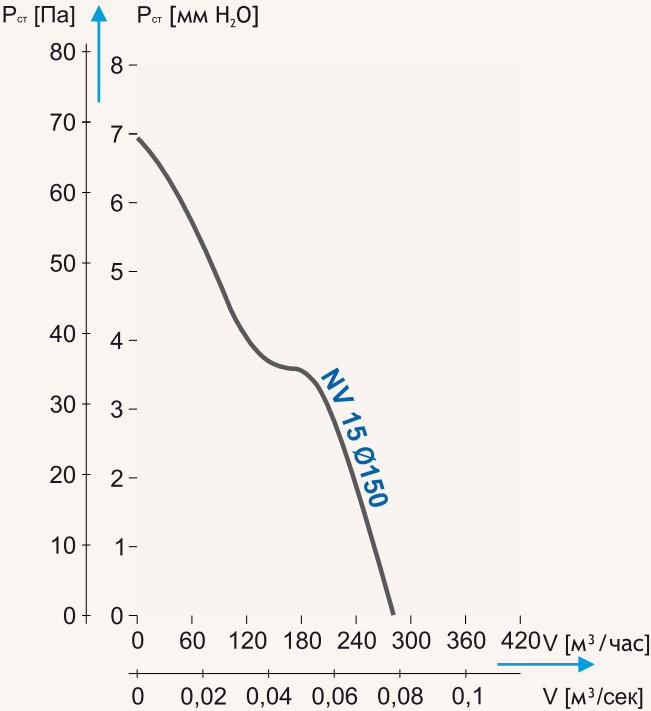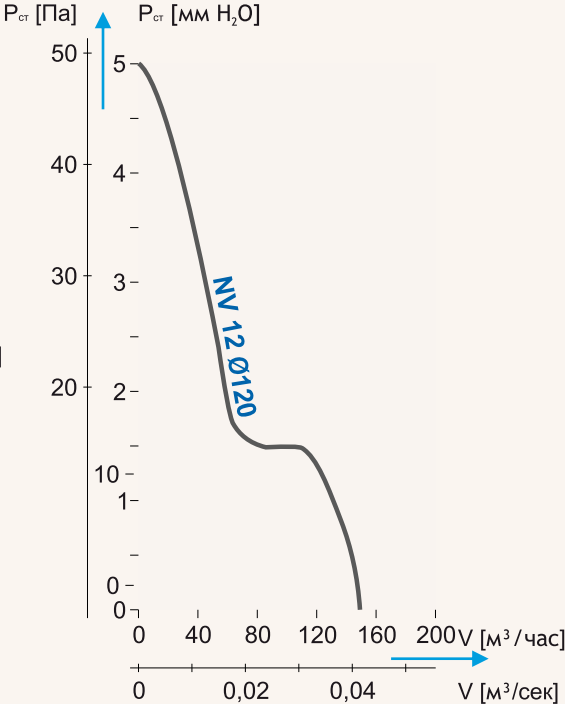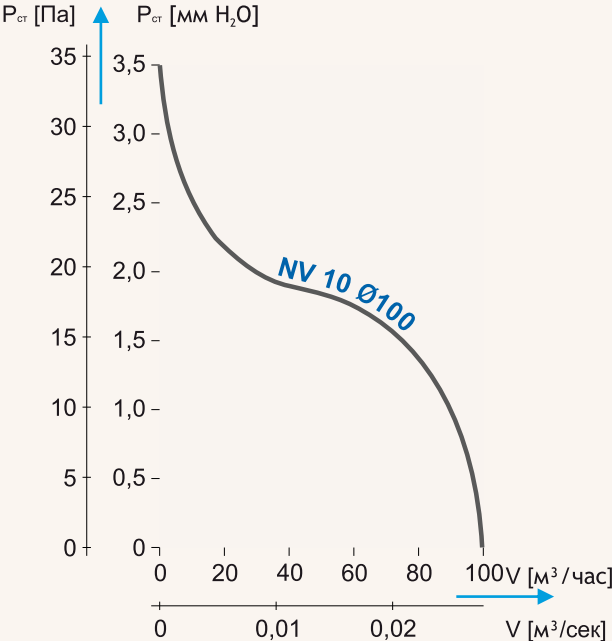

Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
NV 10 Ø100	590 2289 00114	007 - 0438	белый	10 шт.
NV 12 Ø120	590 2289 00115	007 - 0439	белый	10 шт.
NV 15 Ø150	590 2289 00116	007 - 0334	белый	10 шт.