

POLO

POLO 4 Ø100
POLO 5 Ø120
POLO 6 Ø150



Осевые вентиляторы серии POLO

Доступные типоразмеры:
Ø100, Ø120, Ø150

Возможные исполнения:


- S - стандарт
 - WP - с шнурковым выключателем и электрокабелем
 - WC - с выключением от электронного таймера
 - WCH - регулируемый гидростат
 - PIR - датчик движения
 - AŽ - автоматические жалюзи
- Дополнительные функции:
- L - двигатель на шариковых подшипниках (монтаж в любом положении)

Доступные цвета:
- белый

Материал: ABS

Дополнительно могут быть использованы автоматические жалюзи, которые плотно закрывают вентиляционный канал и предотвращают попадание в помещение холодного воздуха и неприятных запахов в то время, когда вентилятор не работает. Большой выбор дополнительных функций позволяет подобрать нужный вентилятор для самого требовательного покупателя.

ЧЕРТЕЖ

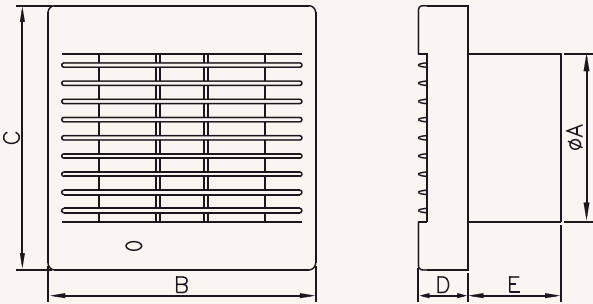

	ØA	B	C	D	E
POLO 4 Ø100	98	156	154	29	55
POLO 5 Ø120	118	179	178	31	59
POLO 6 Ø150	148	209	208	31	69

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	Расход воздуха [м³/час]	Статическое давление [Па]	Статическое давление [мм H₂O]	Акустическое давление [дБ(A) 1 м]	Напряжение/ Частота [В/Гц]	Обороты двигателя [обр./мин.]	Мощность [Вт]	Расход мощности [А]	Рабочая температура макс. [°C]	Вес [кг]	Степень защиты двигателя [IP]*	Класс изоляции
POLO 4 Ø100	100	34	3,47	40	230/50	2650	15	0,10	40	0,50	X4	□
POLO 5 Ø120	150	49	4,99	46	230/50	2650	20	0,11	40	0,60	X4	□
POLO 6 Ø150	280	68	6,93	47	230/50	2650	25	0,15	40	0,70	X4	□

*в версиях с гидростатом X2

