


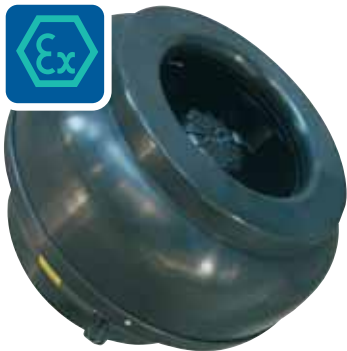

RVK 315Y4

- Соответствует директиве АТЕХ 94-9 ЕС
- Переключение скоростей
- Может устанавливаться в любом положении
- Двигатель защищен термистором

Вентиляторы RVK предназначены для установки в воздуховоды. Вентиляторы имеют рабочие колеса с загнутыми назад лопатками и двигатели с внешним ротором.

Скорость RVK 315 Y4 можно регулировать уровнем напряжения, подключив его через 5-ступенчатый регулятор и стандартное защитное устройство Systemair U-EK 230E EX. Вентиляторы поставляются с встроенными термоконтактами. Клеммная коробка во взрывозащищенном исполнении поставляется по отдельному заказу.

RVK 315Y4 соответствует требованиям АТЕХ. Эти вентиляторы предназначены для зон 1 и 2, область применения II, группы смесей А и В, температурные классы Т1, Т2 и Т3. Корпус изготовлен из электропроводящего пластика. Вентиляторы имеют сертификат АТЕХ, Сертификат соответствия РФ и Украины, сертификат на взрывозащищенное оборудование и разрешение Ростехнадзора.

Уровень взрывозащиты – нормальный (повышенная надежность против взрыва), ЕЕх е II Т3.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




U-EK 230E EX
с. 311

R-DK4 KT
с. 297

EX e c. 312

Примечание. Клеммная коробка во взрывозащищенном


РАЗМЕРЫ, мм

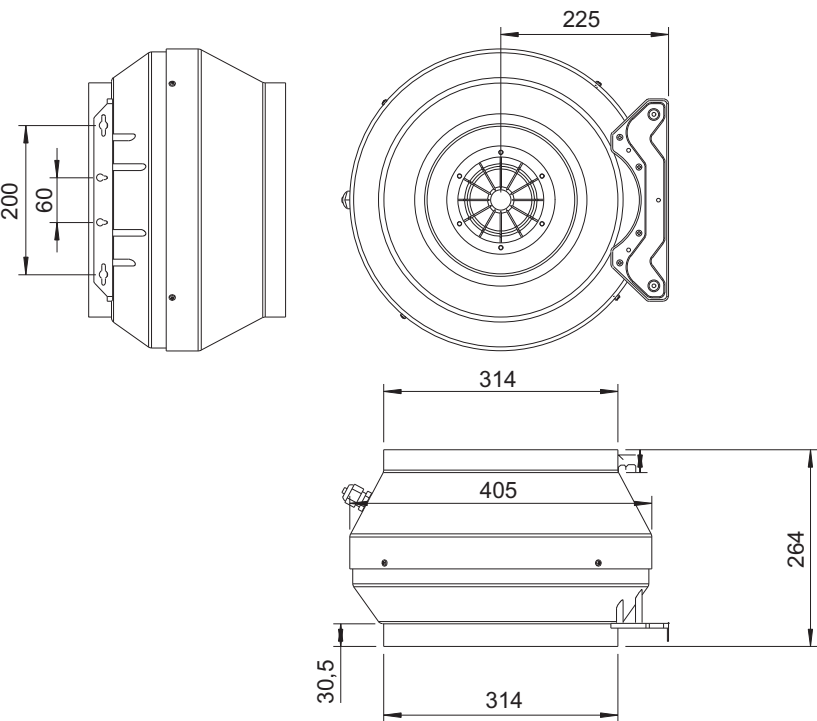

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



РАБОЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

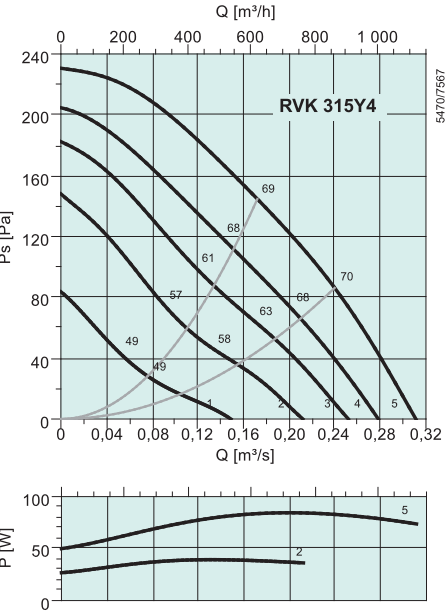

дБ(А)	Общ.	Октавные полосы частот, Гц							
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{вкл} на входе	67	44	61	62	61	58	55	54	45
L _{вкл} на выходе	68	49	61	62	60	60	57	55	45