

STYL

STYL Ø100
STYL Ø120
STYL Ø150
STYL Ø200



Осевые вентиляторы серии STYL

Доступные типоразмеры:
Ø100, Ø120, Ø150, Ø200

Возможные исполнения:
S - стандарт
WP - с шнурковым выключателем
и электрокабелем
WC - с выключением от электронного
таймера


Дополнительные функции:
К - обратный клапан
(только в версии Ø100, Ø120)
L - двигатель на шариковых подшипниках,
только в версии Ø100, Ø120, Ø150
(монтаж в любом положении)

Доступные цвета:
- белый
- графитовый (только в версии Ø100)
- золотой (только в версии Ø100)
- серебряный (только в версии Ø100)

Материал:
STYL Ø100, Ø120, Ø150: ABS/PP
STYL Ø200: ABS

Одна из наших первых серий, которая
уже в течение долгого времени
пользуется большой популярностью.
Вентиляторы STYL имеют современный
дизайн и удобны в использовании.
Все версии вентиляторов оборудованы
защитной сеткой от насекомых.

ЧЕРТЕЖ

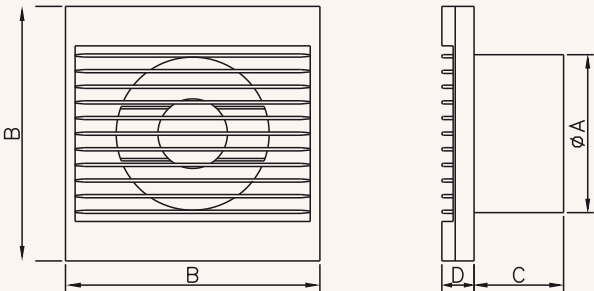

	ØA	B	C	D
STYL Ø100	98	157	56	20
STYL Ø120	118	157	56	20
STYL Ø150	148	200	75	20
STYL Ø200	198	260	80	20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип		Расход воздуха [м³/час]	Статическое давление [Па]	Статическое давление [мм H₂O]	Акустическое давление [дБ(A) 1 м]	Напряжение/ Частота [В/Гц]	Обороты двигателя [обр./мин.]	Мощность [Вт]	Расход мощности [А]	Рабочая температура макс. [°C]	Вес [кг]	Степень защиты двигателя [IP]	Класс изоляции
STYL Ø100		100	34	3,47	40	230/50	2650	15	0,10	40	0,50	X4	□
STYL Ø120		150	49	4,99	46	230/50	2650	20	0,11	40	0,60	X4	□
STYL Ø150		280	68	6,93	47	230/50	2650	25	0,15	40	0,70	X4	□
STYL Ø200	HS	400	60	6,12	48	230/50	2500	35	0,22	40	1,00	X2	□
	LS	280	40	4,08	44		2100	23	0,15				

HS-подключение на высоких оборотах
LS-подключение на низких оборотах

