


Tornado II

Крышные вентиляторы Tornado II выполнены из стеклопластикового композитного материала и предназначены для вентиляции помещений большого объема, таких как торговые павильоны, склады, производственные цеха и т.п. Широкий диапазон Производительности, выпускаемых вентиляторов от 1000 до 12 100 м³/ч позволяет подобрать необходимый Заказчику типоразмер вентилятора.

Корпуса вентиляторов покрыты защитным слоем специальной мастики, препятствующей механическим и химическим повреждениям и защищает изделия от вредных воздействий влаги и солнечных лучей.


Благодаря высококачественным материалам, используемым для изготовления корпусов, вентиляторы не нуждаются в покраске, а срок эксплуатации не влияет на внешний вид изделий.

Вентилятор Tornado II в стандартном исполнении синего цвета. По просьбе Заказчика существует возможность изготовления продукта различных цветов из палитры RAL.

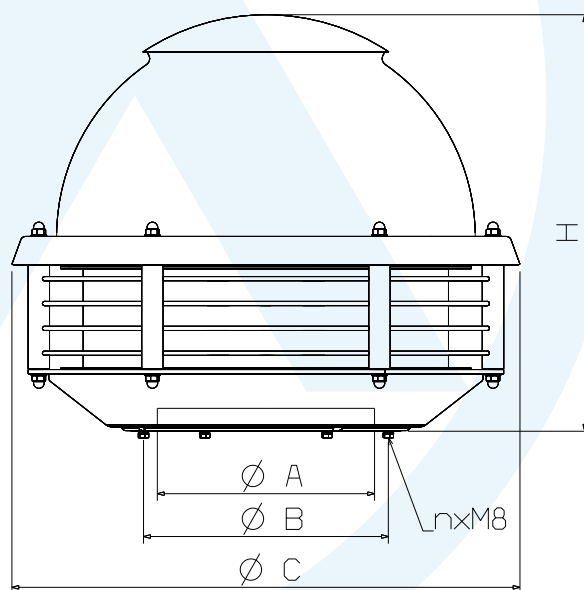

Дополнительное оснащение


- круглый шумоглушитель



- воздушный клапан (ручное управление)



- крышное основание с защитным покрытием



	A	B	C	H	n
160	155	190	440	365	4
200	175	230	440	380	4
250	220	280	510	430	6
315	310	345	715	590	6
400	390	430	880	685	6

Tornado II Характеристика

	Tornado II 160	Tornado II 200	Tornado II 250	Tornado II 315		Tornado II 400	
Воздухопроизводительность м³/ч	1000	1500	3150	6200	8850	9200	12100
Статическое давление Па	295	240	355	310	630	300	500
Уровень звукового давления дБ	56	68	73	63	78	72	79
Макс. рабочая температура °C	60	60	60	60	60	60	60
Напряжение V/50Гц	230/400 (Δ/Y)	230/400 (Δ/Y)	230/400 (Δ/Y)	230/400 (Δ/Y)	230/400 (Δ/Y)	230/400 (Δ/Y)	230/400 (Δ/Y)
Количество фаз ~	3~	3~	3~	3~	3~	3~	3~
Мощность кВт	0.25	0.25	0.37	0.75	1.1	1.1	1.5
Частота вращения мин. ⁻¹	1380	1380	1360	925	1380	705	945
Сила тока А	1.5/0.85	1.5/0.85	2.1/1.2	4.0/2.3	5.0/2.9	5.9/3.4	6.8/3.9
Степень защиты двигателя IP	55	55	55	55	55	55	55
Класс изоляции двигателя	F	F	F	F	F	F	F
Вес кг	15	19	33	39	36	81	79

