

WD II

WD II Ø150
оцинкованная сталь
WD II Ø200
оцинкованная сталь
WD II Ø250
оцинкованная сталь
WD II Ø315
оцинкованная сталь




Центробежный вентилятор WD II

Доступные типоразмеры:
Ø150, Ø200, Ø250, Ø315
Доступные цвета:
- серебранный

Новая версия вентилятора WD. Улучшенная конструкция позволила нам увеличить производительность вентилятора.
Применяется для усиления тяги в вентиляционной системе. В комплект вентилятора входит основа - крепление для монтажа на горизонтальной поверхности.
Вентилятор оборудован двигателем на шариковых подшипниках и колпаком, который защищает от попадания атмосферных осадков внутрь вентилятора и системы.

Аксессуары:
Возможность подключения регулятора скорости RP 300, RN 300 для регулировки производительности вентилятора в зависимости от нужд.

ЧЕРТЕЖ

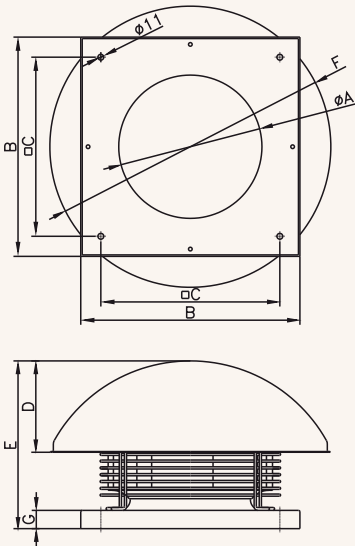

	ØA	B	□C	D	E	F	G
WD II Ø150	125	310	230	125	220	386	20
WD II Ø200	145	310	230	125	230	386	20
WD II Ø250	165	310	230	125	240	430	20
WD II Ø315	180	410	330	140	260	542	20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	Расход воздуха [м³/час]	Статическое давление [Pa]	Статическое давление [мм H₂O]	Акустическое давление [дБ(A) 1 м]	Напряжение/Частота [В/Гц]	Обороты двигателя [обр./мин.]	Мощность [Вт]	Емкость конденсатора [µF/VDB]	Расход мощности [А]	Рабочая температура макс. [°C]	Вес [кг]	Степень защиты двигателя [IP]	Класс изоляции
WD II Ø150	500	320	32,62	62	230/50	2330	58	2/400	0,26	40	2,80	44	I
WD II Ø200	1100	450	45,87	72	230/50	2600	110	3/400	0,52	40	4,20	44	I
WD II Ø250	1500	600	61,16	73	230/50	2500	160	5/400	0,75	40	5,60	44	I
WD II Ø315	2100	710	72,38	74	230/50	2500	190	8/400	0,90	40	8,00	44	I



Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
WD II Ø150 zinc-coated steel	590 2289 00748	007 - 0714	серебряный	1 шт.
WD II Ø200 zinc-coated steel	590 2289 00735	007 - 0302	серебряный	1 шт.
WD II Ø250 zinc-coated steel	590 2289 00736	007 - 0303	серебряный	1 шт.
WD II Ø315 zinc-coated steel	590 2289 00737	007 - 0304	серебряный	1 шт.