

WD

WD Ø200 оцинкованная сталь
WD Ø250 оцинкованная сталь
WD Ø315 оцинкованная сталь




Центробежный вентилятор WD

ЧЕРТЕЖ

Доступные типоразмеры:
Ø200, Ø250, Ø300
Доступные цвета:
- серебранный

Применяется для усиления тяги в вентиляционной системе. В комплект вентилятора входит основа-крепление для монтажа на горизонтальной поверхности. Вентилятор оборудован двигателем на шариковых подшипниках и колпаком, который защищает от попадания атмосферных осадков внутрь вентилятора и системы.


Аксессуары:
Возможность подключения регулятора скорости RP 300, RN 300 для регулировки производительности вентилятора в зависимости от нужд.

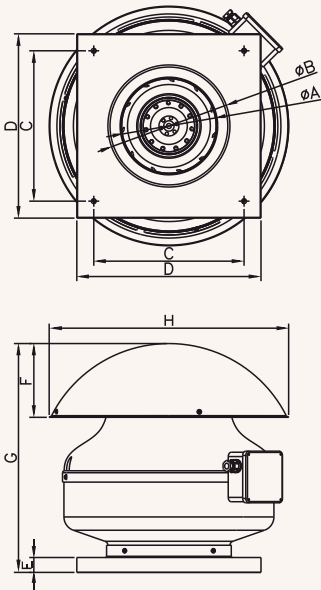

	ØA	ØB	C	D	E	F	G	H
WD Ø200	158	198	245	300	25	115	345	385
WD Ø250	175	248	245	300	25	120	365	430
WD Ø315	190	314	330	400	30	135	410	540

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	Расход воздуха [м³/час]	Статическое давление [Pa]	Статическое давление [мм H₂O]	Акустическое давление [дБ(A) 1 м]	Напряжение/ Частота [В/Гц]	Обороты двигателя [обр./мин.]	Мощность [Вт]	Емкость конденсатора [µF/VDB]	Расход мощности [А]	Рабочая температура макс. [°C]	Вес [кг]	Степень защиты двигателя [IP]	Класс изоляции
WD Ø200	945	400	40,77	72	230/50	2600	110	3/400	0,52	40	7,10	44	I
WD Ø250	1300	550	56,07	73	230/50	2500	160	5/400	0,75	40	8,00	44	I
WD Ø315	1900	580	59,12	74	230/50	2500	190	8/400	0,90	40	10,80	44	I

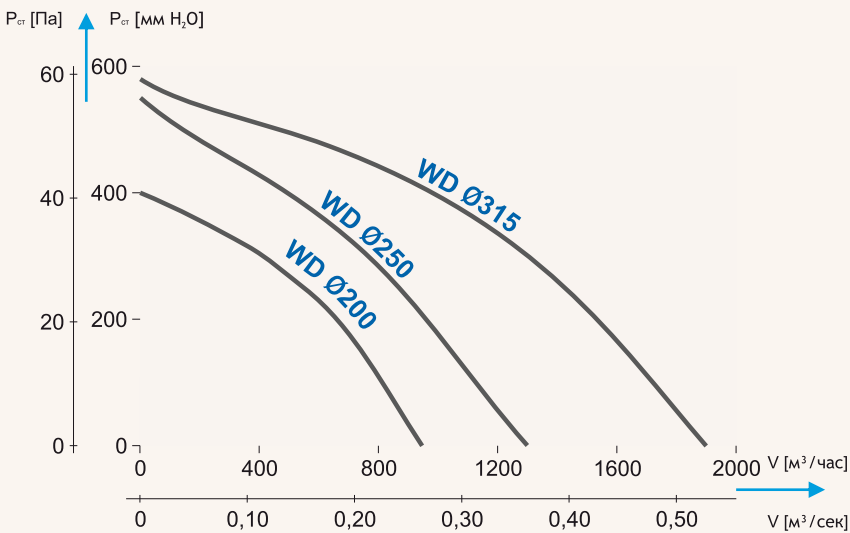

Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
WD Ø200 zinc-coated	590 2289 00725	007 - 0108	серебряный	1 шт.
WD Ø250 zinc-coated	590 2289 00726	007 - 0109	серебряный	1 шт.
WD Ø315 zinc-coated	590 2289 00727	007 - 0110	серебряный	1 шт.