

WKS

- WKS 600
- WKS 1000
- WKS 1500
- WKS 2100




Центробежный вентилятор для прямоугольных каналов WKS

Доступные типоразмеры:
600, 1000, 1500, 2100
Доступные цвета:
- серебристый

Применяется для транспортировки воздушного потока и усиления напора внутри систем вентиляционных каналов. Вентилятор оборудован двигателем на шариковых подшипниках (может быть смонтирован в любом положении). Корпус выполнен из оцинкованной стали.

Аксессуары:
Возможность подключения регулятора скорости RP 300, RN 300 для регулировки производительности вентилятора в зависимости от нужд.




ЧЕРТЕЖ

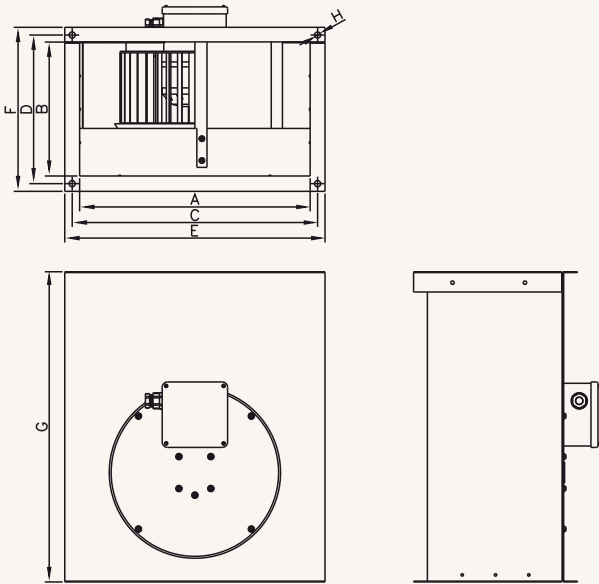

	A	B	C	D	E	F	G	H
WKS 600	290	150	320	170	340	200	350	10
WKS 1000	300	200	325	225	350	250	460	12,5
WKS 1500	400	200	425	225	450	250	460	12,5
WKS 2100	400	300	425	325	450	350	600	12,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	Расход воздуха [м³/час]	Статическое давление [Pa]	Статическое давление [мм H₂O]	Акустическое давление [дБ(A) 1 м]	Напряжение/ Частота [В/Гц]	Обороты двигателя [обр./мин.]	Мощность [Вт]	Емкость конденсатора [µF/VDB]	Расход мощности [А]	Рабочая температура макс. [°C]	Вес [кг]	Степень защиты двигателя [IP]	Класс изоляции
WKS 600	575	205	20,90	65	230/50	1250	110	3/450	0,52	55	7,00	44	I
WKS 1000	1100	450	45,87	72	230/50	2600	110	3/400	0,52	40	12,00	44	I
WKS 1500	1500	600	61,16	73	230/50	2500	160	5/400	0,75	40	17,00	44	I
WKS 2100	2100	710	72,38	74	230/50	2500	190	8/400	0,90	40	35,00	44	I

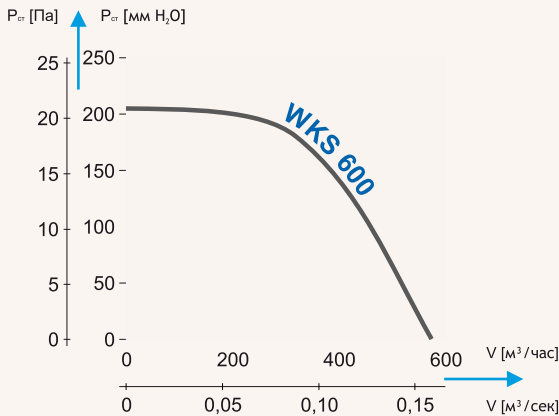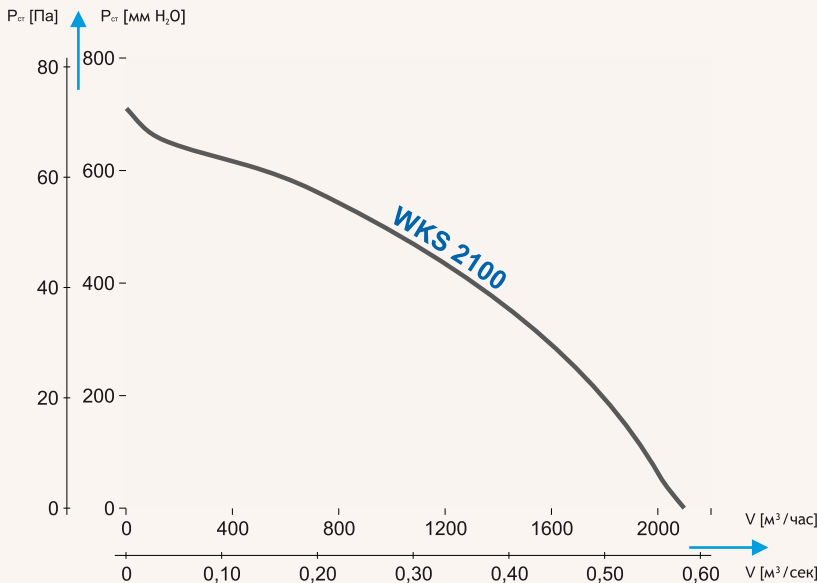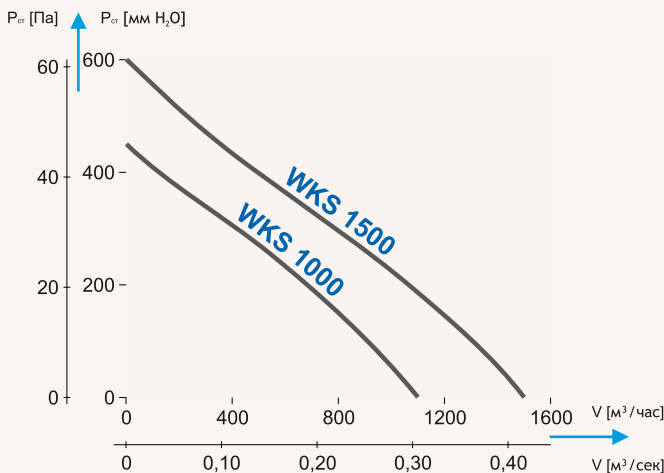

Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
WKS 600	590 2289 00768	012 - 0399	серебряный	1 шт.
WKS 1000	590 2289 00769	012 - 0400	серебряный	1 шт.
WKS 1500	590 2289 00770	012 - 0401	серебряный	1 шт.
WKS 2100	590 2289 00771	012 - 0453	серебряный	1 шт.