

WOS

- WOS Ø200
- WOS Ø250
- WOS Ø300
- WOS Ø350
- WOS Ø400
- WOS Ø450



Осевые вентиляторы WOS

Доступные типоразмеры:

- Ø200, Ø250, Ø300
- Ø350, Ø400, Ø450

Доступные цвета:

- черный

Вентиляторы WOS оборудованы асинхронным двигателем на шариковых подшипниках с внешним ротором, что обеспечивает долгий срок службы вентилятора и возможность монтажа в любом положении.


Используются для вентиляции производственных помещений, цехов, складов, спортивных помещений и т.п. Диапазон производительности вентиляторов - от 890 до 5700 м³/ч.

Для производства вентиляторов применяется материал полиамид с добавлением стекловолокна (WOS Ø200, Ø250, Ø300) и стальной лист, покрытый порошковой краской - в вентиляторах WOS Ø350, 400, 450. Крыльчатка изготовлена из стали с порошковым покрытием во всех видах WOS.

Аксессуары:

Возможность подключения регулятора скорости RP 300, RN 300 для регулировки производительности вентилятора в зависимости от нужд.


ЧЕРТЕЖ

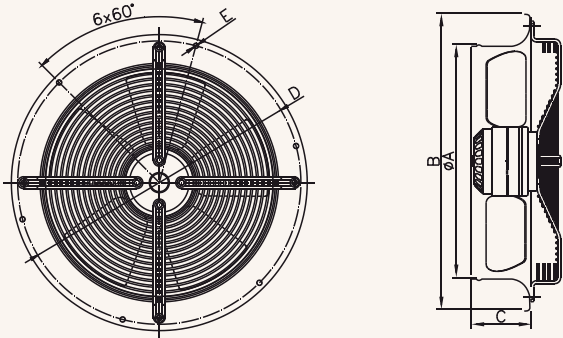

	ØA	B	C	D	E
WOS Ø200	205	280	80	250	7
WOS Ø250	262	320	80	290	7
WOS Ø300	315	397	80	380	9
WOS Ø350	365	460	88	442	9
WOS Ø400	410	528	100	504	9
WOS Ø450	460	607	100	578	11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	Расход воздуха [м³/час]	Статическое давление [Pa]	Статическое давление [мм H₂O]	Акустическое давление [дБ(A) 1 м]	Напряжение/ Частота [В/Гц]	Обороты двигателя [обр./мин.]	Мощность [Вт]	Емкость конденсатора [µF/VDB]	Расход мощности [А]	Рабочая температура макс. [°C]	Вес [кг]	Степень защиты двигателя [IP]	Класс изоляции
WOS Ø200	890	150	15,29	63	230/50	2480	68	2/400	0,30	70	2,00	44	I
WOS Ø250	1510	200	20,39	67	230/50	2480	106	4/400	0,47	70	2,90	44	I
WOS Ø300	2610	275	28,03	73	230/50	2700	180	4/400	0,79	70	4,50	44	I
WOS Ø350	3110	90	9,17	64	230/50	1400	130	4/400	0,58	45	6,50	44	I
WOS Ø400	4235	150	15,29	69	230/50	1430	160	6/400	0,73	40	8,00	44	I
WOS Ø450	5700	85	8,66	73	230/50	1400	245	8/400	1,10	40	9,60	44	I

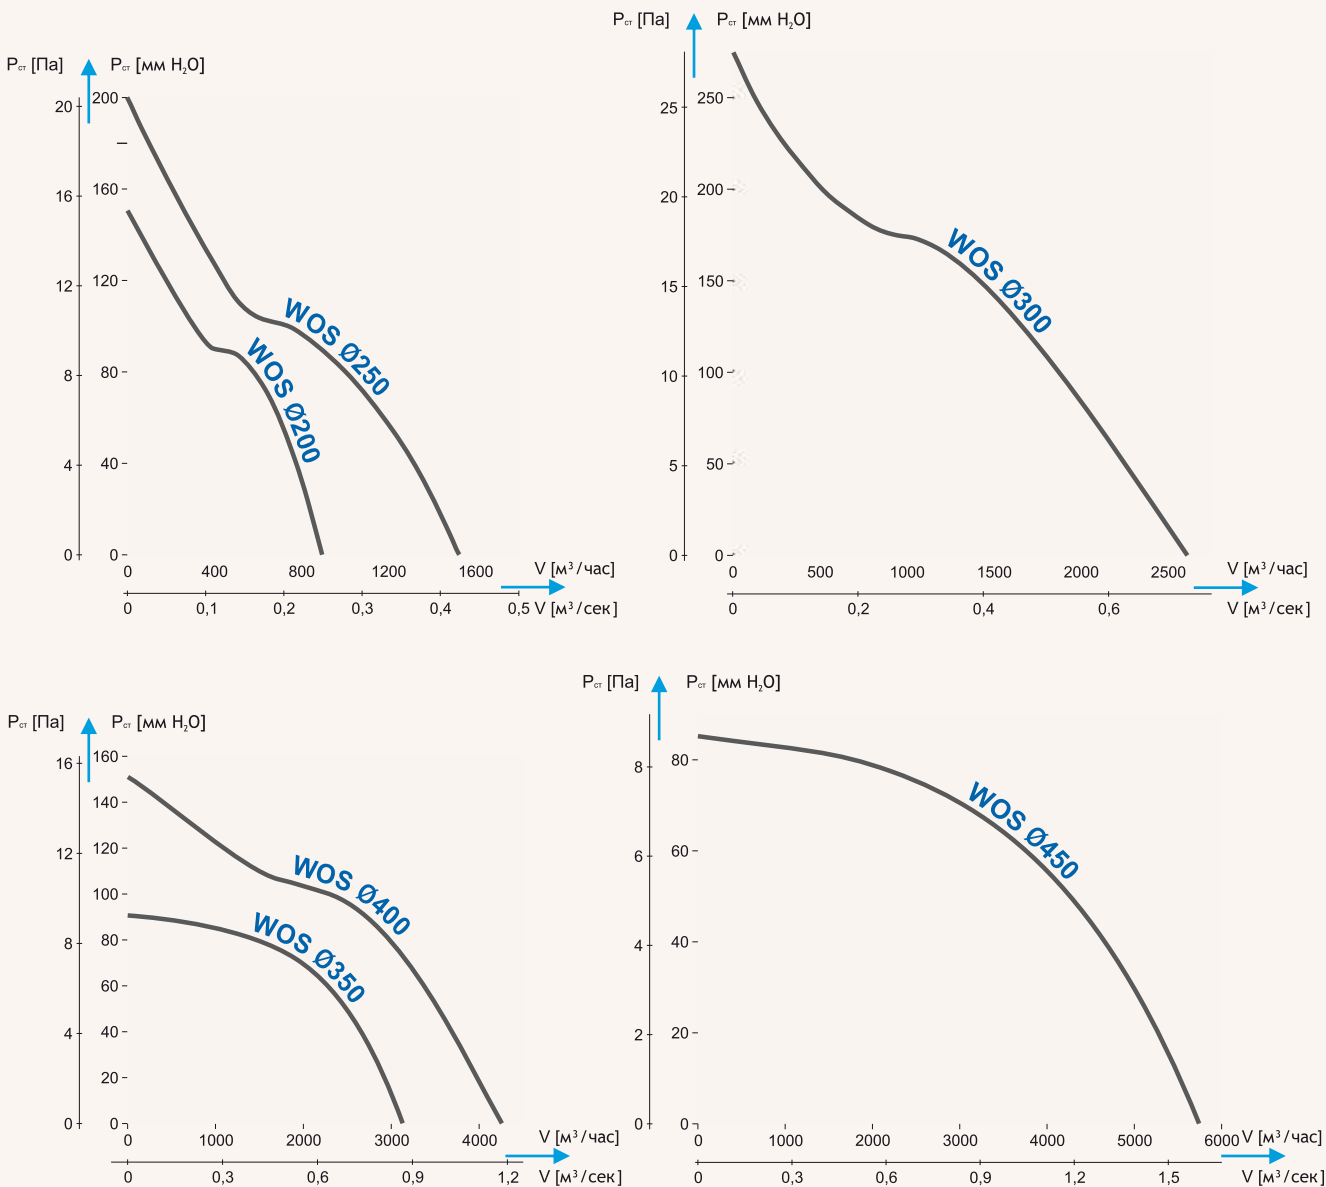

Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
WOS Ø200	590 2289 00756	007 - 0084	черный	1 шт.
WOS Ø250	590 2289 00757	007 - 0085	черный	1 шт.
WOS Ø300	590 2289 00758	007 - 0086	черный	1 шт.
WOS Ø350	590 2289 00759	007 - 0087	черный	1 шт.
WOS Ø400	590 2289 00760	007 - 0088	черный	1 шт.
WOS Ø450	590 2289 00761	007 - 0089	черный	1 шт.

WOKS

WOKS Ø200
WOKS Ø250
WOKS Ø300
WOKS Ø350
WOKS Ø400
WOKS Ø450



Осевые вентиляторы WOKS

Доступные типоразмеры:

Ø200, Ø250, Ø300
Ø350, Ø400, Ø450

Доступные цвета:

- черный


Вентилятор WOKS оборудован асинхронным двигателем на шариковых подшипниках с внешним ротором, что обеспечивает долгий срок службы вентилятора и возможность монтажа в любом положении. Применяется для вентиляции производственных помещений, цехов, складов, спортивных помещений и т.п. Диапазон производительности вентиляторов - от 890 до 5700 м³/ч.

Корпус и защитная решетка изготовлены из стального листа с порошковым покрытием.

Аксессуары:

Возможность подключения регулятора скорости RP 300, RN 300 для регулировки производительности вентилятора в зависимости от нужд.


ЧЕРТЕЖ

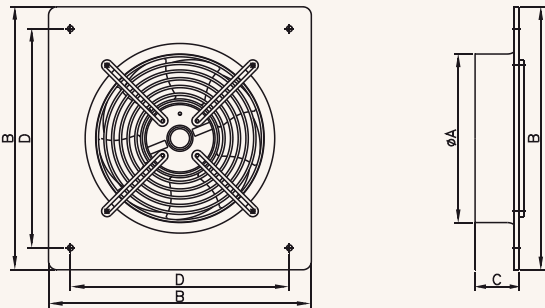


	ØA	B	C	D
WOKS Ø200	212	272	70	215
WOKS Ø250	262	365	62	315
WOKS Ø300	313	370	92	315
WOKS Ø350	360	485	88	435
WOKS Ø400	408	540	100	490
WOKS Ø450	460	575	125	535

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	Расход воздуха [м³/час]	Статическое давление [Pa]	Статическое давление [мм H₂O]	Акустическое давление [дБ(A) 1 м]	Напряжение/ Частота [В/Гц]	Обороты двигателя [обр./мин.]	Мощность [Вт]	Емкость конденсатора [µF/VDB]	Расход мощности [А]	Рабочая температура макс. [°C]	Вес [кг]	Степень защиты двигателя [IP]	Класс изоляции
WOKS Ø200	890	150	15,29	63	230/50	2480	68	2/400	0,30	70	3,50	44	I
WOKS Ø250	1510	200	20,39	67	230/50	2480	106	4/400	0,47	70	4,50	44	I
WOKS Ø300	2610	275	28,03	73	230/50	2700	180	4/400	0,79	70	6,30	44	I
WOKS Ø350	3110	90	9,17	64	230/50	1400	130	4/400	0,58	45	8,50	44	I
WOKS Ø400	4235	150	15,29	69	230/50	1430	160	6/400	0,73	40	9,50	44	I
WOKS Ø450	5700	85	8,66	73	230/50	1400	245	8/400	1,10	40	10,20	44	I

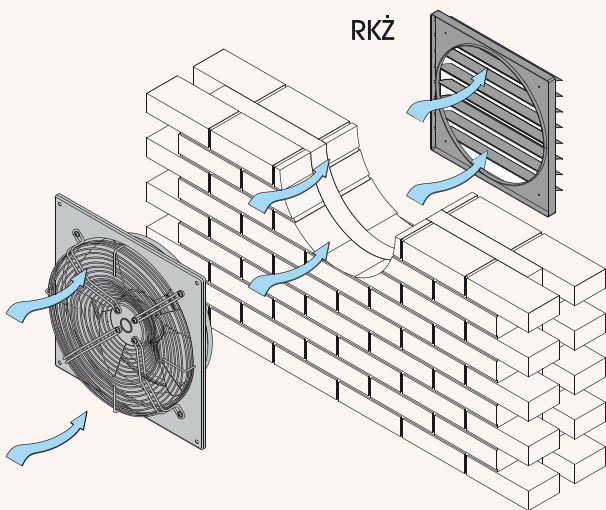

Пример монтажа вентилятора в стене здания с использованием вентиляционной решетки RKZ с гравитационными жалюзи.

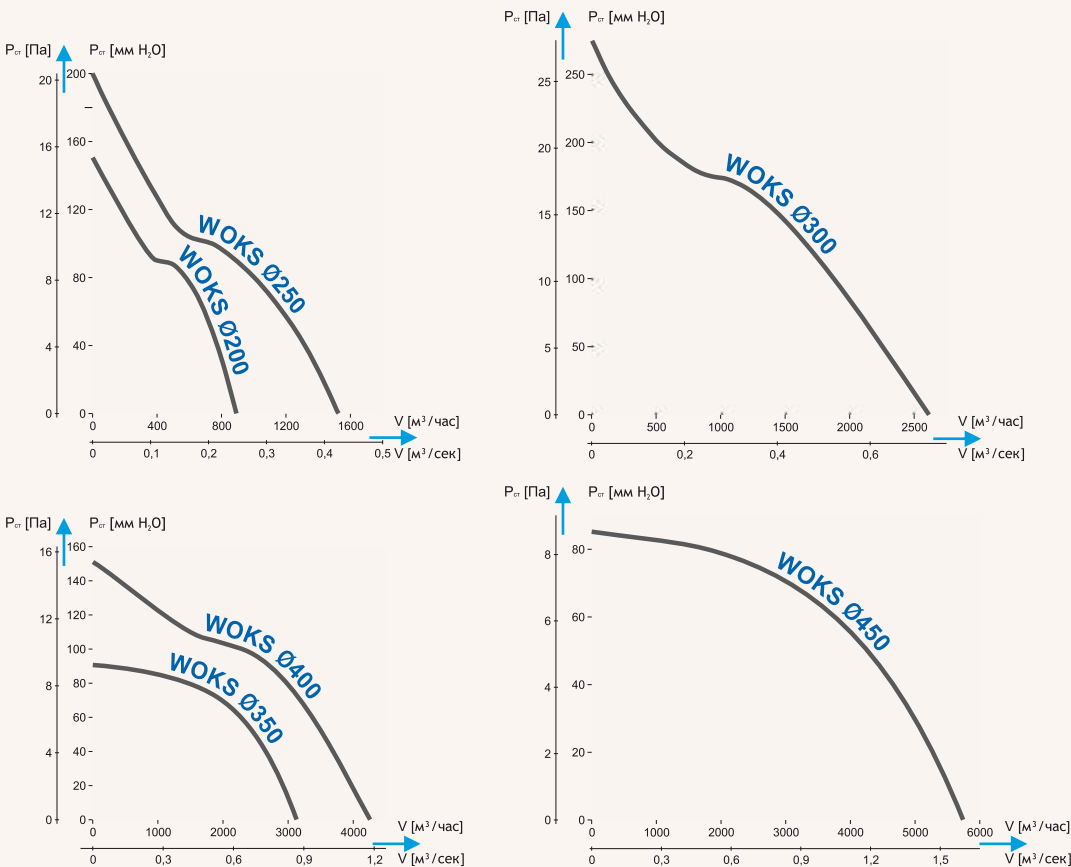

Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
WOKS Ø200	590 2289 00750	007 - 0090	черный	1 шт.
WOKS Ø250	590 2289 00751	007 - 0091	черный	1 шт.
WOKS Ø300	590 2289 00752	007 - 0092	черный	1 шт.
WOKS Ø350	590 2289 00753	007 - 0093	черный	1 шт.
WOKS Ø400	590 2289 00754	007 - 0094	черный	1 шт.
WOKS Ø450	590 2289 00755	007 - 0095	черный	1 шт.