


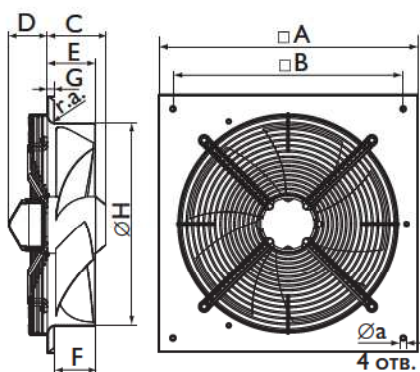

Осевые вентиляторы ECW

Осевые вентиляторы ECW

Осевые вентиляторы ECW оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и крыльчаткой. Корпус вентилятора и защитная решётка изготавливаются из стали и окрашиваются в черный цвет.

Вентиляторы ECW предназначены для монтажа на поверхности стены или потолка. Все вентиляторы, кроме ECW 204-254, являются реверсивными. Степень защиты электродвигателя IP 44 (у ECW 504-606 – IP 54).

Установка

Вентиляторы могут быть установлены в любом положении.

Регулирование скорости

Регулирование скорости вентиляторов осуществляется в диапазоне от 0 до 100% с помощью электронного или 5-ступенчатого регулятора скорости. К одному регулятору скорости можно подключить несколько вентиляторов при условии, что общий рабочий ток вентиляторов не превышает номинальный ток регулятора скорости.

Защита двигателя

Все двигатели защищены термоконтактами. Трёхфазные вентиляторы имеют вынесенные термоконтакты (ТК), которые должны подключаться к соответствующим клеммам регулятора скорости или модуля управления.

Аксессуары

Регуляторы скорости, модули управления, инерционные и защитные решётки, и т. д.

Технические характеристики


Модель	Напр. питания, В/Гц	Потреб. мощн., Вт	Ток, А	Частота вращ., об/мин	Уровень шума, дБ(А)*	Вес, кг	Схема эл. подкл.
ECW 204 M4	230/50	40	0,3	1400	45	2	16
ECW 254 M4	230/50	70	0,5	1400	52	3	16
ECW 304 M4	230/50	65	0,4	1400	59	4	17
ECW 354 M4	230/50	130	0,7	1400	63	5	17
ECW 404 M4	230/50	180	0,8	1400	63	8	17
ECW 504 T4	400/50	530	1,3	1400	74	17	18
ECW 606 T6	400/50	510	1,3	950	65	22	18

* Уровень звукового давления на расстоянии 2,0 м в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 30 м², дБ(А).


Размеры, мм

Модель	□A	□B	C	D	E	F	G	ØH	r.a	Øa
ECW 204 M4	280	265	55	64	55	–	8,5	208	15	8,3
ECW 254 M4	340	325	66	64	66	–	8,5	259	15	8,3
ECW 304 M4	390	375	75	93	75	58	10	311	15	8,3
ECW 354 M4	460	439	85	67	85	35	12	363	15	12,3
ECW 404 M4	510	490	86	67	86	35	12	413	15	12,3
ECW 504 T4	630	610	101	96	101	77	15	513	15	12,3
ECW 606 T6	815	781	126	83	126	65	15	638	25	12,3


1. ECW 204 M4
2. ECW 254 M4

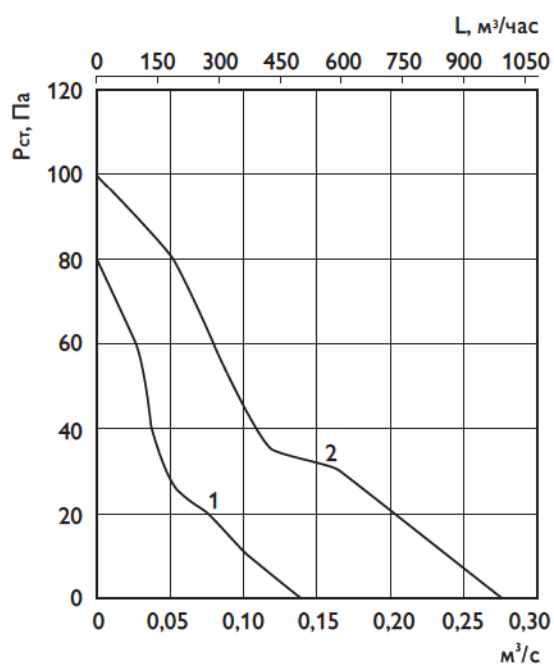

ECW 304 M4

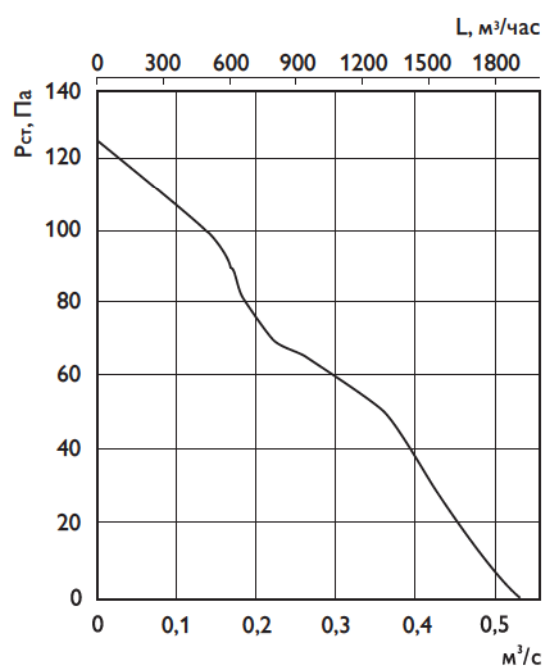

1. ECW 354 M4
2. ECW 404 M4

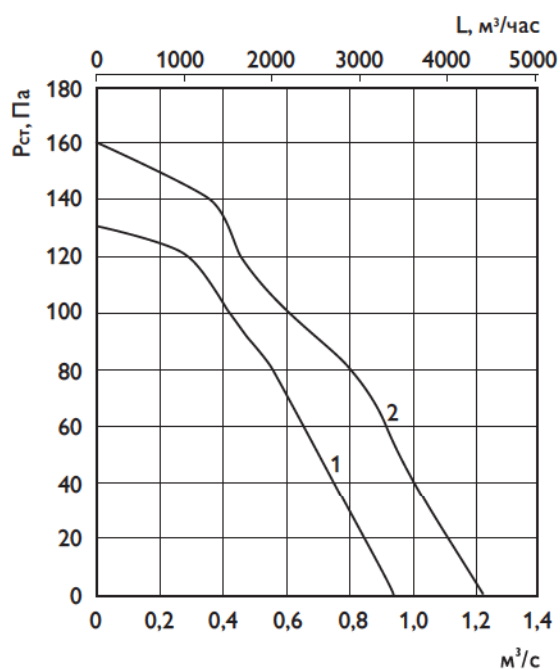

1. ECW 504 T4
2. ECW 606 T6

