

WK

- WK Ø100
- WK Ø125
- WK Ø150
- WK Ø160
- WK Ø200
- WK Ø250
- WK Ø315



Центробежный вентилятор WK

Доступные типоразмеры:
Ø100, Ø125, Ø150
Ø200, Ø250, Ø315


Доступные цвета:
- серебряный

Применяется для транспортировки воздушного потока и усиления напора внутри системы вентиляционных каналов. Вентилятор оборудован двигателем на шариковых подшипниках (может быть монтирован в любом положении) и внешним ротором. Лопасты турбины направлены назад, что обеспечивает более высокое давление и эффективность работы.

Корпус выполнен из оцинкованной стали.
В комплект вентилятора входит крепление для монтажа.

Аксессуары:
Возможность подключения регулятора скорости RP 300, RN 300 для регулировки производительности вентилятора в зависимости от нужд.


ЧЕРТЕЖ

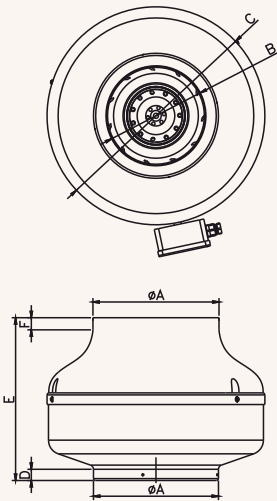

	ØA	B	C	D	E	F
WK Ø100	98	96	243	18	192	22
WK Ø125	124	120	243	19	189	18
WK Ø150	148	129	270	20	185	27
WK Ø160	158	129	270	24	185	35
WK Ø200	198	160	344	20	240	25
WK Ø250	248	175	344	22	245	25
WK Ø315	314	190	401	23	280	34

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	Расход воздуха [м³/час]	Статическое давление [Pa]	Статическое давление [мм H₂O]	Акустическое давление [дБ(A) 1 м]	Напряжение/ Частота [В/Гц]	Обороты двигателя [обр./мин.]	Мощность [Вт]	Емкость конденсатора [µF/VDB]	Расход мощности [А]	Рабочая температура макс. [°C]	Вес [кг]	Степень защиты двигателя [IP]	Класс изоляции
WK Ø100	230	350	35,68	62	230/50	2330	58	2/400	0,26	40	2,60	44	I
WK Ø125	350	325	33,13	62	230/50	2330	58	2/400	0,26	40	2,70	44	I
WK Ø150	500	320	32,62	62	230/50	2330	58	2/400	0,26	40	2,80	44	I
WK Ø160	500	300	30,58	62	230/50	2330	58	2/400	0,26	40	2,90	44	I
WK Ø200	1100	450	45,87	72	230/50	2600	110	3/400	0,52	40	4,20	44	I
WK Ø250	1500	600	61,16	73	230/50	2500	160	5/400	0,75	40	5,60	44	I
WK Ø315	2100	710	72,38	74	230/50	2500	190	8/400	0,90	40	8,00	44	I

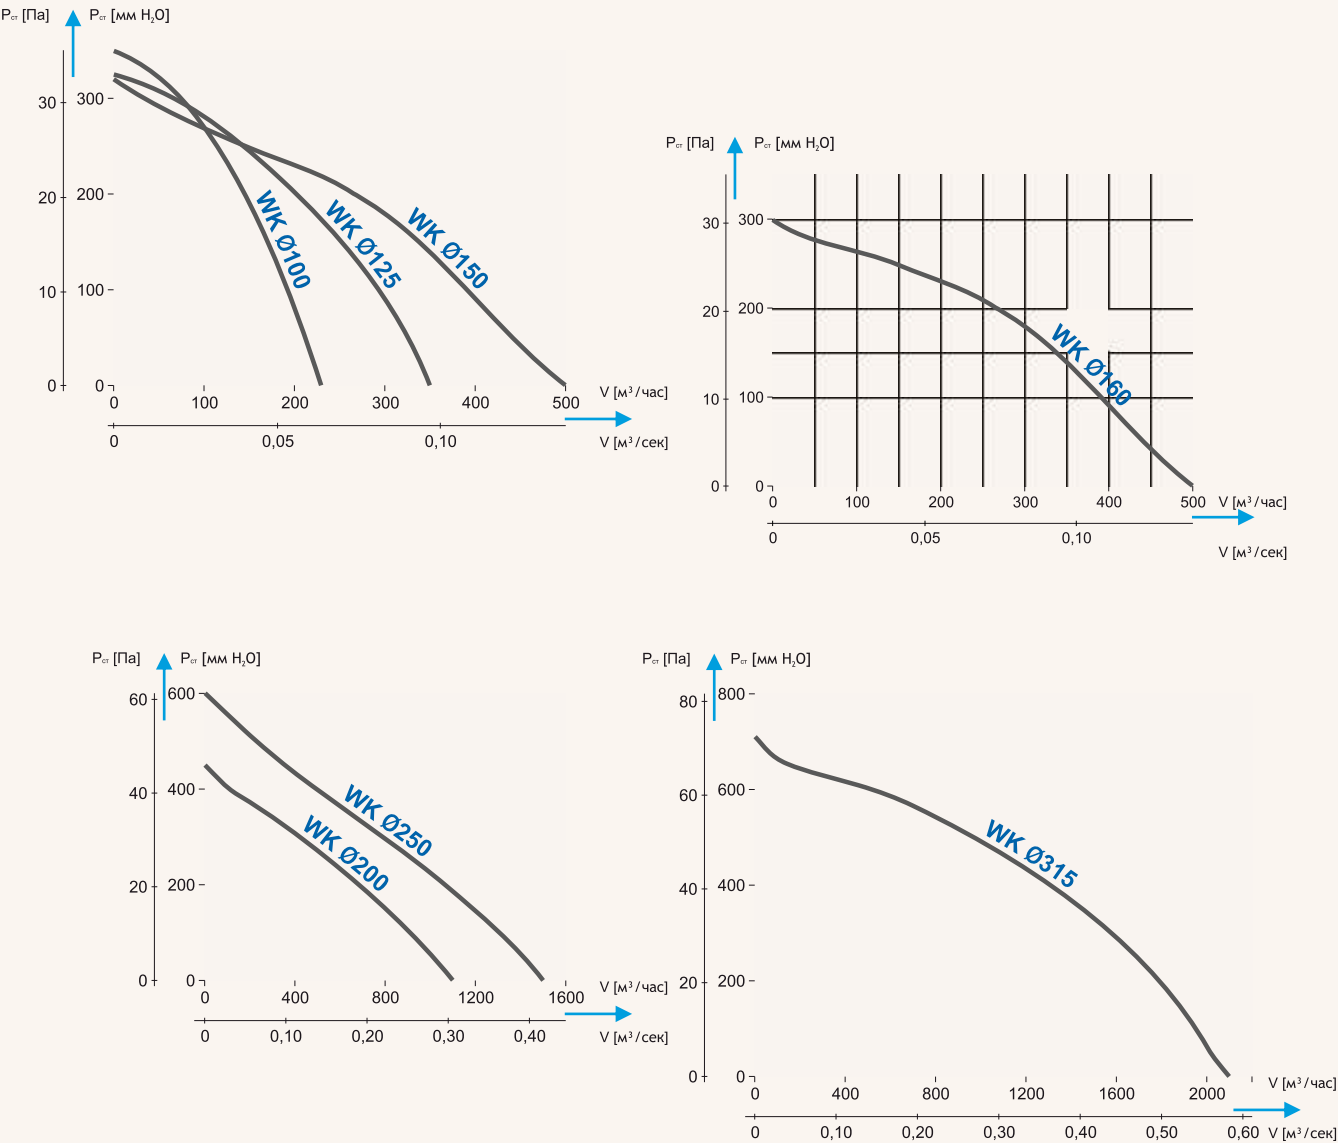

Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
WK Ø100 zinc-coated	590 2289 00710	007 - 0096	серебряный	1 шт.
WK Ø125 zinc-coated	590 2289 00711	007 - 0097	серебряный	1 шт.
WK Ø150 zinc-coated	590 2289 00712	007 - 0098	серебряный	1 шт.
WK Ø160 zinc-coated	590 2289 00719	007 - 1454	серебряный	1 шт.
WK Ø200 zinc-coated	590 2289 00713	007 - 0099	серебряный	1 шт.
WK Ø250 zinc-coated	590 2289 00714	007 - 0100	серебряный	1 шт.
WK Ø315 zinc-coated	590 2289 00715	007 - 0101	серебряный	1 шт.